


X-injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

143X serie, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301), kompositflödesrör
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM
Mätuttag	DN 15-50 Självförslutande, mässing
Manövrering	DN 15-50 med injusteringsratt
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 16

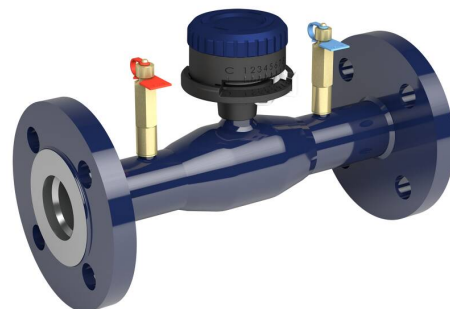


Funktionsvillkor

-20 °C – +120 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

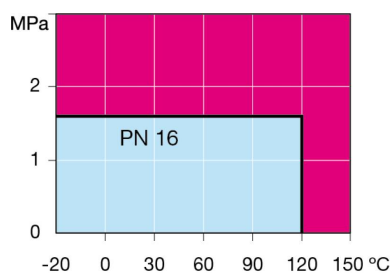

Ej för ånga

DN 15-50

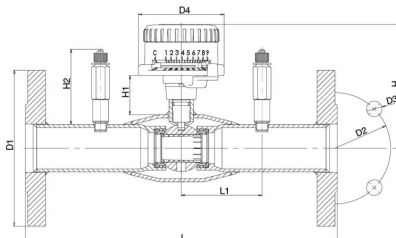

DN	PN	Product no.	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	16	143015X	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	2.0
20	16	143020X	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.8
25	16	143025X	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.1
32	16	143032X	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.9
40	16	143040X	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.4
50	16	143050X	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.2