



# Ränna utan fall

## Produktinformation för produktgruppen

### ACO produktfördelar

- Med ACO DRAIN® säkerhetsfals (SF)
- Med V-format tvärsnitt
- Med Drainlock bultlös gallerlåsning
- Ränna tillverkad i polymerbetong

- Rännsystem enligt EN 1433/DIN 19580
- Nominell storlek 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Som tillval med sargkant i galvaniserat stål, rostfritt stål eller gjutjärn EN-GJS
- Som tillval med eller utan vertikal vätsketät röranslutning
- Typ med vertikal vätsketät röranslutning, med läppringstättning (LLD) i NBR
- Kombinationsalternativ för ränna (exempel):
  - 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2

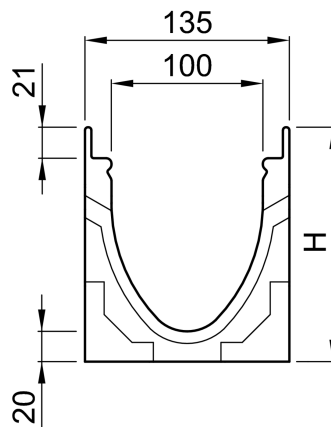

## Pos. tekniska data 12340

| Typ   |       |      |     | Vikt |                    |
|-------|-------|------|-----|------|--------------------|
| Längd | Bredd | Höjd |     |      |                    |
| [mm]  | [mm]  | [mm] |     |      | [kg]               |
|       | 1000  | 135  | 175 | 5.0  | Varmförzinkat stål |
|       |       |      |     |      | 18,9               |

## Tillbehör

| Beskrivning                       | Används med        | Art. nr | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tät gavel universal               | ■ V 100 S 0. – 20. | 12385   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ För rännans början och slut</li> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med sargkant i galvaniserat stål</li> <li>■ Total längd 20 mm</li> <li>■ Vikt: 1,6 kg</li> </ul>                                      |
| Tät gavel för rännans slut (LLD)  |                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med integrerad läppingspackning (LLD) DN/OD 110 för horisontell, vätsketät röranslutning</li> <li>■ Med sargkant i galvaniserat stål</li> <li>■ Total längd 30 mm</li> </ul> |
|                                   | V 100 S 0.         | 12386   | Vikt: 1,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 S 5.         | 12387   | Vikt: 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 S 10.        | 12388   | Vikt: 1,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 S 15.        | 12389   | Vikt: 2 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | V 100 S 20.        | 12390   | Vikt: 2,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adapter för ändrad flödesriktning |                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med sargkant i galvaniserat stål</li> <li>■ Total längd: 30 mm</li> </ul>                                                                                                    |
|                                   | V 100 S 0.         | 12393   | Vikt: 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 S 5.         | 12394   | Vikt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 S 10.        | 12395   | Vikt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 S 15.        | 12396   | Vikt: 0,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 S 20.        | 12397   | Vikt: 1,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tät gavel universal               | ■ V 100 E 0. – 20. | 12485   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ För rännans början och slut</li> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med sargkant i rostfritt stål</li> <li>■ Total längd 20 mm</li> <li>■ Vikt: 1,6 kg</li> </ul>                                         |
| Tät gavel för rännans slut (LLD)  |                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med integrerad läppingspackning (LLD) DN/OD 110 för horisontell, vätsketät röranslutning</li> <li>■ Med sargkant i rostfritt stål</li> <li>■ Total längd 30 mm</li> </ul>    |
|                                   | V 100 E 0.         | 12486   | Vikt: 1,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 E 5.         | 12487   | Vikt: 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 E 10.        | 12488   | Vikt: 1,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 E 15.        | 12489   | Vikt: 2 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | V 100 E 20.        | 12490   | Vikt: 2,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adapter för ändrad flödesriktning |                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med sargkant i rostfritt stål</li> <li>■ Total längd: 30 mm</li> </ul>                                                                                                       |
|                                   | V 100 E 0.         | 12493   | Vikt: 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 E 5.         | 12494   | Vikt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | V 100 E 10.        | 12495   | Vikt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                |

| Beskrivning                       | Används med        | Art. nr | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | V 100 E 15.        | 12496   | Vikt: 0,9 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | V 100 E 20.        | 12497   | Vikt: 1,1 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tät gavel universal               | ■ V 100 G 0. – 20. | 12585   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ För rännans början och slut</li> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med EN-GJS sargkant i gjutjärn</li> <li>■ Total längd 20 mm</li> <li>■ Vikt: 1,6 kg</li> </ul>                                       |
| Tät gavel för rännans slut (LLD)  |                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med integrerad läppringspackning (LLD) DN/OD 110 för horisontell, vätsketät röranslutning</li> <li>■ Med EN-GJS sargkant i gjutjärn</li> <li>■ Total längd 30 mm</li> </ul> |
|                                   | V 100 G 0.         | 12586   | Vikt: 1,4 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | V 100 G 5.         | 12587   | Vikt: 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | V 100 G 10.        | 12588   | Vikt: 1,7 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | V 100 G 15.        | 12589   | Vikt: 2 kg                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                   | V 100 G 20.        | 12590   | Vikt: 2,3 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adapter för ändrad flödesriktning |                    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tillverkad i polymerbetong</li> <li>■ Med EN-GJS sargkant i gjutjärn</li> <li>■ Total längd: 30 mm</li> </ul>                                                                                                     |
|                                   | V 100 G 0.         | 12593   | Vikt: 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | V 100 G 5.         | 12594   | Vikt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | V 100 G 10.        | 12595   | Vikt: 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | V 100 G 15.        | 12596   | Vikt: 0,9 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | V 100 G 20.        | 12597   | Vikt: 1,1 kg                                                                                                                                                                                                                                               |

Fler tillbehör under → 12340

