



## GIA 15 - RSK 755 9750

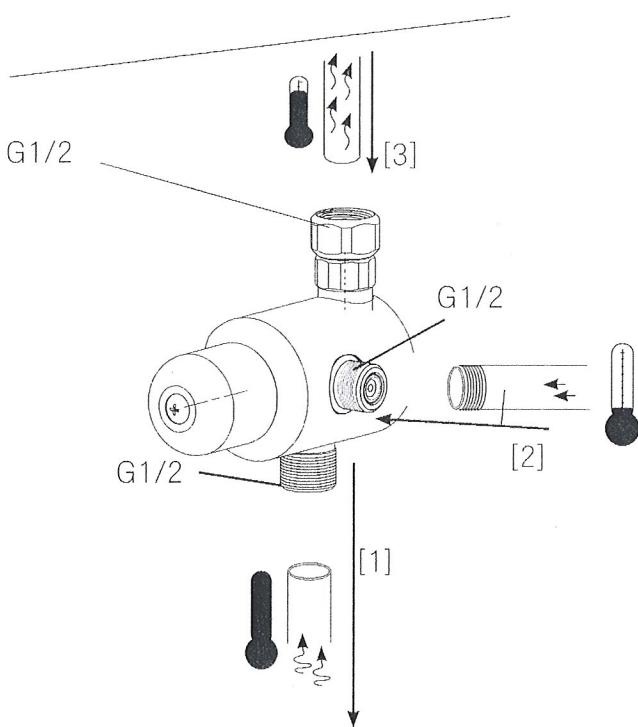

(B)

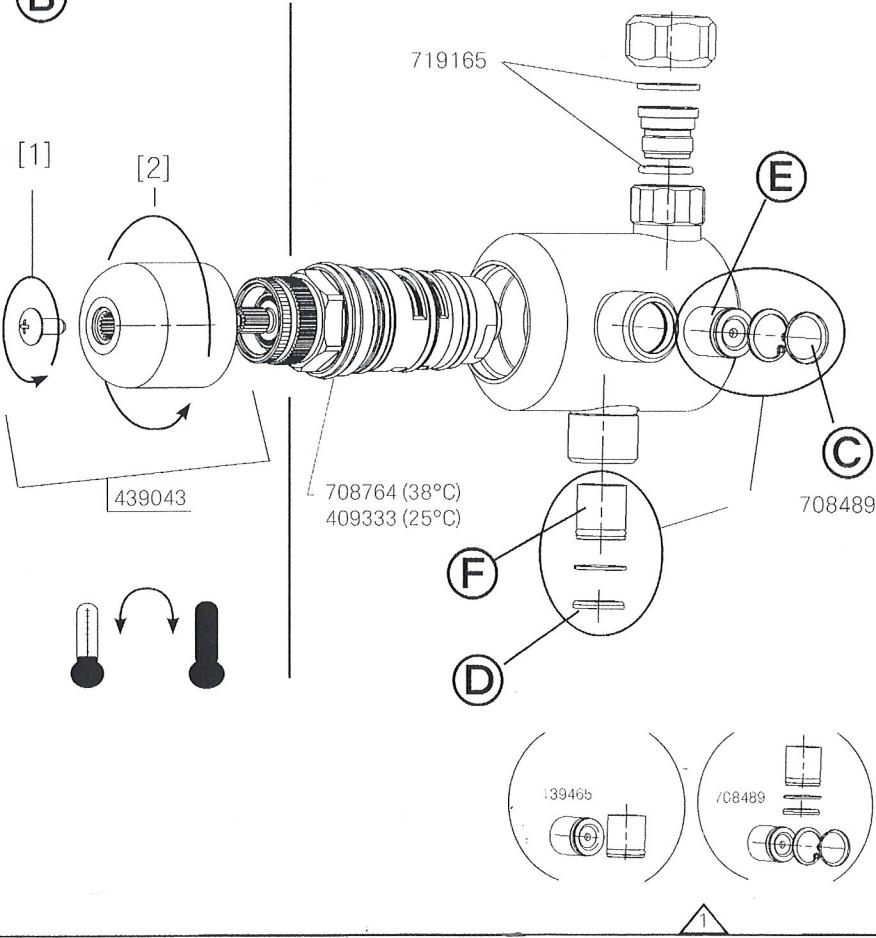

### SVENSKA

#### MONTERING (A)

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren renspolas innan den monteras.

Utför i ordning [1] - [3]. Blandaren är kalibrerad till 25°C. Om annan temperatur önskas se **INSTÄLLNINGAR** och **Ändring av temperatur**.

#### INSTÄLLNINGAR

**Ändring av temperatur:** (B) Lossa skruven ett par varv. Dra ratten utåt. Justera ratten till önskad temperatur.

**Rekommenderad temperatur på det utgående vattnet är 20 – 30°C**

Skriva in skruven igen. Se [1] - [2].

#### FELSÖKNING

**Blandaren ger bara kallt/varmt vatten:** Blandaren är felaktigt ansluten. Det varma vattnet skall anslutas på blandarens anslutningsnippel märkt "H".

**Blandaren ger för lite vatten.** Rengör inloppssilorna. Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören och rengör silorna. (C) (D)

#### SERVICE

##### Byte av backventil vid inlopp

**kallvatten:** (E) Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören och avlägsna silen. Byt backventilen 139465.

##### Byte av backventil vid inlopp

**varmvatten:** (F) Demontera blandningsventil. Byt backventilen 139465.

**SKYDDSBLANDARE MED  
TILLHÖRANDE DUSCH SKA  
PROVSPOLAS EN GÅNG I  
VECKAN FÖR RÄTT  
FUNKTION!**

