


Gummikompensator Viton typ GVIFSY med syrafasta flänsar

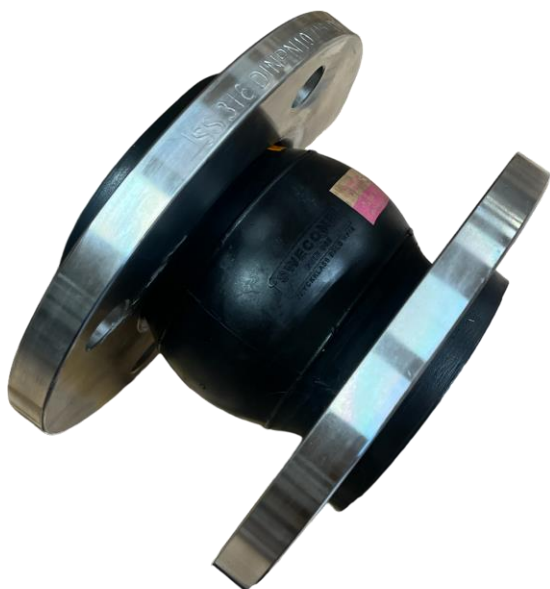

Temperaturområde: -25 - +140°C

Användningsområden

Aggressiva media, starka syror,
koncentrerade syror.

Observera att temperaturen påverkar
trycktåligheten

Observera att temperaturen påverkar
trycktåligheten

Vid osäkerhet om materialval, tryck och
temperatur kontakta oss.

Flänsar klass C5M, EN 1.4401, AISI316

Artikel- nummer	Storlek Diameter (mm/tum)	Bygg- längd (mm)	Rörelseupptagning			Bälg PN Bar	Flänsar PN Bar	Vikt kg
			Axiell (mm)	Lateral (mm)	Vinkel (grader)			
GVIF025SY	25/ 1"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	2,5
GVIF032SY	32/ 1 1/4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,1
GVIF040SY	40/ 1 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	3,5
GVIF050SY	50/ 2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	4,5
GVIF065SY	65/ 2 1/2"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	5,2
GVIF080SY	80/ 3"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	6,8
GVIF100SY	100/ 4"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	7,4
GVIF125SY	125/ 5"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	10,3
GVIF150SY	150/ 6"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10/ 16	13,2
GVIF200.10SY	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	18
GVIF200.16SY	200/ 8"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	18
GVIF250.10SY	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	23
GVIF250.16SY	250/ 10"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	25
GVIF300.10SY	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	10	29
GVIF300.16SY	300/ 12"	130	+10/ -12	+/- 12	15	16	16	33