



PORTABEL AC 3,5 KW

Rubrik

Altech Portabel AC 3,5 kW används för kylning. Lämplig för hemmabruk eller mindre kontor. Med AC:n medföljer 1 fjärrkontroll, 1 utblåsslang, 1 dräneringsslang och 1 fönsterkit för fönster med skjutdörrar. Fönsterkit för svenska standardfönster säljs separat. Styrning görs med fjärrkontrollen eller direkt på kontrollpanelen. Tömning av AC:n kan göras manuellt, men också kontinuerligt genom att ansluta dräneringsslangen mellan utloppsanslutning och golvbrunn.


Portabel AC har följande lägen:

- Kylningsläge
- Fläktläge
- Avfuktningsläge
- Automatläge
- Timerläge
- Sovläge

Tekniska specifikationer

Storlek inomhusdel	B 450 x H 745 x D 396 mm
Längd utblåsslang	1,5 m
Längd dräneringsslang	1 m
Längd elkabel	1,5 m
Installation	Portabel
Rumstemperatur	18–35 °C (kylning)
Luftfuktighet	30–90 % RH
Energiklass	A+
Ljudnivå	64 dB
Effekt	3,5 kW
Energiförbrukning	1,2 kW
Ström	5,1 A
Märkström	6,8 A
Spänning	220–240 V ~ /50 Hz
Köldmedium/fyllning/GWP	R290 / 0,25 kg / 3
Kapslingsklass	IPX0
Maxtryck	5 Mpa
Nettovikt	33,5 kg

Innehåller fluorerande växthusgaser.

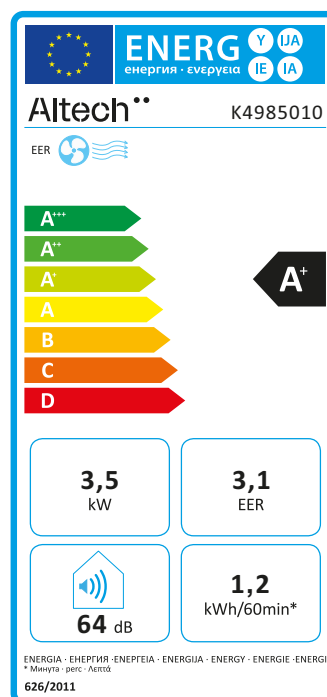

Art nr	Modell
K4985010	Portabel AC 3,5 kW
K4985235	Fönsterkit för svenska standardfönster