


# Alterna vattenutkastare

# Alterna

Självdrenerande vattenutkastare från Alterna. Vattenutkastaren är kapbar och enkel att montera. Robust backventil, skyddsmodul [EB]. Nyckel medföljer vattenutkastaren och finns också att köpa som tillbehör.

Rördiameter: 18 mm  
Anslutning: utvändig gänga R15  
Max arbetstryck: 10 Bar  
Max temperatur: 60 °C  
Backventil: ja  
Användningsområde: tappvatten

## VATTENUTKASTARE

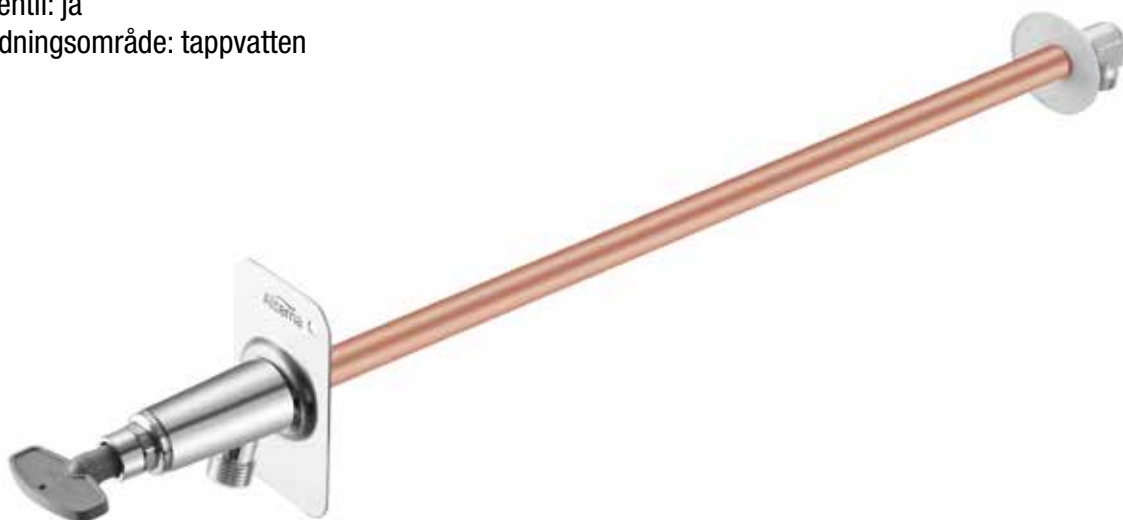

| Art.nr  | Rörlängd | Max väggdjocklek |
|---------|----------|------------------|
| 4398969 | 400 mm   | 390 mm           |
| 4398970 | 500 mm   | 490 mm           |



| Art.nr | Beskrivning      |
|--------|------------------|
| 242010 | Reglernyckel VUK |

Certifierad av  
RISE och  
godkänd enligt PBL.



**RISE typgodkännande C900096.**

### Tillverkarförsäkring:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.

### Skötselråd

Använd endast mildare rengöringsmedel och mjuk trasa för att bibehålla ytbehandlingen på bästa sätt. Skölj därefter med rent vatten och polera med torr trasa. Använd inte kalklösande, sura eller slipande skurmedel, stålull eller slipsvamp, då dessa skadar ytan.

Distribueras av Saint-Gobain Distribution Sweden AB  
För teknisk support, kontakta oss på 020-51 55 15 eller tks@alterna.se.