

Victaulic® FireLock™ serie FL-ECLH

utökad täckning, snabb respons

nedåtriktade och infällda nedåtriktade sprinkler K5.6 (8,1),
K8.0 (11,5), K11.2 (16,2), K14.0 (20,2)



1.0 PRODUKTBESKRIVNING

HÄNGANDE SPRINKLER MED SNABB RESPONS OCH UTÖKAD TÄCKNING				
SIN	V5614	V3428	V3412	V3414
ORIENTERING	NEDÅTRIKTAD	NEDÅTRIKTAD	NEDÅTRIKTAD	NEDÅTRIKTAD
K-FAKTOR ¹	5.6 Imp./8,1 S.I.	8.0 Imp./11,5 S.I.	11.2 Imp./16,2 S.I.	14.0 Imp./20,2 S.I.
ANSLUTNING	½" NPT/15 mm BSPT	¾" NPT/ 20 mm BSPT/ IGS-rillad	¾" NPT/ 20 mm BSPT/ IGS-rillad	¾" NPT/ 20 mm BSPT/ IGS-rillad
MAX. ARBETSTRYCK	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)
NY GLOBE  -BETECKNING	GL5614	–	–	–
GLOBE-MOTSVARIGHET	–	GL8109	GL1112	–

INFÄLLDA HÄNGANDE SPRINKLER MED SNABB RESPONS OCH UTÖKAD TÄCKNING				
SIN	V5614	V3428	V3412	V3414
ORIENTERING	NEDÅTRIKTAD	NEDÅTRIKTAD	NEDÅTRIKTAD	NEDÅTRIKTAD
K-FAKTOR ¹	5.6 Imp./8,1 S.I.	8.0 Imp./11,5 S.I.	11.2 Imp./16,2 S.I.	14.0 Imp./20,2 S.I.
ANSLUTNING	½" NPT/15 mm BSPT	¾" NPT/ 20 mm BSPT	¾" NPT/ 20 mm BSPT	¾" NPT/ 20 mm BSPT
MAX. ARBETSTRYCK	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)	175 psi (1200 kPa)
TÄCKBRICKA	Infälld	Infälld	Infälld	Infälld
NY GLOBE  -BETECKNING	GL5614	–	–	–
GLOBE-MOTSVARIGHET	–	GL8109	GL1112	–

TILLGÄNGLIGA NYCKLAR				
SPRINKLER	V56-2 infälld	V56 öppen ände	V34 infälld	V34 öppen ände
NEDÅTRIKTAD	■	■	■	■

¹ För K-faktor när tryck mäts i bar, multiplicera SI-enheter med 10.0.

Hydrostatiskt prov, fabrik: 100 % vid 500 psi/3447 kPa/34 bar

Min. drifttryck: UL/FM: 7psi/48 kPa/0.5 bar

Temperaturklass: Se tabellerna i avsnitt 2.0.

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET
ANGÅENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

2.0 CERTIFIERING/LISTNINGAR



SIN		V5614									
Nominell K-faktor Imperial		5,6									
Nominell K-faktor SI. ²		8,1									
Installationstyp		Nedåtriktad				Infälld nedåtriktad					Minimialavstånd Ft. m
Max. täckningsarea bredd x längd Fot x fot m x m	Listnings- agentur	Respons	Flöde GPM l/min	Tryck PSI kPa	Godkända tempera- turklasser F°/C°	Respons	Justering Tum mm	Flöde GPM l/min	Tryck PSI kPa	Godkända tempera- turklasser F°/C°	
16 x 16 4,9 x 4,9	UL	QR	26 98	21.5 148	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ och ¾ 15 och 20	26 98	21.5 148	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	
18 x 18 5,5 x 5,5	UL	QR	33 125	34.7 239	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ och ¾ 15 och 20	33 125	34.7 239	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	8.0 2,4
20 x 20 6,1 x 6,1	UL	QR	40 151	51 352	135°F/57°C	QR	½ och ¾ 15 och 20	40 151	51 352	135°F/57°C	

SIN		V3428									
Nominell K-faktor Imperial		8.0									
Nominell K-faktor SI. ²		11.5									
Installationstyp		Nedåtriktad				Infälld nedåtriktad					Minimialavstånd Ft. m
Max. täckningsarea bredd x längd Fot x fot m x m	Listnings- agentur	Respons	Flöde GPM l/min	Tryck PSI kPa	Godkända tempera- turklasser F°/C°	Respons	Justering Tum mm	Flöde GPM l/min	Tryck PSI kPa	Godkända tempera- turklasser F°/C°	
16 x 16 4,9 x 4,9	UL	QR	26 98	10.6 73,1	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ och ¾ 15 och 20	26 98	10.6 73.1	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	
18 x 18 5,5 x 5,5	UL	QR	33 125	17.0 117	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ och ¾ 15 och 20	33 125	17.0 117	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	8.0 2,4
20 x 20 6,1 x 6,1	UL	QR	40 151	25.0 172	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ och ¾ 15 och 20	40 151	25.0 172	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	

² För K-faktor när tryck mäts i bar, multiplicera SI-enheter med 10.0.

ANMÄRKNING

- Se listningar på den specifika agenturens webbplats för den senaste certifieringsinformationen.

2.0 CERTIFIERING/LISTNINGAR (FORTS.)

SIN		V3412									
Nominell K-faktor Imperial		11.2									
Nominell K-faktor SI. ²		16,2									
Installationstyp		Nedåtriktad					Infälld nedåtriktad				
Max. täckningsarea bredd x längd	Listnings-agentur	Respons	Flöde	Tryck	Godkända tempera-turklasser	Respons	Justering	Flöde	Tryck	Godkända tempera-turklasser	Minimiavstånd
Fot x fot m x m			GPM l/min	PSI kPa	F°/C°		Tum mm	GPM l/min	PSI kPa	F°/C°	
16 x 16 4,9 x 4,9	UL	QR	30 115	7 50	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ 15	30 115	7 50	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	8.0 2,4
16 x 16 4,9 x 4,9	FM	QR	30 115	7 50	135°F/57°C 155°F/68°C	QR	½ 15	30 115	7 50	135°F/57°C	10.0 3,0
18 x 18 5,5 x 5,5	UL	QR	33 125	9 60	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ 15	26 98	10.6 73	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	8.0 2,4
18 x 18 5,5 x 5,5	FM	QR	33 125	9 60	135°F/57°C 155°F/68°C	QR	½ 15	33 125	9 60	135°F/57°C	10.0 3,0
20 x 20 6,1 x 6,1	UL	QR	40 150	13 90	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ 15	40 150	13 90	135°F/57°C 175°F/79°C	8.0 2,4
20 x 20 6,1 x 6,1	FM	QR	40 150	13 90	135°F/57°C 155°F/68°C	QR	½ 15	40 150	13 90	135°F/57°C	10.0 3,0

SIN		V3414									
Nominell K-faktor Imperial		14.0									
Nominell K-faktor SI. ²		20,2									
Installationstyp		Nedåtriktad					Infälld nedåtriktad				
Max. täckningsarea bredd x längd	Listnings-agentur	Respons	Flöde	Tryck	Godkända tempera-turklasser	Respons	Justering	Flöde	Tryck	Godkända tempera-turklasser	Minimiavstånd
Fot x fot m x m			GPM l/min	PSI kPa	F°/C°		Tum mm	GPM l/min	PSI kPa	F°/C°	
18 x 18 5.5 x 5.5	UL	QR	37 140	7 50	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ och ¾ 15 och 20	37 140	7 50	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	12.0 3,7
20 x 20 6.1 x 6.1	UL	QR	40 150	8 60	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	QR	½ och ¾ 15 och 20	40 150	8 60	135°F/57°C 155°F/68°C 175°F/79°C 200°F/93°C	

² För K-faktor när tryck mäts i bar, multiplicera SI-enheter med 10.0.

ANMÄRKNING

- Se listningar på den specifika agenturens webbplats för den senaste certifieringsinformationen.

3.0 SPECIFIKATIONER – MATERIAL

Spridare: Brons

Nominell bulbdiameter: 3,0 mm

Belastningsskruv: Brons

Piplock: Brons

Fjädertätningseenhet: Teflonbelagd berylliumnickellegering

Ram: Mässing

Lagringsskruvar: Rostfritt stål

Monteringsnyckel: Segjärn

Ytbehandlingar av sprinklerram:

- Mässing
- Förokromat
- Vit polyestermålning^{3, 4}
- Mattsvart polyestermålning^{3, 4}
- Specialanpassad polyestermålning^{3, 4}
- VC-250⁵


³ Finns ej nedåtriktad på medelnivå.

⁴ UL-listad beträffande korrosionsbeständighet.


⁵ UL-listad och FM-godkänd beträffande korrosionsbeständighet.

ANMÄRKNING

- För skåp och andra tillbehör, se separat blad.


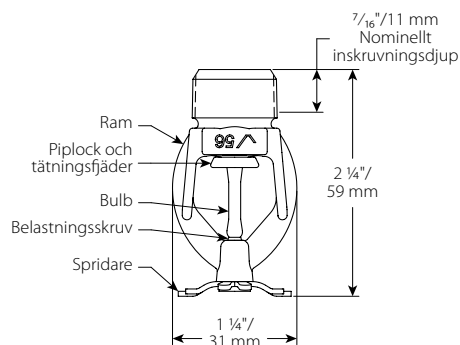


V5614

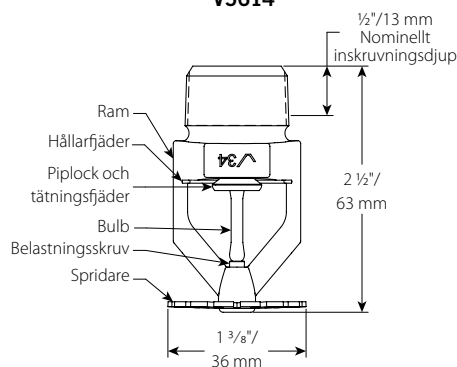

V3428, V3412, V3414

4.0 DIMENSIONER

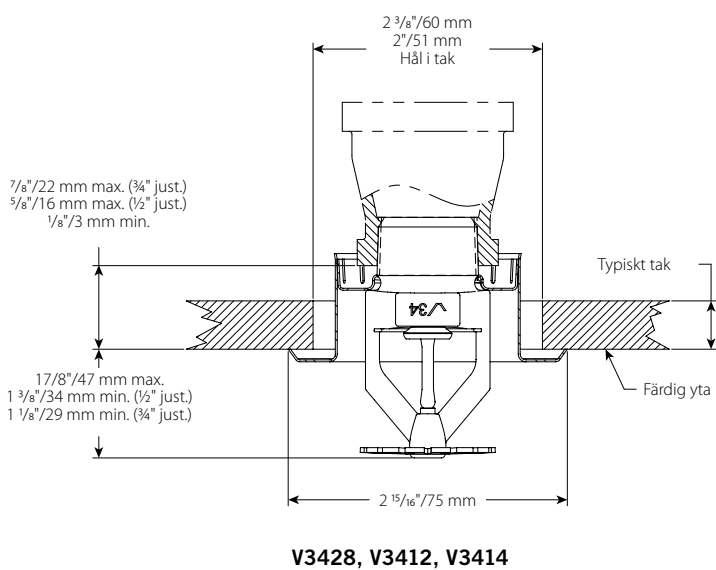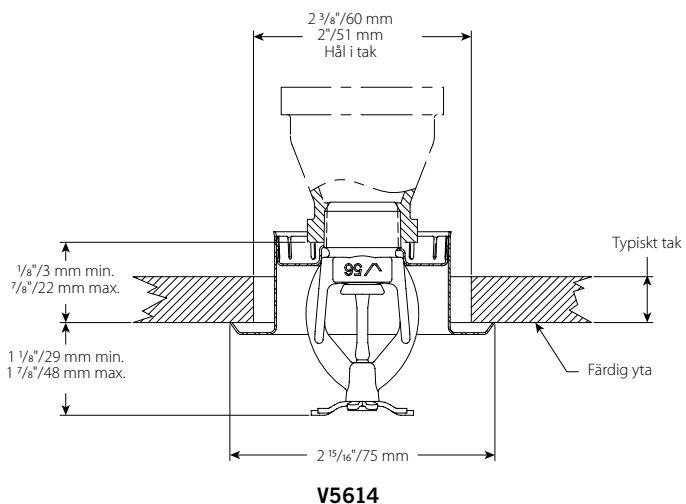

5.0 PRESTANDA

Sprinklern ska konstrueras och installeras enligt NFPA, FM-datablad och svenska normer.

6.0 MEDDELANDEN

! VARNING



- Läs igenom och förstå alla anvisningar innan du börjar installera produkter från Victaulic.
- Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rörsystemet och att det har dränerats precis innan montering, borttagning, justering eller underhåll av andra Victaulic-produkter.
- Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador och materiella skador.

- Produkterna ska endast användas i brandskyddssystem som är konstruerade och installerade enligt gällande standarder eller liknande standarder från brandskyddsföreningen och i enlighet med gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter. Dessa standarder och lagar innehåller viktig information om skydd av system mot frysning, korrosion, mekanisk skada osv.
- Installatören ska förstå hur produkten används och varför den utformats för en specifik användning.
- Användaren ska känna till vanliga branschstandarder för säkerhet och möjliga konsekvenser vid felaktig installation av produkten.
- Det är systemkonstruktörens ansvar att kontrollera att de flexibla rostfria slangarna lämpar sig för användning med de avsedda vätskorna i rörsystemet och i den omgivande miljön.
- Ansvarig för materialspecifikationen ska utvärdera effekten av den kemiska sammansättningen, pH-värdet, temperaturen, kloridnivån, syrenivån och flödet för att bekräfta att systemets livslängd kommer att vara acceptabel för den avsedda tjänsten.

Underlåtenhet att följa installationskrav och lokala och nationella föreskrifter och standarder kan äventyra systemets integritet eller orsaka systemfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador och egendomsskador.

7.0 REFERENSMATERIAL

Klassificeringar: Alla glasbulbar är klassade för temperaturer från -67°F – 55°C .

[1-40: Victaulic® FireLock™ automatiska sprinkler, installations- och skötselanvisningar](#)

[1-V9: Installationsanvisningar för typ V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ sprinklerkoppling](#)

Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss användning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll och säkerhet samt alla varningar och installationsinstruktioner. Inget i detta eller något annat dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses kunna ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon bestämmelse i Victaulic Companys standardförsäljningsvillkor, garanti, installationsinstruktioner eller den här friskrivningsklausulen.

Installation

Läs alltid igenom och följ [Victaulic installationshandbok](#) eller installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga i PDF-format på vår hemsida på [victaulic.com](#).

Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

Immateriella rättigheter

Inget uttalande gällande användning av något material, produkt, tjänst eller konstruktion är att anse som eller ska användas för att bevilja en licens under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentansökan under behandling" gäller design- eller användningspatent eller patentanvändningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder. Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör företaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.

Anmärkning

Alla produkter som bär Victaulics varumärke är tillverkade av Victaulic eller enligt Victaulics specifikationer. Alla produkter ska installeras i enlighet med tillämpliga installationsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.