

RP20U - PVC Reducering

Beskrivning

- PVC-reducering
- Invändig lim
- PN 16 d16-d160



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

RP20U - PVC Reducering

Teknisk specifikation

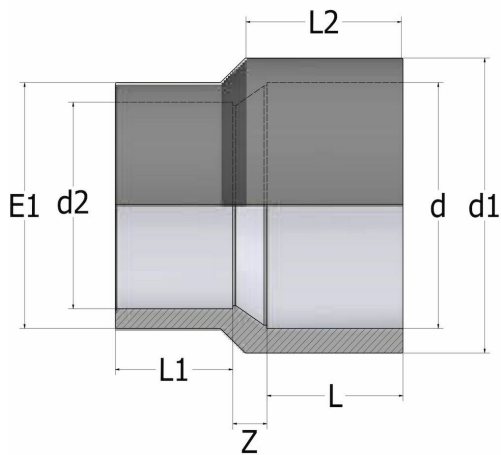

Artikelnr	dxd1xd2	L	L1	L2	Z	E1	RSK
RP20U-016-012-010-P	16x12x10						
RP20U-025-020-016	20x25x16	16	14	19	6	23	2268043
RP20U-025-020-020	20x25x20	16	16	19	6	28	2268225
RP20U-032-025-016	25x32x16	19	14	22	6	23	2268068
RP20U-032-025-020	25x32x20	19	16	22	6	28	2268076
RP20U-032-025-025	25x32x25	19	19	22	6	33	2268233
RP20U-040-032-020	32x40x20	22	16	24	9	28	2268092
RP20U-040-032-025	32x40x25	22	19	24	8	33	2268241
RP20U-040-032-032	32x40x32	22	22	26	9	41	2268258
RP20U-050-040-020	40x50x20	26	16	31	9	28	2268100
RP20U-050-040-025	40x50x25	28	19	31	12	33	2268118
RP20U-050-040-032	40x50x32	28	22	31	9	41	2268126


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RP20U - PVC Reducering

Teknisk specifikation

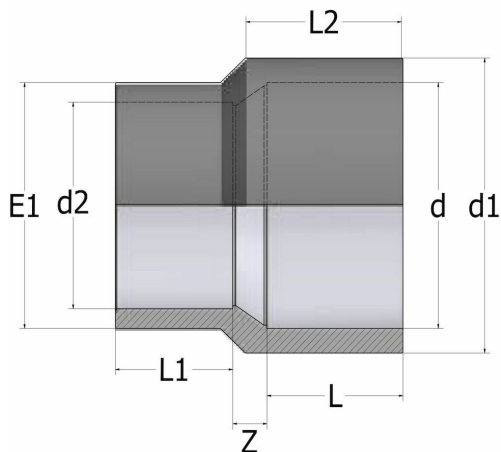

Artikelnr	dxd1xd2	L	L1	L2	Z	E1	RSK
RP20U-050-040-040	40x50x40	26	26	31	10	50	2268135
RP20U-063-050-025	50x63x25	32	19	38	19	33	2268134
RP20U-063-050-032	50x63x32	31	22	38	12	41	2268274
RP20U-063-050-040	50x63x40	31	26	38	12	50	2268282
RP20U-063-050-050	50x63x50	31	31	38	12	61	2268150
RP20U-075-063-032	63x75x32	38	22	44	23	41	
RP20U-075-063-040	63x75x40	38	26	44	17	50	
RP20U-075-063-050	63x75x50	38	31	44	12	61	2268175
RP20U-075-063-063	63x75x63	38	38	44	3	75	2268284
RP20U-090-075-040	75x90x40	44	26	51	23	50	2268283
RP20U-090-075-050	75x90x50	44	31	51	18	61	2268191
RP20U-090-075-063	75x90x63	44	38	51	11	75	2268209


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RP20U - PVC Reducering

Teknisk specifikation

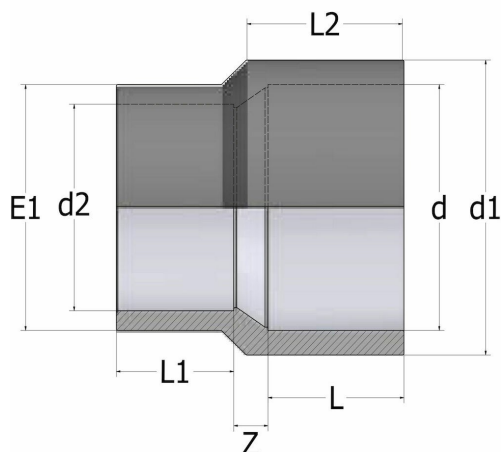

Artikelnr	dxd1xd2	L	L1	L2	Z	E1	RSK
RP20U-090-075-075	75x90x75	44	44	51	3	88	2268944
RP20U-110-090-050	90x110x50	51	31	61	28	61	2267953
RP20U-110-090-063	90x110x63	51	38	61	22	75	2267961
RP20U-110-090-075	90x110x75	51	44	61	16	88	2267979
RP20U-110-090-090	90x110x90	51	51	61	5	106	2267987
RP20U-160-140-090	140x160x90	76	51	86	86	106	
RP20U-160-140-110	140x160x110	76	61	86	18	129	2268589

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RP20U - PVC Reducering

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se