

EASY & ERGO STRÅLRÖR



EASY & ERGO-serien

ERGO och EASY är designade för att klara av industrins hårda krav. EASY är dessutom tredjeparts certifierat för att kunna användas till inomhusbrandposter enligt SSEN 671-1.

DIMSTRÅLRÖR EASY



Art.nr	RSK-nr	Benämning	Längd	Kapacitet
ST535-0032	422 71 05	EASY STRÅLRÖR KLO 32 KORT	160 mm	35 l/min
ST535-0120	422 71 06	EASY STRÅLRÖR ¾" UG KORT	140 mm	35 l/min
ST575-0032	422 71 02	EASY STRÅLRÖR KLO 32 KORT	160 mm	75 l/min
ST575-0120	422 71 04	EASY STRÅLRÖR ¾" UG KORT	140 mm	75 l/min
ST575-0520	422 71 00	EASY STRÅLRÖR ¾" SN KORT	147 mm	75 l/min
ST575-1020	422 70 99	EASY STRÅLRÖR ¾" IG LÅNG	233 mm	75 l/min
ST575-1032	422 71 03	EASY STRÅLRÖR KLO 32 LÅNG	258 mm	75 l/min
ST575-1125	422 70 98	EASY STRÅLRÖR 1" UG LÅNG	248 mm	75 l/min
ST575-1520	422 71 01	EASY STRÅLRÖR ¾" SN LÅNG	267 mm	75 l/min
ST500-0525	422 71 07	EASY STRÅLRÖR 1" SN KORT	150 mm	100 l/min
ST550-0032	422 70 95	EASY STRÅLRÖR KLO 32 KORT	160 mm	150 l/min
ST550-0120	422 70 94	EASY STRÅLRÖR ¾" UG KORT	140 mm	150 l/min
ST550-0525	422 70 90	EASY STRÅLRÖR 1" SN KORT	144 mm	150 l/min
ST550-1020	422 70 93	EASY STRÅLRÖR ¾" IG LÅNG	233 mm	150 l/min
ST550-1032	422 70 97	EASY STRÅLRÖR KLO 32 LÅNG	258 mm	150 l/min
ST550-1125	422 70 92	EASY STRÅLRÖR 1" UG LÅNG	248 mm	150 l/min
ST550-1525	422 70 91	EASY STRÅLRÖR 1" SN LÅNG	267 mm	150 l/min

SN= SLANGNIPPEL, IG=INVÄNDIG GÄNGA, UG=UTVÄNDIG GÄNGA

SAMTLIGA MODELLER HAR PROVTRYCKNINGSNIPPEL, MAX 16 BARS ARBETSTRYCK


* MED SVEBABS STANDARDBRANDPOST

FLÖDESSCHEMA (METOD SSEN 671-1*)

Dimension 19 mm/strålrör 7 mm.

Tryck	Flöde	Kast-längd
1 bar	25 l/min	
2 bar	33 l/min	10 m
3 bar	40 l/min	
4 bar	46 l/min	12 m
5 bar	52 l/min	
6 bar	57 l/min	15 m


Flödesdiagram 19 mm Formtex Ultra 30 m/strålrör 7 mm.

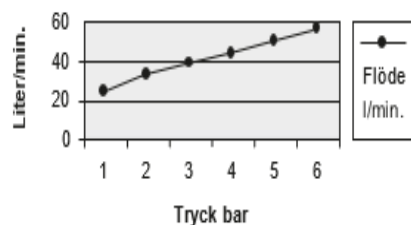

Dimension 25 mm/strålrör 10 mm.

Tryck	Flöde	Kast-längd
1 bar	53 l/min	
2 bar	64 l/min	11 m
3 bar	77 l/min	
4 bar	90 l/min	14 m
5 bar	101 l/min	
6 bar	110 l/min	18 m

Flödesdiagram 25 mm Formtex Ultra 30 m/strålrör 10 mm.

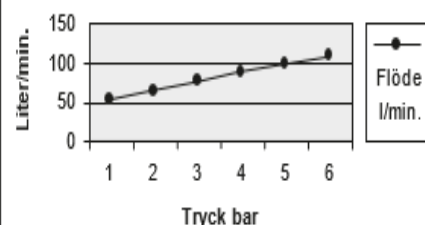

ENHETSSTRÅLRÖR ERGO MED 5-7-10 MM MUNSTYCKEN

Art.nr	RSK-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
ST510-0032	422 70 40	ERGO STRÅLRÖR KLO 32 KORT	162 mm	65 mm	90 mm

ST510-1025	422 70 41	ERGO STRÅLRÖR 1" IG KORT	134 mm	50 mm	90 mm
------------	-----------	--------------------------	--------	-------	-------

ST510-4020	422 71 08	ERGO STRÅLRÖR ¾" SN KORT	174 mm	50 mm	90 mm
------------	-----------	--------------------------	--------	-------	-------

ST510-4025	422 71 09	ERGO STRÅLRÖR 1" SN KORT	84 mm	50 mm	90 mm
------------	-----------	--------------------------	-------	-------	-------

ST511-0032	422 70 50	ERGO STRÅLRÖR KLO 32 LÅNG	260 mm	65 mm	90 mm
------------	-----------	---------------------------	--------	-------	-------

ST511-1025	422 70 51	ERGO STRÅLRÖR 1" IG LÅNG	235 mm	50 mm	90 mm
------------	-----------	--------------------------	--------	-------	-------

ST511-4020	422 71 10	ERGO STRÅLRÖR ¾" SN LÅNG	275 mm	50 mm	90 mm
------------	-----------	--------------------------	--------	-------	-------

ST511-4025	422 71 11	ERGO STRÅLRÖR 1" SN LÅNG	285 mm	50 mm	90 mm
------------	-----------	--------------------------	--------	-------	-------

ERGO RESERVDELAR

ST900-001	-	ERGO MUNSTYCKE INKLUSIVE O-RING
-----------	---	---------------------------------

ST900-002	-	ERGO 3 ST PACKNINGAR + 1 ST VENTILKULA
-----------	---	--

SN= SLANGNIPPEL, IG=INVÄNDIG GÄNGA, UG=UTVÄNDIG GÄNGA

ERGO LEVERERAS MED 5, 7 & 10 MM MUNSTYCKEN.

FLÖDE VID 6 BAR = 5/7/10 MM = 30/80/150 LITER/MINUT. MAX 16 BARS ARBETSTRYCK

ENHETSSTRÅLRÖR 240

ST512-0063	-	ENHETSSTRÅLRÖR 240, 63 KOPPLING	420 mm	105 mm	155 mm
------------	---	---------------------------------	--------	--------	--------

ST512-0032	-	ENHETSSTRÅLRÖR 240, 32 KOPPLING	440 mm	75 mm	155 mm
------------	---	---------------------------------	--------	-------	--------

ST512-1150	-	ENHETSSTRÅLRÖR 240, 2" UG	385 mm	75 mm	155 mm
------------	---	---------------------------	--------	-------	--------

FLÖDE VID 6 BAR MED 12 MM MUNSTYCKE = 240 LITER/MINUT.
MAX 16 BARS ARBETSTRYCK

