



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G9
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	320 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	127 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,7 W
Lampström (nom)	32 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	105 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast

CorePro LEDcapsule MV

Lampform	G9
Nettovikt (styck)	0,009 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932581
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No



Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Full EOC	872016930187000
Beskrivning av lokal kod	8299466
Beställningsnummer	929003790902
Materialnummer (12NC)	929003790902
Lokal kod	8299466
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169301870
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8720169301887

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm

Fotometriska data




General uniform lighting – CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Light Distribution Diagram – CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriska data

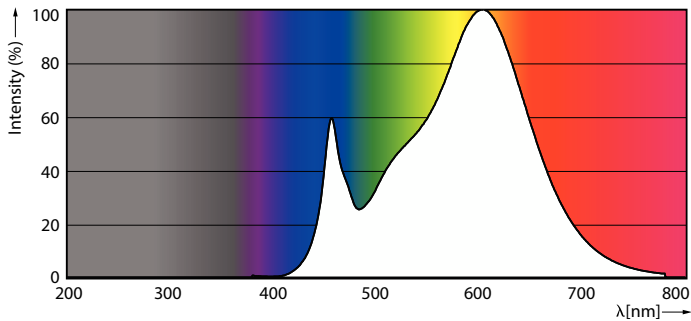

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

