



Nr. 20 T-rör



Nr. 10 böj

1.0 PRODUKTBESKRIVNING

Tillgängliga storlekar

- $\frac{3}{4}$ – 24"/DN20 – DN600

Rörmaterial

- Kolstål

Maximalt arbetstryck

- Märktryck på Victaulics standardkopplingar följer märktrycken för Victaulics kopplingar i utförande 77 (mer information finns i [publikation 06.04](#)).

Tillämpning

- Kopplar samman rör, ändrar riktning och anpassar storlekar eller komponenter
- Levereras med spår från Victaulic Original Groove System (OGS).
- Ska uteslutande användas med Victaulics kopplingar, ventiler, tillbehör och rör vars ändar är formade med Victaulic OGS-spårprofil

ANMÄRKNINGAR

- För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic kopplingar för det avancerade spårsystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
- Kopplingarna är inte avsedda för Victaulics kopplingar för släta ändar. Endast avsedda för rörsystem med spår. Kontrollera spjällspelet mot kopplingens invändiga diameter när vridspjällventiler kopplas direkt till Victaulics kopplingar med flänsadapter i utförande 741 eller 743.

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET ANGÅENDE PRODUKTENS
INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

2.0 CERTIFIKAT/FÖRTECKNINGAR



EN 10311
CPR (EU)
Nr. 305/2011



BS EN 10311
CPR (UK)
2019 Nr. 465

ANMÄRKNINGAR

- När kopplingarna levereras "varmgalvaniserade" är följande kopplingar UL-klassade enligt ANSI/NSF 61 och för användning för kallt +86 °F/+30 °C dricksvatten och ANSI/NSF 372: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 12 22 ½° böj, nr. 13 11 ¼° böj, nr. 100 90° böj med lång radie, nr. 110 45° böj med lång radie, nr. 20 T-rör, nr. 25 T-rör med spårat avstick, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 60 lock, nr. 50 koncentrisk förminskning, nr. 51 excentrisk förminskning.
- Följande Victaulic-kopplingar är VdS-godkända: Nr.10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 20 T-rör och nr. 60 lock.
- Följande Victaulic-kopplingar är LPCB-godkända: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 12 22 ½° böj, nr. 13 11 ¼° böj, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 30-R sidoförminskning, nr. 100 böj med lång radie, nr. 110 böj med lång radie, nr. 20 T-rör, nr. 35 kors, nr. 60 lock, nr. 25 T-förminskning, nr. 33 Y-rör, nr. 50 koncentrisk förminskning, nr. 51 excentrisk förminskning och nr. 29M T-rör med gängat avstick.
- Följande Victaulic-kopplingar är FM-godkända: Nr. 10 90° böj, nr.11 45° böj, nr. 12 22 ½° böj, nr. 13 11 ¼° böj, nr. 30 45° lateral, nr. 100 böj med lång radie, nr. 20 T-rör, nr. 35 kors, nr. 60 lock, nr. 25 T-förminskning och nr. 50 koncentrisk förminskning.
- Ladda ned [publikation 10.01](#) för referensguide till brandskyddscertifieringar/listningar för att se vilka storlekar av de kopplingar som listas ovan som är brandskyddsgodkända.

3.0. SPECIFIKATIONER – MATERIAL

Koppling: (specificera val)

- ☐ Standard: Segjärnet efterlever ASTM A536, kvalitet 65-45-12.
- ☐ Tillval: Segmentsvetsat kolstål, standardvägg, efterlever ASTM A53, typ E eller S, Gr. B

Nipplar: (specificera val)

- ☐ ¾ – 6"/DN20 – DN150: Kolstål, schema 40, enligt ASTM A53, typ E eller S, Gr. B
- ☐ 8 – 12"/DN200 – DN300: Kolstål, standardvägg, efterlever ASTM A53, typ E eller S, Gr. B

Adapternippel med fläns: (specificera val)

Klass 125-fläns: Gjutjärn enligt ANSI B16.1

- ☐ Klass 150-fläns: Kolstål enligt ANSI B16.5, förhöjd eller plan yta
- ☐ Klass 300-fläns: Kolstål enligt ANSI B16.5, förhöjd eller plan yta

Kopplingsbeläggning: (specificera val)

- ☐ Standard: Orange emalj
- ☐ Tillval: Varmförzinkning och andra. Vissa kopplingar levereras som standard elektropläterade – se produktdata

Beläggning av adapternippel med fläns: (specificera val)



- ☐ Standard: Ingen (ingen ytbehandling)
- Tillval: Orange emalj, varmförzinkning och andra

4.0 DIMENSIONER

Böjar

Nr. 10 90° böj

nr. 11 45° böj



Storlek		Nr. 10 90° böj		Nr. 11 45° böj	
Nominell	Verklig utvärdig diameter	C till E	Ungefär Vikt (vardera)	C till E	Ungefär Vikt (vardera)
tum DN	tum mm	tum mm	pund kg	tum mm	pund kg
¾	1.050	2.25	0.5	1.50	0.5
DN20	26,9	57	0,2	38	0,2
1	1.315	2.25	0.6	1.75	0.5
DN25	33,7	57	0,2	44	0,2
1 ¼	1.660	2.75	0.8	1.75	0.6
DN32	42,4	70	0,4	44	0,3
1 ½	1.900	2.75	1.0	1.75	0.8
DN40	48,3	70	0,5	44	0,4
2	2.375	3.25	1.8	2.00	1.3
DN50	60,3	83	0,8	51	0,6
2 ½	2.875	3.75	3.0	2.25	2.1
	73,0	95	1,3	57	1,0
DN65	3.000	3.75	3.1	2.25	2.3
	76,1	95	1,4	57	1,0
3	3.500	4.25	4.5	2.50	3.0
DN80	88,9	108	2,0	64	1,3
3 ½	4.000	4.50	5.6	2.75	4.0
DN90	101,6	114	2,5	70	1,8
	4.250	5.00	6.2	3.00	4.6
	108,0	127	2,8	76	2,1
4	4.500	5.00	6.8	3.00	5.2
DN100	114,3	127	3,1	76	2,4
4 ½	5.000	5.00	8.6	3.13	5.9
	127,0	127	3,9	79	2,7
	5.250	5.50	10.3	3.25	6.6
	133,0	140	4,7	83	3,0
DN125	5.500	5.50	9.9	3.25	7.2
	139,7	140	4,5	83	3,2
5	5.563	5.50	10.1	3.25	7.4
	141,3	140	4,6	83	3,4
	6.000	6.50 (sw)	13.3	3.50 (sw)	9.5
	152,4	165	6,0	89	4,3
	6.250	6.50	13.0	3.25	9.5
	159,0	165	5,9	83	4,3
	6.500	6.50	15.5	3.50	9.7
	165,1	165	7,0	89	4,4
6	6.625	6.50	15.3	3.50	10.2
DN150	168,3	165	6,9	89	4,6
200A	216.3	7.75	34.7	4.25	14.4
		197	15,7	108	6,5

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Böjar

Nr. 10 90° böj

nr. 11 45° böj



Storlek		Nr. 10 90° böj		Nr. 11 45° böj	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
8	8.625	7.75	27.5	4.25	18.6
DN200	219,1	197	12,5	108	8,4
250A	267.4	9.00	67.8	4.75	28.1
		229	30,7	121	12,7
10	10.750	9.00	50.0	4.75	37.5
DN250	273,0	229	22,7	121	17,0
300A	318.5	10.00	73.5	5.25	41.3
		254	33,3	133	18,7
12	12.750	10.00	79.3	5.25	45.0
DN300	323,9	254	36,0	133	20,4
14 ¹	14.000	14.00	146.0	5.80	78.0
DN350	355,6	356	66,2	147	35,4
	14.843	14.88	168.0	6.15	82.0
	377,0	378	76,2	156	37,2
16 ¹	16.000	16.00	190.0	6.63	88.2
DN400	406,4	406	86,2	168	40,0
	16.772	16.75	216.0	6.95	98.1
	426,0	425	98,0	177	44,5
18 ¹	18.000	18.00	241.0	7.46	123.0
DN450	457,2	457	109,3	189	55,8
	18.898	18.90	291.0	7.83	123.2
	480,0	480	132,0	199	55,9
20 ¹	20.000	20.00	296.0	8.28	151.0
DN500	508,0	508	134,3	210	68,5
	20.866	20.88	355.0	8.64	179.0
	530,0	530	161,0	219	81,2
22	22.000	25.00	386.0	12.11	210.0
DN550	558,8	635	175,1	308	95,3
24 ¹	24.000	24.00	475.0	9.94	240.0
DN600	609,6	610	215,5	252	108,9
	24.803	24.75	545.0	10.27	275.4
	630,0	629	247,2	261	124,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 AGS™				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING




- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Böjar

Nr. 12 22 ½° böj

Nr. 13 11 ¼° böj



Storlek		Nr. 12 22 ½° böj		Nr. 12G (GSNK) 22 ½° böj		Nr. 13 11 ¼° böj	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
¾ DN20	1.050 26,9	1.63 (sw) 41	0.4 0,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	1.63 (sw) 41	0.5 0,2	3.25 83	0.6 0,3	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	1.75 44	0.8 0,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.38 35	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	1.75 44	1.0 0,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.38 35	0.6 0,3
2 DN50	2.375 60,3	1.88 48	1.2 0,5	3.75 95	1.4 0,6	1.38 35	1.0 0,4
2 ½	2.875 73,0	2.00 (sw) 51	2.4 1,1	4.00 102	2.0 0,9	1.50 38	1.6 0,7
DN65	3.000 76,1	2.25 57	2.5 1,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.50 38	1.7 0,8
3 DN80	3.500 88,9	2.25 (sw) 57	3.1 1,4	4.50 114	3.1 1,4	1.50 38	2.0 0,9
3 ½ DN90	4.000 101,6	2.50 (sw) 64	4.0 1,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.75 (sw) 44	2.8 1,3
	4.250 108,0	2.88 (sw) 73	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.75 (sw) 44	+
4 DN100	4.500 114,3	2.88 73	4.8 2,2	5.25 133	4.8 2,2	1.75 44	3.3 1,5
4 ½	5.000 127,0	2.88 (sw) 73	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.88 (sw) 48	+
	5.250 133,0	2.88 (sw) 73	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 (sw) 51	+
DN125	5.500 139,7	2.88 73	6.3 2,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 51	4.6 2,1
5	5.563 141,3	2.88 (sw) 73	7.8 3,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 (sw) 51	5.0 2,3
	6.000 152,4	3.13 (sw) 79	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 (sw) 51	+
	6.250 159,0	3.13 (sw) 79	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 (sw) 51	+
	6.500 165,1	3.13 79	10.4 4,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 51	7.1 3,2
6 DN150	6.625 168,3	3.13 (sw) 79	12.2 5,5	6.25 159	12.2 5,5	2.00 51	6.4 2,9

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING




- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Böjar

Nr. 12 22 ½° böj

No. 13 11 ¼° böj



Storlek		Nr. 12 22 ½° böj		Nr. 12G (GSNK) 22 ½° böj		Nr. 13 11 ¼° böj	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
8 DN200	8.625 219,1	3.88 (sw) 98	20.0 9,1	7.75 197	18.1 8,2	2.00 51	8.2 3,7
10 DN250	10.750 273,0	4.38 111	30.0 13,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.13 54	11.8 5,3
12 DN300	12.750 323,9	4.88 124	40.0 18,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.25 57	29.3 13,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	5.00 (sw) 127	46.0 20,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	3.50 (sw) 89	32.0 14,5
16 ¹ DN400	16.000 406,4	5.00 (sw) 127	58.0 26,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.00 (sw) 102	42.0 19,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	5.50 (sw) 140	65.0 29,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.50 (sw) 114	53.0 24,0
20 ¹ DN500	20.000 508,0	6.00 (sw) 152	78.6 35,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	5.00 (sw) 127	65.0 29,5
22 ¹ DN550	22.000 558,8	6.50 (sw) 165	125.0 56,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	5.50 (sw) 140	80.0 36,3
24 ¹ DN600	24.000 609,6	7.00 (sw) 178	140.0 63,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	6.00 (sw) 152	94.5 42,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 AGS™						

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Böjar

Nr. 100 90° böj med lång radie

Nr. 110 45° böj med lång radie



Storlek		Nr. 100 90° 1 ½ D böj med lång radie		Nr. 110 45° 1 ½ D böj med lång radie	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.50 (s) 64	0.4 0,2	1.75 (s) 44	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.88 (s) 73	0.8 0,4	2.25 (s) 57	0.6 0,3
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.25 (s) 83	1.1 0,5	2.38 (s) 60	0.9 0,4
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.63 (s) 92	2.2 1,0	2.50 (s) 64	1.1 0,5
2 DN50	2.375 60,3	4.38 111	2.6 1,2	2.75 70	1.9 0,9
2 ½	2.875 73,0	5.13 130	3.4 1,5	3.13 (s) 79	3.0 1,4
3 DN80	3.500 88,9	5.88 149	6.0 2,7	3.38 86	3.8 1,7
3 ½ DN90	4.000 101,6	6.63 (s) 168	8.7 3,9	3.63 (s) 92	5.6 2,5
4 DN100	4.500 114,3	7.50 191	10.8 4,9	4.00 102	7.4 3,4
5	5.563 141,3	9.25 235	18.0 8,2	4.25 108	14.8 6,7
	6.500 165,1	10.75 273	25.8 11,7	5.50 140	15.8 7,2
6 DN150	6.625 168,3	10.75 273	30.4 13,8	5.38 137	16.7 7,6
8 DN200	8.625 219,1	14.25 362	68.5 31,1	7.25 184	36.0 16,3
10 DN250	10.750 273,0	15.00 381	81.6 37,0	6.25 159	40.1 18,2
12 DN300	12.750 323,9	18.00 457	138.0 62,6	7.50 191	69.6 31,6
14¹ DN350	14.000 355,6	21.00 533	222.7 101,0	8.75 222	112.4 51,0
16¹ DN400	16.000 406,4	24.00 610	302.0 137,0	10.00 254	158.7 72,0
18¹ DN450	18.000 457,2	27.00 686	421.8 191,3	11.25 286	224.9 102,0
20¹ DN500	20.000 508,0	30.00 762	498.2 226,0	12.50 318	246.9 112,0
22¹ DN550	22.000 558,8	36.00 (s) 914	400.0 181,4	16.50 (s) 419	205.0 93,0
24¹ DN600	24.000 609,6	36.00 914	765.0 347,0	15.00 381	370.4 168,0
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 AGS™				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.


(s) = kolstål

ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (s).

4.1 DIMENSIONER

Nr. 10-DR
90° dräneringsböj



Storlek		Nr. 10-DR 90° dräneringsböj					Vikt
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	C till E tum mm	ØB tum mm	G tum mm	H tum mm	Dräneringskran NPT tum mm	Ungefär (vardera) pund kg
2 ½	2.875 73,0	3.75	1.81	2.75	1.68	1	3.5
		95	46	70	43	25	1,6
3 DN80	3.500 88,9	4.25	1.81	2.75	2.13	1	4.8
		108	46	70	54	25	2,2
4 DN100	4.500 114,3	5.00	1.81	2.75	2.63	1	7.8
		127	46	70	67	25	3,5
6 DN150	6.625 168,3	6.50	1.81	2.75	3.65	1	18.1
		165	46	70	93	25	8,2
8 DN200	8.625 219,1	7.75	1.81	2.75	4.50	1	29.6
		197	46	70	114	25	13,4


ANMÄRKNING

- ISO 7-R-gångalternativ är tillgängliga; kontakta Victaulic.

4.2 DIMENSIONER

Reduceringsböj med basstöd

Nr. R-10G
Nr. R-10F

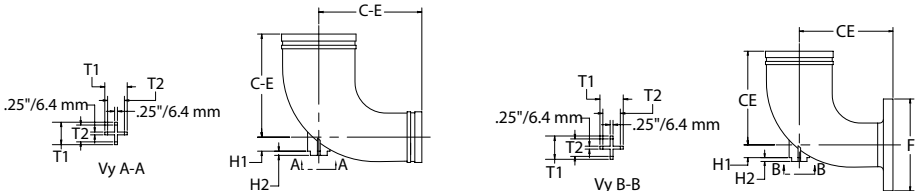

Storlek		Nr. R-10G 90° reduceringsböj med basstöd rillad x rillad							Nr. R-10F 90° reduceringsböj med basstöd rillad x klass 150 fläns*						
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	C till E tum mm	H1 tum mm	H2 tum mm	T1 tum mm	T2 tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg		C till E tum mm	ØF tum mm	H1 tum mm	H2 tum mm	T1 tum mm	T2 tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
6 x 4 DN150 DN100	6.625 x 4.500 168,3 114,3	9.19	1.25	0.38	2.00	1.50	33.0		9.19	9.00	1.25	0.38	2.00	1.50	46.0
		233	32	10	51	38	15,0		233	229	32	10	51	38	20,9
	5.563 x 5.563 141,3 141,3	9.00	1.50	0.38	2.00	1.50	37.0		9.00	10.00	1.50	0.38	2.00	1.50	52.0
		229	38	10	51	38	16,8		229	254	38	10	51	38	23,6
8 x 6 DN200 DN150	8.625 x 6.625 219,1 168,3	10.50	2.13	0.38	2.00	1.50	51.0		10.50	11.00	2.13	0.38	2.00	1.50	70.0
		267	54	10	51	38	23,1		267	279	54	10	51	38	31,8
10 x 8 DN250 DN200	10.750 x 8.625 273,0 219,1	12.00	2.38	0.38	2.00	1.50	88.0		12.00	13.50	2.38	0.38	2.00	1.50	118.0
		305	60	10	51	38	39,9		305	343	60	10	51	38	53,5



* Kontakta Victaulic för information om ytterligare alternativ för flänsade ändar.
För böjalternativ med lång radie och basstöd, se [publikation 07.13](#).

4.3 DIMENSIONER

Adapterböj

Nr. 18 90° adapterböj

Nr. 19 45° adapterböj





Storlek		Nr. 18 90° adapterböj rillad x hangänga ¹			Nr. 19 45° adapterböj rillad x hangänga ¹		
Nominell tum DN	Verklig utvärdig diameter tum mm	C till GE tum mm	C till TE tum mm	Ungefär Vikt (vardera) tum mm	C till GE tum mm	C till TE tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 57	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	1.50 38	0.5 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	2.25 57	0.6 0,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	2.75 70	1.2 0,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	2.75 70	1.4 0,7	1.75 44	1.75 44	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	4.25 108	2.5 1,1	2.00 51	2.00 51	1.6 0,7
2 ½ DN65	2.875 73,0	3.75 95	3.75 95	3.7 1,7	2.25 57	2.25 57	2.3 1,0
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.00 152	6.6 3,0	2.50 64	4.25 108	5.0 2,3
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	7.25 184	10.0 4,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	6.50 165	19.0 8,6	3.50 89	3.50 89	10.8 4,9

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

NA = Ej tillgängligt

4.4 DIMENSIONER

T-rör, kors och Y-rör
Nr. 20
Nr. 29M



Storlek		Nr. 20 T-rör		Nr. 29M T-rör rillad x hangä gat ² avstick		
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till GE tum mm	C till TE pund kg	Ungefär Vikt (vardera) tum mm
¾ DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	0.9 0,4	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	0.9 0,4
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	1.5 0,7	2.75 70	2.75 70	1.6 0,7
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	1.7 0,8	2.75 70	2.75 70	1.8 0,8
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	2.8 1,3	3.25 83	4.25 108	3.5 1,6
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	4.8 2,2	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	4.3 2,0
DN65	3.000 76,1	3.75 95	5.3 2,4	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	5.2 2,4
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.4 2,9	4.25 (sw) 108	4.25 (sw) 108	7.2 3,3
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	7.9 3,6	4.50 (sw) 114	4.50 (sw) 114	7.9 3,6
	4.250 108,0	5.00 127	12.0 5,4	5.00 (sw) 127	5.00 (sw) 127	15.5 7,0
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	11.3 5,1	5.00 127	7.25 184	16.3 7,4
4 ½	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	15.0 6,8	5.25 (sw) 133	5.25 (sw) 133	15.0 6,8
	5.250 133,0	5.50 140	16.2 7,3	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
DN125	5.500 139,7	5.50 140	17.8 8,1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
5	5.563 141,3	5.50 140	17.8 8,1	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	24.0 10,9
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	25.7 11,7
	6.250 159,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	27.1 12,3
	6.500 165,1	6.50 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	28.0 12,7
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	25.7 11,7	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	33.0 15,0
200A	216.3	7.75 197	43.3 19,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.3 DIMENSIONER (FORTSÄTTNING)

T-rör, kors och Y-rör

Nr. 20

Nr. 29M



Storlek		Nr. 20 T-rör		Nr. 29M T-rör rillad x hangäгат ² avstick		
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till GE tum mm	C till TE pund kg	Ungefär Vikt (vardera) tum mm
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	49.5 22,5	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	47.6 21,6
250A	267.4	9.00 229	66.0 29,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
10 DN250	10.750 273,0	9.00 229	72.4 32,8	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	99.0 44,9
300A	318.5	10.00 254	95.0 43,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
12 DN300	12.750 323,9	10.00 254	107.2 48,6	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	133.0 60,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	150.0 68,0	11.00 (sw) 279	11.00 (sw) 279	+
	14.843 377,0	11.50 292	159.3 72,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	188.0 85,3	12.00 (sw) 305	12.00 (sw) 305	+
	16.772 426,0	13.00 330	211.6 96,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	15.50 (sw) 394	15.50 (sw) 394	+
	18.898 480,0	14.57 370	211.6 96,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	339.0 153,8	17.25 (sw) 438	17.25 (sw) 438	+
	20.866 530,0	15.39 391	382.0 173,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	468.0 212,3	19.00 (sw) 483	19.00 (sw) 483	+
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	592.0 268,5	20.00 (sw) 508	20.00 (sw) 508	+
	24.803 630,0	17.37 441	502.0 227,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 					

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER

T-rör, kors och Y-rör

Nr. 33

Nr. 35



Storlek		Nr. 33 Y-rör			Nr. 35 kors	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 (sw) 57	2.00 (sw) 51	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	0.9 0,4
1 DN25	1.315 33,7	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	1.1 0,5	2.25 (sw) 57	1.3 0,6
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 (sw) 70	2.50 (sw) 64	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	2.1 1,0
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 (sw) 70	2.75 (sw) 70	1.8 0,8	2.75 (sw) 70	2.5 1,1
2 DN50	2.375 60,3	3.25 (sw) 83	2.75 (sw) 70	2.5 1,1	3.25 83	4.0 1,8
2 1/2	2.875 73,0	3.75 (sw) 95	3.00 (sw) 76	5.1 2,3	3.75 95	6.1 2,8
DN65	3.000 76,1	3.75 (sw) 95	3.25 (sw) 83	5.5 2,5	3.75 95	7.8 3,5
3 DN80	3.500 88,9	4.25 (sw) 108	3.25 (sw) 83	6.1 2,8	4.25 108	11.8 5,4
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	3.50 (sw) 89	9.6 4,4	4.50 (sw) 114	11.5 5,2
	4.250 108,0	5.00 (sw) 127	3.75 (sw) 95	9.7 4,4	5.00 127	18.4 8,3
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	3.75 95	10.0 4,5	5.00 127	15.8 7,2
4 1/2	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	4.00 (sw) 102	12.5 5,7	5.25 (sw) 133	18.5 8,4
	5.250 133,0	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	13.8 6,2	5.50 (sw) 140	19.0 8,6
DN125	5.500 139,7	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 (sw) 140	19.5 8,8
5	5.563 141,3	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 140	28.6 13,0
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	17.5 7,9	6.50 (sw) 165	22.0 10,0
	6.250 159,0	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	19.9 9,0	6.50 165	41.4 18,8
	6.500 165,1	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	21.5 9,8	6.50 165	44.0 20,0
6 DN150	6.625 168,3	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	22.3 10,1	6.50 165	46.0 20,9
8 DN200	8.625 219,1	7.75 (sw) 197	6.00 (sw) 152	36.0 16,3	7.75 (sw) 197	48.0 21,8

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

T-rör, kors och Y-rör

Nr. 33

Nr. 35



Storlek		Nr. 33 Y-rör			Nr. 35 kors	
Nominell tum DN	Verklig utvärdig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
10 DN250	10.750 273,0	9.00 (sw) 229	6.50 (sw) 165	54.5 24,7	9.00 (sw) 229	70.0 31,8
12 DN300	12.750 323,9	10.00 (sw) 254	7.00 (sw) 178	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	110.0 49,9
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	7.50 (sw) 191	134.2 60,9	11.00 (sw) 279	198.0 89,8
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	8.00 (sw) 203	167.0 75,7	12.00 (sw) 305	250.0 113,4
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	8.50 (sw) 216	180.0 81,6	15.50 (sw) 394	350.0 158,8
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	9.00 (sw) 229	200.0 90,7	17.25 (sw) 438	452.0 205,0
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	9.50 (sw) 241	225.0 102,1	19.00 (sw) 483	624.0 283,0
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	10.00 (sw) 254	250.0 113,4	20.00 (sw) 508	795.0 360,6
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 					

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

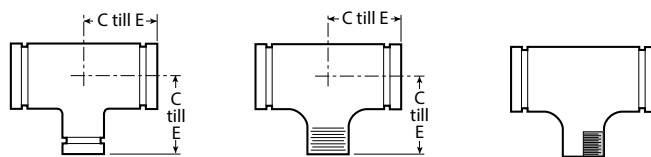

Storlek									Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangärgat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongärgat ² avstick		
Nominell tum DN					Faktisk utvärdig diameter tum mm				C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	
1 DN25	x	1 DN25	x	¾ DN20	1.315 33,7	x	1.315 33,7	x	1.050 26,9	2.25 (sw) 57	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	0.8 0,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ¼ DN32	x	1 ¼ DN32	x	¾ DN20	1.660 42,4	x	1.660 42,4	x	1.050 26,9	2.75 (sw) 70	1.0 0,5	2.75 (sw) 70	1.0 0,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 DN25					1.315 33,7	2.75 (sw) 70	1.3 0,6	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ½ DN40	x	1 ½ DN40	x	¾ DN20	1.900 48,3	x	1.900 48,3	x	1.050 26,9	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 DN25					1.315 33,7	2.75 (sw) 70	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	1.8 0,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 ¼ DN32					1.660 42,4	2.75 (sw) 70	2.1 1,0	2.75 (sw) 70	1.7 0,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 DN50	x	2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60,3	x	2.375 60,3	x	1.050 26,9	3.25 83	2.5 1,1	3.25 83	2.5 1,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 DN25					1.315 33,7	3.25 83	2.7 1,2	3.25 83	2.7 1,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 ¼ DN32					1.660 42,4	3.25 (sw) 83	2.3 1,0	3.25 (sw) 83	2.3 1,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 ½ DN40					1.900 48,3	3.25 83	3.2 1,5	3.25 83	3.2 1,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 ½	x	2 ½	x	¾ DN20	2.875 73,0	x	2.875 73,0	x	1.050 26,9	3.75 (sw) 95	3.9 1,8	3.75 (sw) 95	3.0 1,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 DN25					1.315 33,7	3.75 95	3.8 1,7	3.75 95	3.8 1,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 ¼ DN32					1.660 42,4	3.75 95	4.0 1,8	3.75 95	4.0 1,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 ½ DN40					1.900 48,3	3.75 95	4.8 2,2	3.75 95	4.8 2,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				2 DN50					2.375 60,3	3.75 95	4.5 2,0	3.75 95	4.5 2,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN65	x	DN65	x	¾ DN20	3.000 76,1	x	3.000 76,1	x	1.050 26,9	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 DN25					1.315 33,7	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 ¼ DN32					1.660 42,4	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 ½ DN40					1.900 48,3	3.75 (sw) 95	+	3.75 (sw) 95	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				2 DN50					2.375 60,3	3.75 95	4.6 2,1	3.75 95	4.6 2,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

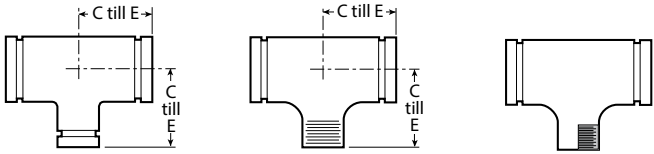

Storlek									Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangängat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongängat ² avstick		
Nominell tum DN				Faktisk utvärdig diameter tum mm					C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	
3 DN80	x	3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x	1.050 26,9	4.25 (sw)	5.7	4.25 (sw)	5.7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
										108	2,6	108	2,6		
										4.25	6.0	4.25	6.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
										108	2,7	108	2,7		
										4.25	6.0	4.25	6.3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
										108	2,7	108	2,9		
										4.25	6.6	4.25	6.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
										108	3,0	108	3,0		
										2	2.375	4.25	6.2	4.25	6.2
DN50	60,3	108	2,8	108	2,8										
2 ½									2.875	4.25	4.25	6.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
									108	3,0	108	3,0			
									3.000	4.25	6.8	4.25	11.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN65	76,1	108	3,1	108	5,3										
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	¾ DN20	4.000 101,6	x	4.000 101,6	x	1.050 26,9	4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
										114		114	+		
										4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
										114		114			
										4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
										114		114			
										4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
										114		114			
										2	2.375	4.50 (sw)	+	4.50 (sw)	+
DN50	60,3	114		114											
2 ½									2.875	4.50 (sw)	4.50 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
									114	+	114	+			
									3.500	4.50 (sw)	4.50 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
DN80	88,9	114	+	114	+										
					4.250 108,0	x	4.250 108,0	x	1.050 26,9	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
										127		127		127	
										5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
										127		127		127	
										5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
										127		127		127	
										5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+
										127		127		127	
2.375	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+									
60,3	127		127		127										
									3.000	5.00 (sw)	5.00 (sw)	+	5.00 (sw)	+	
									127	+	127	+	127		
									3.500	5.00	9.5	5.00 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
88,9	127	4,3	127												

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.


(sw) = segmentsvetsat kolstål
NA = Ej tillgängligt
" + " = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR
• Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

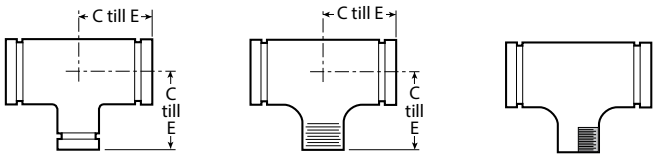

Storlek						Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangångat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongångat ² avstick						
Nominell tum DN			Faktisk utvärdig diameter tum mm			C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg					
4 DN100	x	4 DN100	x	4.500 114,3	4.500 114,3	1.050 26,9	5.00 (sw) 127	8.0 3,6	5.00 (sw) 127	9.3 4,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt				
		1 DN25		1.315 33,7		5.00 127	9.1 4,1	5.00 127	9.1 4,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
		1 ¼ DN32		1.660 42,4		5.00 (sw) 127	8.9 4,0	5.00 (sw) 127	10.0 4,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
		1 ½ DN40		1.900 48,3		5.00 127	10.2 4,6	5.00 127	10.2 4,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
		2 DN50		2.375 60,3		5.00 127	11.2 5,1	5.00 127	11.2 5,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
		2 ½		2.875 73,0		5.00 127	11.5 5,2	5.00 127	11.5 5,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
		DN65		3.000 76,1		5.00 127	10.3 4,7	5.00 127	10.3 4,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
				3 DN80		3.500 88,9	5.00 127	11.6 5,3	5.00 127	11.6 5,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt				
								5.250 133,0	5.250 133,0	1.050 26,9	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
										1.315 33,7	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
										1.660 42,4	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
										1.900 48,3	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+
2.375 60,3	5.50 (sw) 140		+		5.50 (sw) 140					+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt				
3.000 76,1	5.50 (sw) 140		+		5.50 (sw) 140					+	5.50 (sw) 140	+				
3.500 88,9	5.50 (sw) 140		+		5.50 (sw) 140					+	5.50 (sw) 140	+				
4.250 108,0	5.50 140		12.9 5,9		5.50 (sw) 140					+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål
NA = Ej tillgängligt
"±" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

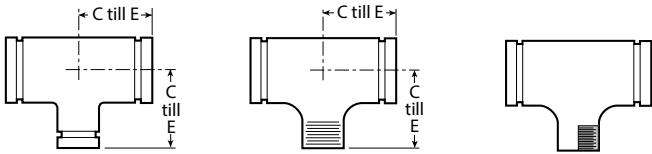

Storlek								Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangängat² avstick		Nr. 29F² Reduktions-T-rör rillat x hongängat² avstick			
Nominell tum DN				Faktisk utvändig diameter tum mm				C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg		
DN125	x	DN125	x	¾	5.500 139,7	x	5.500 139,7	x	1.050 26,9	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 DN25					1.315 33,7	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 ¼ DN32					1.660 42,4	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 ½ DN40					1.900 48,3	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				2 DN50					2.375 60,3	5.50 140	13.5 6,1	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN65					3.000 76,1	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				3 DN80					3.500 88,9	5.50 140	13.8 6,3	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
									4.250 108,0	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				4 DN100					4.500 114,3	5.50 140	14.4 6,5	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				5					x	5	x	¾	5.563 141,3	x	5.563 141,3
1 DN25	1.315 33,7	5.50 (sw) 140	14.0 6,4		5.50 (sw) 140	14.0 6,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt							
1 ¼ DN32	1.660 42,4	5.50 (sw) 140	+		5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt							
1 ½ DN40	1.900 48,3	5.50 (sw) 140	14.3 6,5		5.50 (sw) 140	14.5 6,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt							
2 DN50	2.375 60,3	5.50 (sw) 140	14.5 6,6		5.50 (sw) 140	14.5 6,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt							
2 ½	2.875 73,0	5.50 140	15.5 7,0		5.50 140	15.8 7,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt							
3 DN80	3.500 88,9	5.50 140	12.6 5,7		5.50 (sw) 140	17.0 7,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt							
4 DN100	4.500 114,3	5.50 140	16.0 7,3		5.50 (sw) 140	16.0 7,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt							

1 För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

2 Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål
NA = Ej tillgängligt
" +" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

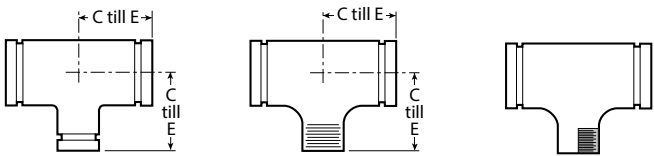

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangäгат ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongäгат ² avstick	
Nominell tum DN	Faktisk utväändig diameter tum mm			C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
	6.000 152,4	x	6.000 152,4	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				2.375 60,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				3.500 88,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				4.250 108,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				4.500 114,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				5.250 133,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gängor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

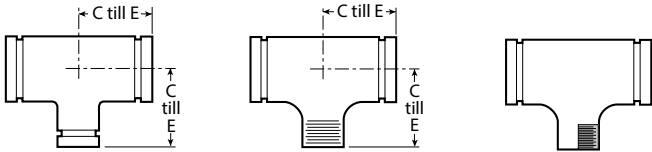

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangärgat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongärgat ² avstick	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm			C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
	6.250 159,0	x	6.250 159,0	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				2.375 60,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				3.500 88,9	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				4.250 108,0	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				4.500 114,3	6.50 165	12.1 5,5	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				5.250 133,0	6.50 165	19.0 8,6	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
	6.500 165,1	x	6.500 165,1	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	10.8 4,9	6.50 (sw) 165	10.8 4,9	Ej tillämpligt
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	11.0 5,0	6.50 (sw) 165	11.0 5,0	Ej tillämpligt
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	11.3 5,1	6.50 (sw) 165	11.3 5,1	Ej tillämpligt
				2.375 60,3	6.50 165	18.9 8,6	6.50 165	18.9 8,6	Ej tillämpligt
				3.000 76,1	6.50 165	20.0 9,1	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				3.500 88,9	6.50 165	24.3 11,0	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				4.500 114,3	6.50 165	23.8 10,8	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				5.500 139,7	6.50 165	26.0 11,8	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

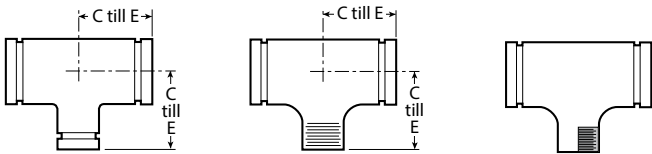

Storlek									Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangängat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongängat ² avstick													
Nominell tum DN				Faktisk utväändig diameter tum mm				C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg													
6 DN150	x	6 DN150	x	¾ DN20	6.625 168,3	x	6.625 168,3	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt												
									1 DN25	1.315 33,7	6.50 (sw) 165	23.0 10,4	6.50 (sw) 165	23.0 10,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									1 ¼ DN32	1.660 42,4	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									1 ½ DN40	1.900 48,3	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	6.50 (sw) 165	25.0 11,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									2 DN50	2.375 60,3	6.50 165	22.8 10,3	6.50 165	22.8 10,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									2 ½	2.875 73,0	6.50 165	23.8 10,8	6.50 165	25.2 11,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									DN65	3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 165	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									3 DN80	3.500 88,9	6.50 165	24.8 11,2	6.50 165	24.9 11,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									4 DN100	4.500 114,3	6.50 165	24.8 11,2	6.50 165	22.1 10,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									DN125	5.500 139,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									5	5.563 141,3	6.50 165	26.7 12,1	6.50 (sw) 165	26.7 12,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
									200A	x	200A	x	65A	216.3	x	216.3	x	76.3	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
																			100A	114.3	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
																			165A		7.75 197	50.0 22,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål
NA = Ej tillgängligt
" +" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

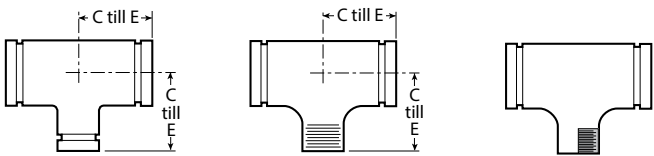

Storlek							Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangängat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongängat ² avstick																
Nominell tum DN				Faktisk utväändig diameter tum mm			C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg															
8 DN200	x	8 DN200	x	¾ DN20	8.625 219,1	x	8.625 219,1	x	1.050 26,9	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+												
										1.315 33,7	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.80 (sw) 198	+											
										1 DN25	1.660 42,4	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.80 (sw) 198	+										
										1 ¼ DN32	1.900 48,3	7.75 (sw) 197	33.0 15,0	7.75 (sw) 197	37.7 17,1	7.80 (sw) 198	+										
										1 ½ DN40	2.375 60,3	7.75 (sw) 197	33.5 15,2	7.75 (sw) 197	33.5 15,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										2 DN50	2.875 73,0	7.75 (sw) 197	37.3 16,9	7.75 (sw) 197	34.0 15,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										2 ½ DN65	3.000 76,1	7.75 (sw) 197	37.5 17,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	7.80 (sw) 198	+										
										3 DN80	3.500 88,9	7.75 (sw) 197	37.5 17,0	7.75 (sw) 197	33.6 15,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										4 DN100	4.250 108,0	7.75 (sw) 197	48.9 22,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										5 DN125	4.500 114,3	7.75 (sw) 197	42.9 19,5	7.75 (sw) 197	35.0 15,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										6 DN150	5.250 133,0	9.02 229	54.6 24,8	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										7 DN175	5.500 139,7	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										8 DN200	5.563 141,3	7.75 (sw) 197	37.0 16,8	7.75 (sw) 197	37.0 16,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										9 DN225	6.250 159,0	7.75 (sw) 197	51.6 23,4	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										10 DN250	6.500 165,1	7.75 (sw) 197	43.2 19,6	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										11 DN275	6.625 168,3	7.75 (sw) 197	48.5 22,0	7.75 (sw) 197	43.0 19,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt										
										12 DN300	10.528 267,4	10.528 267,4	6.500 165,1	9.00 229	68.4 31,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt								
										250A	x	250A	x	4 DN100	267.4	x	267.4	x	4.5 114,3	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
																				125A	139.8	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
																				200A	216.3	9.00 229	82.0 37.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål
NA = Ej tillgängligt
" +" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

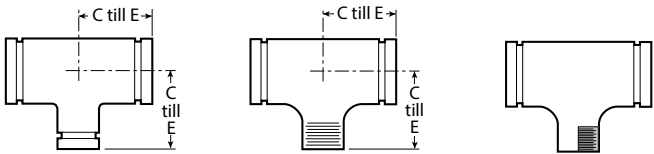

Storlek									Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangängat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongängat ² avstick					
Nominell tum DN				Faktisk utväändig diameter tum mm				C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg					
10 DN250	x	10 DN250	x	¾ DN20	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	1.050 26,9	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
			1 DN25			1.315 33,7	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
			1 ¼ DN32			1.660 42,4	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
			1 ½ DN40			1.900 48,3	9.00 (sw) 229	57.0 25,9	9.00 (sw) 229	57.0 25,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
			2 DN50			2.375 60,3	9.00 (sw) 229	62.0 28,1	9.00 (sw) 229	65.0 29,5	9.00 (sw) 229	+						
			2 ½			2.875 73,0	9.00 229	62.5 28,3	9.00 (sw) 229	53.0 24,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
						3.000 76,1	9.00 (sw) 229	71.2 32,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
			DN65			3.500 88,9	9.00 229	62.1 28,2	9.00 (sw) 229	60.0 27,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
			3 DN80			4.250 108,0	9.02 229	77.6 35,2	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
						4.500 114,3	9.00 229	61.0 27,7	9.00 (sw) 229	61.0 27,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
						5.250 133,0	9.02 229	84.2 38,2	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
						5.500 139,7	9.00 (sw) 229	+	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
						6.250 159,0	9.02 229	84.9 38,5	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
			5			5.563 141,3	9.00 (sw) 229	52.0 23,6	9.00 (sw) 229	52.0 23,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
						6.250 159,0	9.00 229	61.0 27,7	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
						6.500 165,1	9.00 229	64.2 29,1	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
			6 DN150			6.625 168,3	9.00 229	59.0 26,8	9.00 (sw) 229	60.0 27,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
			8 DN200			8.625 219,1	9.00 229	64.7 29,3	9.00 (sw) 229	64.7 29,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						
	300A		x	300A		x	150A	318.5	x	318.5	x	165.2	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
						200A			216.3	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
		250A			267.4	10.00 254	111.0 50,3		Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt						

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

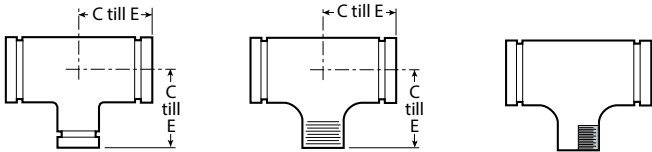

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangäгат² avstick		Nr. 29F² Reduktions-T-rör rillat x hongäгат² avstick							
						C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg						
Nominell tum DN				Faktisk utvändig diameter tum mm				C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg				
12 DN300	x	12 DN300	x	¾ DN20	12.750 323,9	x	12.750 323,9	x	1.050 26,9	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	10.00 (sw) 254	+
				1 DN25					1.315 33,7	10.00 (sw) 254	70.0 31,8	10.00 (sw) 254	77.0	10.00 (sw) 254	+
				1 ¼ DN32					1.660 42,4	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
				1 ½ DN40					1.900 48,3	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 254	+
				2 DN50					2.375 60,3	10.00 (sw) 254	78.0 35,4	10.00 (sw) 254	78.0 35,4	10.00 (sw) 254	+
				2 ½					2.875 73,0	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	NA	Ej tillämpligt
				DN65					3.000 76,1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
				3 DN80					3.500 88,9	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	86.5 39,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
									4.250 108,0	10.00 254	+	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				4 DN100					4.500 114,3	10.00 (sw) 254	86.7 39,3	10.00 (sw) 254	77.0 34,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
									5.250 133,0	10.00 254	130.0 59,0	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN125					5.500 139,7	10.00 (sw) 254	81.8 37,1	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				5					5.563 141,3	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
									6.250 159,0	10.00 254	125.6 57,0	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
									6.500 165,1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				6 DN150					6.625 168,3	10.00 254	88.5 40,2	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				8 DN200					8.625 219,1	10.00 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				10 DN250					10.750 273,0	10.00 254	123.5 56,0	10.00 (sw) 254	84.0 38,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

1 För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

2 Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

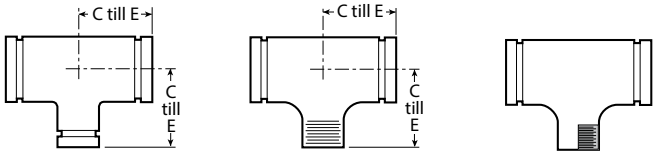

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick	
Nominell tum DN		Faktisk utvändig diameter tum mm		C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
14 ¹ DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 x 14.000 x 4.500 355,6 355,6 114,3	11.00 (sw) 279	102.0 46,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				6 DN150	6.625 168,3	11.00 (sw) 279	108.2 49,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				8 DN200	8.625 219,1	11.00 (sw) 279	112.0 50,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				10 DN250	10.750 273,0	11.00 (sw) 279	120.0 54,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				12 DN300	12.750 323,9	11.00 (sw) 279	129.1 58,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	x	16 DN400	x	4 DN100	14.843 x 14.843 x 4.500 377,0 377,0 114,3	12.00 (sw) 305	130.0 59,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				6 DN150	6.625 168,3	12.00 (sw) 305	133.5 60,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				8 DN200	8.625 219,1	12.00 (sw) 305	145.0 65,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				10 DN250	10.750 273,0	12.00 (sw) 305	149.5 67,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				12 DN300	12.750 323,9	12.00 (sw) 305	154.0 69,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				14 DN350	14.000 355,6	12.00 (sw) 305	167.0 75,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	x	16 DN400	x	4 DN100	16.772 x 16.772 x 4.500 426,0 426,0 114,3	12.00 (sw) 305	130.0 59,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				6 DN150	6.625 168,3	12.00 (sw) 305	133.5 60,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				8 DN200	8.625 219,1	12.00 (sw) 305	145.0 65,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				10 DN250	10.750 273,0	12.00 (sw) 305	149.5 67,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				12 DN300	12.750 323,9	12.00 (sw) 305	154.0 69,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				14 DN350	14.000 355,6	12.00 (sw) 305	167.0 75,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålslör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

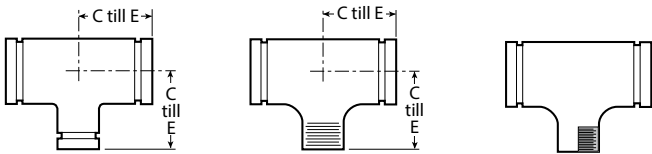

Storlek								Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangängat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongängat ² avstick						
Nominell tum DN				Faktisk utvärdig diameter tum mm				C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg					
18 ¹ DN450	x	18 DN450	x	4 DN100	18.000 457,2	x	18.000 457,2	x	4.500 114,3	15.50 (sw) 394	194.0 88,0	15.50 (sw) 394	194.0 88,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
				6 DN150					6.625 168,3	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
				8 DN200					8.625 219,1	15.50 (sw) 394	202.6 91,9	15.50 (sw) 394	202.0 91,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
				10 DN250					10.750 273,0	15.50 (sw) 394	212.0 96,2	15.50 (sw) 394	212.0 96,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
				12 DN300					12.750 323,9	15.50 (sw) 394	222.6 101,0	15.50 (sw) 394	222.6 101,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
				14 DN350					14.000 355,6	15.50 (sw) 394	230.1 104,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
				16 DN400					16 DN400	15.50 (sw) 394	247.6 112,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
				18.898 480,0	x	18.898 480,0	x	4.250 108,0	14.75 375	282.4 128,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt				
												5.250 133,0	14.75 375	283.0 128,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
												6.250 159,0	14.75 375	283.3 128,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
												10.750 273,0	14.75 375	285.1 129,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
												14.843 377,0	14.75 375	293.8 133,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

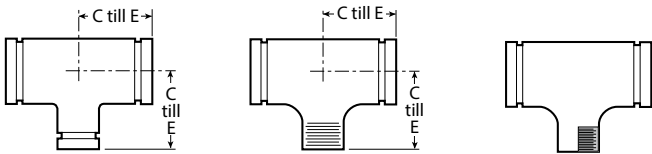

Storlek						Nr. 25			Nr. 29T		Nr. 29F ²		
						Rillat reduktions-T-rör med avstick			Reduktions-T-rör rillat x hangängat ² avstick		Reduktions-T-rör rillat x hongängat ² avstick		
Nominell tum DN				Faktisk utvärdig diameter tum mm			C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	
20 ¹ DN500	x	20 DN500	6 DN150	20.000 508,0	x	20.000 508,0	6.625	17.25 (sw)	240.0	17.25 (sw)	240.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							168,3	438	108,9	438	108,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							8.625	17.25 (sw)	244.0	17.25 (sw)	244.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							219,1	438	110,7	438	110,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							10.750	17.25 (sw)	256.0	17.25 (sw)	256.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							273,0	438	116,1	438	116,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							12.750	17.25 (sw)	264.3	17.25 (sw)	264.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							323,9	438	119,9	438	119,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 DN350	x	20.866 530,0	x	20.866 530,0	14.000	17.25 (sw)	275.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
					355,6	438	124,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
					16.000	17.25 (sw)	288.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
					406,4	438	130,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
							18.000	17.25 (sw)	297.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							457,2	438	134,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							6.250	17.25	368.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							159,0	438	167,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							8.625	17.25	401.3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							219,1	438	182,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							10.750	17.25	379.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							273,0	438	172,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							12.750	17.25	401.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							323,9	438	182,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							14.843	17.25	383.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							377,0	438	174,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							16.772	17.25	401.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							426,0	438	182,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							18.898	17.25	399.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
							480,0	438	181,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

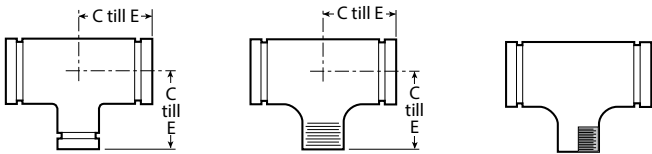

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick				Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangängat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongängat ² avstick			
Nominell tum DN				Faktisk utvändig diameter tum mm				C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	C till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x 8 DN200	24.000 609,6	x 24.000 609,6	8.625 219,1	20.00 (sw) 508	340.0 154,2	20.00 (sw) 508	340.0 154,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
		10 DN250	10.750 273,0			20.00 (sw) 508	343.9 156,0	20.00 (sw) 508	343.9 156,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
		12 DN300	12.750 323,9			20.00 (sw) 508	352.8 160,0	20.00 (sw) 508	352.8 160,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
		14 DN350	14.000 355,6			20.00 508	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
		16 DN400	16.000 406,4			20.00 (sw) 508	378.0 171,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
		18 DN450	18.000 457,2			20.00 508	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
		20 DN500	20.000 508,0			20.00 (sw) 508	400.0 181,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
						24.803 630,0	x 24.803 630,0	6.250 159,0	20.00 508	559.2 253,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					8.625 219,1	20.00 508	559.2 253,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
					10.750 273,0	20.00 508	562.2 255,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
					12.750 323,9	20.00 508	562.2 255,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
					14.843 377,0	20.00 508	586.4 266,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
					16.772 426,0	20.00 508	579.8 263,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
					18.898 480,0	20.00 508	568.8 258,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
					20.866 530,0	20.00 508	574.3 260,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
14 – 60 DN350 – DN1500				Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 									



¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.5 DIMENSIONER (FORTS.)

Pitcher-T-rör

Nr. 29P



Storlek										Nr. 29P Pitcher-T-rör Rilla x hongängad förgrening			
Nominell tum DN					Faktisk utvändig diameter tum mm					C till R tum mm	E till E tum mm	C till B tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
4	x	4	x	2 ½	4.500	x	4.500	x	2.875	4.75	7.50	5.25	10.1
DN100		DN100			114.3		114.3		73.0	121	191	133	4.6


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.6 DIMENSIONER

45° lateral

Nr. 30



Storlek		Nr. 30 45° lateral		
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
¾ DN20	1.050 26,9	4.50 (sw) 114	2.00 (sw) 51	0.9 0,4
1 DN25	1.315 33,7	5.00 (sw) 127	2.25 (sw) 57	1.7 0,8
1 ¼ DN32	1.660 42,4	5.75 (sw) 146	2.50 (sw) 64	2.5 1,1
1 ½ DN40	1.900 48,3	6.25 (sw) 159	2.75 (sw) 70	3.5 1,6
2 DN50	2.375 60,3	7.00 (sw) 178	2.75 (sw) 70	5.1 2,3
2 ½	2.875 73,0	7.75 (sw) 197	3.00 (sw) 76	9.0 4,1
DN65	3.000 76,1	8.50 (sw) 216	3.25 (sw) 83	9.8 4,4
3 DN80	3.500 88,9	8.50 216	3.25 83	10.3 4,6
3 ½ DN90	4.000 101,6	10.00 (sw) 254	3.50 (sw) 89	22.0 10,0
	4.250 108,0	10.50 (sw) 267	3.75 (sw) 95	22.1 10,0
4 DN100	4.500 114,3	10.50 267	3.75 95	17.9 8,1
4 ½	5.000 127,0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	23.8 10,8
	5.250 133,0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	25.3 11,5
DN125	5.500 139,7	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	26.8 12,1
5	5.563 141,3	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	29.8 13,5
	6.000 152,4	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	33.8 15,3
	6.250 159,0	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	36.8 16,7
	6.500 165,1	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	43.6 19,8
6 DN150	6.625 168,3	14.00 356	4.50 114	43.6 19,8

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.


(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.6 DIMENSIONER (FORTS.)

45° sidorör
Nr. 30



Storlek		Nr. 30 45° lateral		
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
8 DN200	8.625 219,1	18.00 (sw) 457	6.00 (sw) 152	73.0 33,1
10 DN250	10.750 273,0	20.50 (sw) 521	6.50 (sw) 165	105.0 47,6
12 DN300	12.750 323,9	23.00 (sw) 584	7.00 (sw) 178	165.0 74,8
14 ¹ DN350	14.000 355,6	26.50 (sw) 673	7.50 (sw) 191	276.0 125,2
16 ¹ DN400	16.000 406,4	29.00 (sw) 737	8.00 (sw) 203	344.2 156,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	32.00 (sw) 813	8.50 (sw) 216	429.0 194,6
20 ¹ DN500	20.000 508,0	35.00 (sw) 889	9.00 (sw) 229	500.0 226,8
22 ¹ DN550	22.000 558,8	38.00 (sw) 965	9.50 (sw) 241	610.0 276,7
24 ¹ DN600	24.000 609,6	40.00 (sw) 1016	10.00 (sw) 254	715.0 324,3

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.7 DIMENSIONER

45° reducerande lateral

Nr. 30-R SWS



Storlek										Nr. 30-R SWS 45° reducerande lateral (sw)		
Nominell tum DN					Faktisk utvändig diameter tum DN					C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88,9	x	3.500 88,9	2.375 60,3	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4	
				2 ½					2.875 73,0	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4
4 DN100	x	4 DN100	x	2 DN50	4.500 114,3	x	4.500 114,3	2.375 60,3	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5	
				2 ½					2.875 73,0	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5
									3.500 88,9	10.50 267	3.75 95	18.3 8,3
				3 DN80								
5	x	5	x	2 DN50	5	x	5	2.375 60,3	12.50 318	4.00 102	24.0 10,9	
				3 DN80					3.500 88,9	12.50 318	4.00 102	27.0 12,2
				4 DN100					4.500 114,3	12.50 318	4.00 102	26.5 12,0
6 DN150	x	6 DN150	x	3 DN80	6.625 168,3	x	6.625 168,3	3.500 88,9	14.00 356	4.50 114	37.0 16,8	
				4 DN100					4.500 114,3	14.00 356	4.50 114	36.0 16,3
				5					5.563 141,3	14.00 356	4.50 114	44.7 20,3
8 DN200	x	8 DN200	x	3 DN80	8.625 219,1	x	8.625 219,1	3.500 88,9	18.00 457	6.00 152	58.0 26,3	
				4 DN100					4.500 114,3	18.00 457	6.00 152	62.0 28,1
				5					5.563 141,3	18.00 457	6.00 152	75.5 34,2
				6 DN150					6.625 168,3	18.00 457	6.00 152	82.0 37,2
10 DN250	x	10 DN250	x	4 DN100	10.750 273,0	x	10.750 273,0	4.500 114,3	20.50 521	6.50 165	104.8 47,5	
				5					5.563 141,3	20.50 521	6.50 165	105.0 47,6
				6 DN150					6.625 168,3	20.50 521	6.50 165	105.8 48,0
				8 DN200					8.625 219,1	20.50 521	6.50 165	118.0 53,5
12 DN300	x	12 DN300	x	4 DN100	12.750 323,9	x	12.750 323,9	4.500 114,3	23.00 584	7.00 178	135.0 61,2	
				5					5.563 141,3	23.00 584	7.00 178	122.0 55,3
				6 DN150					6.625 168,3	23.00 584	7.00 178	137.0 62,1
				8 DN200					8.625 219,1	23.00 584	7.00 178	147.0 66,7
				10 DN250					10.750 273,0	23.00 584	7.00 178	167.0 75,7


¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålslör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i publikation 24.01.
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

4.7 DIMENSIONER (FORTS.)

45° reducerande lateral

Nr. 30-R SWS



Storlek									Nr. 30-R SWS 45° reducerande lateral (sw)						
Nominell tum DN					Faktisk utvändig diameter tum DN					C till LE tum mm		C till SE tum mm		Ungefär Vikt (vardera) pund kg	
14 ¹ DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 355,6	x	14.000 355,6	x	4.500 114,3	26.50 673	7.50 191	176.0 79,8			
				6 DN150					6.625 168,3	26.50 673	7.50 191	187.0 84,8			
				8 DN200					8.625 219,1	26.50 673	7.50 191	210.0 95,3			
				10 DN250					10.750 273,0	26.50 673	7.50 191	235.0 106,6			
				12 DN300					12.750 323,9	26.50 673	7.50 191	252.0 114,3			
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	6 DN150	16.000 406,4	x	16.000 406,4	x	6.625 168,3	29.00 737	8.00 203	215.0 97,5			
				8 DN200					8.625 219,1	29.00 737	8.00 203	252.5 114,5			
				10 DN250					10.750 273,0	29.00 737	8.00 203	265.0 120,2			
				12 DN300					12.750 323,9	29.00 737	8.00 203	295.0 133,8			
				14 DN350					16.000 406,4	29.00 737	8.00 203	305.0 138,3			
18 ¹ DN450	x	18 DN450	x	6 DN150	18.000 457,2	x	18.000 457,2	x	6.625 168,3	32.00 813	8.50 216	274.0 124,3			
				8 DN200					8.625 219,1	32.00 813	8.50 216	275.0 124,7			
				10 DN250					10.750 273,0	32.00 813	8.50 216	285.0 129,3			
				12 DN300					12.750 323,9	32.00 813	8.50 216	347.0 157,4			
				14 DN350					14.000 355,6	32.00 813	8.50 216	350.0 158,8			
				16 DN400					16.000 406,4	32.00 813	8.50 216	362.0 164,2			
20 ¹ DN500	x	20 DN500	x	10 DN250	20.000 508,0	x	20.000 508,0	x	10.750 273,0	35.00 889	9.00 229	410.0 186,0			
				12 DN300					12.750 323,9	35.00 889	9.00 229	415.0 188,2			
				14 DN350					14.000 355,6	35.00 889	9.00 229	420.0 190,5			
				16 DN400					16.000 406,4	35.00 889	9.00 229	425.0 192,8			
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x	16 DN400	24.000 609,6	x	24.000 609,6	x	16.000 406,4	40.00 1016	10.00 254	556.0 252,2			
				20 DN500					20.000 508,0	40.00 1016	10.00 254	715.0 324,3			
14 – 60 DN350 – DN1500					Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 										




¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålslör, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). Mer information finns i publikation 24.01.
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

4.8 DIMENSIONER

T-rörs-Y

Nr. 32



Storlek										Nr. 32 T-rörs-Y (sw)				
Nominell tum DN					Faktisk utväändig diameter tum mm					G tum mm	H tum mm	E1 tum mm	E2 tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
2 DN50	x	2 DN50	x	2 DN50	2.375 60,3	x	2.375 60,3	x	2.375 60,3	2.75 70	7.00 178	9.00 229	4.63 117	6.4 2,9
2 ½	x	2 ½	x	2 ½	2.875 73,0	x	2.875 73,0	x	2.875 73,0	3.00 76	7.75 197	10.50 267	5.75 146	11.5 5,2
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x	2.375 60,3	3.25 83	8.50 216	10.38 264	6.00 152	12.5 5,7
				3 DN80					3.500 88,9	3.25 83	8.50 216	11.50 292	6.50 165	14.3 6,5
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	4.000 101,6	x	4.000 101,6	x	4.000 101,6	3.25 83	10.00 254	13.00 330	7.75 197	15.0 6,8
4 DN100	x	4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	x	4.500 114,3	x	1.315 33,7	3.75 95	10.50 267	12.25 311	8.38 213	17.0 7,7
				2 DN50					2.375 60,3	3.75 95	10.50 267	11.88 302	7.50 191	20.0 9,1
				3 DN80					3.500 88,9	3.75 95	10.50 267	12.88 327	7.88 200	23.0 10,4
				4 DN100					4.500 114,3	3.75 95	10.00 254	13.63 346	8.13 206	26.0 11,8
5	x	5	x	2 DN50	5.563 141,3	x	5.563 141,3	x	2.375 60,3	4.00 102	12.50 318	13.13 333	8.75 222	29.0 13,2
				3 DN80					3.500 88,9	4.00 102	12.50 318	14.25 362	9.25 235	31.5 14,3
				4 DN100					4.500 114,3	4.00 102	12.50 318	15.13 384	9.63 244	36.7 16,6
				5					5.563 141,3	4.00 102	12.50 318	16.13 410	10.00 254	48.0 21,8
6 DN150	x	6 DN150	x	2 DN50	6.625 168,3	x	6.625 168,3	x	2.375 60,3	4.50 114	14.00 356	14.13 359	9.75 248	29.0 13,2
				3 DN80					3.500 88,9	4.50 114	14.00 356	15.31 389	10.31 262	37.3 16,9
				4 DN100					4.500 114,3	4.50 114	14.00 356	16.25 413	10.75 273	46.3 21,0
				5					5.563 141,3	4.50 114	14.00 356	17.25 438	11.13 283	55.0 25,0
				6 DN150					6.625 168,3	4.50 114	14.00 356	18.25 464	11.50 292	60.5 27,4
8 DN200	x	8 DN200	x	2 DN50	8.625 219,1	x	8.625 219,1	x	2.375 60,3	6.00 152	18.00 457	17.00 432	12.63 321	70.0 31,8
				3 DN80					3.500 88,9	6.00 152	18.00 457	18.19 462	13.19 335	76.0 34,5
				4 DN100					4.500 114,3	6.00 152	18.00 457	19.00 483	13.50 343	76.4 34,6
				5					5.563 141,3	6.00 152	18.00 457	20.00 508	13.88 352	85.6 38,8
				6 DN150					6.625 168,3	6.00 152	18.00 457	21.13 537	14.38 365	112.0 50,8
				8 DN200					8.625 219,1	6.00 152	18.00 457	23.25 591	15.25 387	127.9 58,0

(sw) = segmentsvetsat kolstål


4.9 DIMENSIONER

Adapternippel

Nr. 40

Nr. 42

Nr. 43



Storlek		Nr. 40 adapternippel rillad x hangänga ² (s)		Nr. 42 adapternippel rillad x fasad (s)		Nr. 43 adapternippel rillad x rillad (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	0.3 0,1	3.00 76	0.3 0,1	3.00 76	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	0.4 0,2	3.00 76	0.4 0,2	3.00 76	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	0.8 0,3	4.00 102	0.8 0,3	4.00 102	0.8 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	0.9 0,4	4.00 102	0.9 0,4	4.00 102	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	1.2 0,6	4.00 102	1.2 0,6	4.00 102	1.2 0,6
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	1.9 0,9	4.00 102	1.9 0,9	4.00 102	1.9 0,9
DN65	3.000 76,1	4.00 102	2.0 0,9	4.00 102	2.0 0,9	4.00 102	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	2.5 1,1	4.00 102	2.5 1,1	4.00 102	2.5 1,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	3.0 1,4	4.00 102	3.0 1,4	4.00 102	3.0 1,4
	4.250 108,0	6.00 152	4.9 2,2	6.00 152	4.9 2,2	6.00 152	4.9 2,2
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	5.4 2,5	6.00 152	5.4 2,5	6.00 152	5.4 2,5
4 ½	5.000 127,0	6.00 152	6.3 2,8	6.00 152	6.3 2,8	6.00 152	6.3 2,8
	5.250 133,0	6.00 152	6.9 3,1	6.00 152	6.9 3,1	6.00 152	6.9 3,1
DN125	5.500 139,7	6.00 152	7.2 3,3	6.00 152	7.2 3,3	6.00 152	7.2 3,3
5	5.563 141,3	6.00 152	7.3 3,3	6.00 152	7.3 3,3	6.00 152	7.3 3,3
	6.000 152,4	6.00 152	8.6 3,9	6.00 152	8.6 3,9	6.00 152	8.6 3,9
	6.250 159,0	6.00 152	9.0 4,1	6.00 152	9.0 4,1	6.00 152	9.0 4,1
	6.500 165,1	6.00 152	9.3 4,2	6.00 152	9.3 4,2	6.00 152	9.3 4,2
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	9.5 4,3	6.00 152	9.5 4,3	6.00 152	9.5 4,3
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	14.3 6,5	6.00 152	14.3 6,5	6.00 152	14.3 6,5
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	22.8 10,3	8.00 203	22.8 10,3	8.00 203	22.8 10,3
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	33.1 15,0	8.00 203	33.1 15,0	8.00 203	33.1 15,0

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, ange "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING

- För pumppaketnipplar med 1 ½"/40 mm hål upptaget för typ 923 Vic-Let eller typ 924 Vic-O-Well, begär special nr. 40, 42- eller 43-nipplar och ange nr. 40-H, 42-H eller 43-H på beställningen. Anmärkning: 4 – 12"/DN100 – N300-diameter – krävs 8"/200 mm längd.




4.9 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel

Nr. 40

Nr. 42

Nr. 43



Storlek		Nr. 40 adapternippel rillad x hangänga ² (s)		Nr. 42 adapternippel rillad x fasad (s)		Nr. 43 adapternippel rillad x rillad (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
14 ¹ DN350	14,000 355,6	8,00 203	36,5 16,5	8,00 203	36,5 16,5	8,00 203	36,5 16,5
16 ¹ DN400	16,000 406,4	8,00 203	41,8 19,0	8,00 203	41,8 19,0	8,00 203	41,8 19,0
18 ¹ DN450	18,000 457,2	8,00 203	47,2 21,4	8,00 203	47,2 21,4	8,00 203	47,2 21,4
20 ¹ DN500	20,000 508,0	8,00 203	52,5 23,8	8,00 203	52,5 23,8	8,00 203	52,5 23,8
22 ¹ DN550	22,000 558,8	8,00 203	57,9 26,3	8,00 203	57,9 26,3	8,00 203	57,9 26,3
24 ¹ DN600	24,000 609,6	8,00 203	63,2 28,7	8,00 203	63,2 28,7	8,00 203	63,2 28,7
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 						

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, ange "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNING

- För pumppaketnippel med 1 ½"/40 mm hål upptaget för typ 923 Vic-Let eller typ 924 Vic-O-Well, begär special nr. 40, 42- eller 43-nippel och ange nr. 40-H, 42-H eller 43-H på beställningen. Anmärkning: 4 – 12"/DN100 – N300-diameter – krävs 8"/200 mm längd.

4.10 DIMENSIONER

Lock
Nr. 60

Kupad plugg
nr. 61



Storlek		Nr. 60 lock		Nr. 61 kupad plugg (s)	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	T tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
¾ DN20	1.050 26,9	0.91 (s) 23	0.2 0,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 DN25	1.315 33,7	0.79 20	0.2 0,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ¼ DN32	1.660 42,4	0.79 20	0.4 0,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ½ DN40	1.900 48,3	0.79 20	0.4 0,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 DN50	2.375 60,3	0.88 22	0.7 0,3	4.00 102	2.6 1,2
2 ½	2.875 73,0	0.88 22	1.2 0,5	5.00 127	3.0 1,4
DN65	3.000 76,1	0.88 22	1.2 0,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
3 DN80	3.500 88,9	0.88 22	1.7 0,7	6.00 152	4.5 2,0
3 ½ DN90	4.000 101,6	0.88 22	1.9 0,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	4.250 108,0	0.92 23	2.6 1,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
4 DN100	4.500 114,3	0.92 23	3.1 1,4	7.00 178	7.5 3,4
4 ½	5.000 127,0	1.00 (s) 25	5.4 2,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	5.250 133,0	0.92 23	3.9 1,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN125	5.500 139,7	0.92 23	4.5 2,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5	5.563 141,3	0.92 23	4.9 2,2	8.00 203	11.5 5,2
	6.250 159,0	0.92 23	5.7 2,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	6.500 165,1	0.92 23	6.2 2,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
6 DN150	6.625 168,3	0.92 23	6.4 2,9	10.00 254	18.0 8,2
200A	216.3	1.13 29	17.4 7,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

1 För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Nr. 60 kupade lock bör inte användas i vakuumsystem med typ 72 och typ 750 reducerande kopplingar. Nr. 61 kupade pluggar ska användas.
- Stållock finns upp till 24 tum/DN600, kontakta Victaulic.
- Nr. 60 lock finns med gängtappar. Gängtappstorlekarna sträcker sig från ½" upp till max. 4", beroende på lockets diameter, och kan tillhandahållas centrerade eller förskjutna för att passa tillämpningen. Kontakta Victaulic för pris och tillgänglighet. Alla beställda lock med gängtappar kan varken avbeställas eller returneras.

4.10 DIMENSIONER

Lock
Nr. 60

Kupad plugg
nr. 61



Storlek		Nr. 60 lock		Nr. 61 kupad plugg (s)	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	T tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
8	8.625	1.13	13.6	12.00	29.0
DN200	219,1	29	6,2	305	13,2
10	10.750	1.13	23.6	10.00	39.0
DN250	273,0	29	10,7	254	17,7
12	12.750	1.25	38.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN300	323,9	32	17,5		
14 ¹	14.000	9.50 (s)	42.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN350	355,6	241	19,1		
16 ¹	16.000	10.00 (s)	45.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN400	406,4	254	20,4		
18 ¹	18.000	11.00 (s)	58.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN450	457,2	279	26,3		
20 ¹	20.000	12.00 (s)	67.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN500	508,0	305	30,6		
22 ¹	22.000	13.00 (s)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN550	558,8	330			
24 ¹	24.000	13.50 (s)	105.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN600	609,6	343	47,6		
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Nr. 60 kupade lock bör inte användas i vakuumsystem med typ 72 och typ 750 reducerande kopplingar. Nr. 61 kupade pluggar ska användas.
- Stållock finns upp till 24 tum/DN600, kontakta Victaulic.
- Nr. 60 lock finns med gängtappar. Gängtappstorlekarna sträcker sig från ½" upp till max. 4", beroende på lockets diameter, och kan tillhandahållas centrerade eller förskjutna för att passa tillämpningen. Kontakta Victaulic för pris och tillgänglighet. Alla beställda lock med gängtappar kan varken avbeställas eller returneras.

4.11 DIMENSIONER

Adapternippel med fläns

Nr. 41



Storlek		Nr. 41 ANSI-klass 125 flänsad adapternippel plan yta (s)		Nr. 41-DN PN10/16 flänsad adapternippel plan yta (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	2.0 0,9	3.00 76	2.6 1,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	3.0 1,4	3.00 76	4.1 1,9
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	3.5 1,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	5.5 2,5	4.00 102	6.2 2,8
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	8.0 3,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN65	3.000 76,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.00 102	7.1 3,2
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	9.5 4,3	4.00 102	9.0 4,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	4.250 108,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	16.7 7,6	6.00 152	12.8 5,8
4 ½	5.000 127,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	5.250 133,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN125	5.500 139,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	6.00 152	16.8 7,6
5	5.563 141,3	6.00 152	21.5 9,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	6.500 165,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	26.5 12,0	6.00 152	20.5 9,3
200A	216.3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

Kolstål


NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

4.11 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel med fläns

Nr. 41



Storlek		Nr. 41 ANSI-klass 125 flänsad adapternippel plan yta (s)		Nr. 41-DN PN10/16 flänsad adapternippel plan yta (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	39.0 17,7	6.00 152	30.8 14,0
250A	267.4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	64.2 29,1	8.00 203	46.3 21,0
300A	318.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	87.0 39,5	8.00 203	58.7 26,6

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

Kolstål





NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

4.11 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel med fläns

Nr. 45F
Nr. 45R
Nr. 45FE
Nr. 45RE



Storlek		Nr. 45F ANSI-klass 150 flänsad adapternippel med plan yta		Nr. 45R ANSI-klass 150 flänsad adapternippel med upphöjd yta		Nr. 45FE PN10/16 flänsad adapternippel med plan yta		Nr. 45RE PN10/16 flänsad adapternippel med upphöjd yta	
Nominell tum DN	Verklig utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 (s) 76	2.0 0,9	3.00 (s) 76	2.0 0,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 DN25	1.315 33,7	3.00 (s) 76	2.7 1,2	3.00 (s) 76	2.7 1,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 (s) 102	3.6 1,6	4.00 (s) 102	3.6 1,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 (s) 102	3.9 1,8	4.00 (s) 102	3.9 1,8	2.52 64	+	2.52 64	+
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	6.0 2,7	4.00 102	6.0 2,7	2.52 64	+	2.52 64	+
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	9.9 4,5	4.00 102	9.9 4,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN65	3.000 76,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.52 64	+	2.52 64	+
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	11.7 5,3	4.00 102	11.7 5,3	2.52 64	+	2.52 64	+
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 (s) 102	13.8 6,3	4.00 (s) 102	13.8 6,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	4.250 108,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	18.5 8,4	6.00 152	18.5 8,4	2.76 70	+	2.76 70	+
DN125	5.500 139,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.76 70	+	2.76 70	+
5	5.563 141,3	6.00 (s) 152	21.4 9,7	6.00 (s) 152	21.4 9,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	6.500 165,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.76 70	+	2.76 70	+
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	29.0 13,2	6.00 152	29.0 13,2	2.76 70	+	2.76 70	+
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	42.0 19,1	6.00 152	42.0 19,1	3.15 80	+	3.15 80	+
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	64.2 29,1	8.00 203	64.2 29,1	3.15 80	+	3.15 80	+
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	88.2 40,0	8.00 203	88.2 40,0	3.15 80	+	3.15 80	+
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 (s) 203	126.4 57,3	8.00 203	126.4 57,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 (s) 203	150.0 68,0	8.00 203	150.0 68,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.





ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.11 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel med fläns

Nr. 45F
Nr. 45R
Nr. 45FE
Nr. 45RE



Storlek		Nr. 45F ANSI-klass 150 flänsad adapternippel med plan yta		Nr. 45R ANSI-klass 150 flänsad adapternippel med upphöjd yta		Nr. 45FE PN10/16 flänsad adapternippel med plan yta		Nr. 45RE PN10/16 flänsad adapternippel med upphöjd yta	
Nominell tum DN	Verklig utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) lb kg
18 ¹ DN450	18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 (sw) 203	177.0 80,3	8.00 (sw) 203	177.0 80,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
20 ¹ DN500	20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 (sw) 203	218.0 98,9	8.00 (sw) 203	218.0 98,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
24 ¹ DN600	24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 (sw) 203	283.0 128,4	8.00 (sw) 203	283.0 128,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 – 60 DN350 – DN1500		Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 							

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårträsta kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.16 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel med fläns

Nr. 46F

Nr. 46R



Storlek		Nr. 46F ANSI-klass 300 flänsad adapternippel plan yta (s)		Nr. 46R ANSI-klass 300 flänsad adapternippel upphöjd yta (s)	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	3.3 1,5	3.00 76	+
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	3.9 1,8	3.00 76	3.9 1,8
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	4.8 2,2	4.00 102	4.8 2,2
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	6.9 3,1	4.00 102	6.9 3,1
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	8.1 3,7	4.00 102	8.1 3,7
2 ½ DN60	2.875 73,0	4.00 102	11.9 5,4	4.00 102	11.9 5,4
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	16.5 7,5	4.00 102	16.5 7,5
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	20.1 9,1	4.00 102	20.1 9,1
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	27.4 12,4	6.00 152	27.4 12,4
5 DN125	5.563 141,3	6.00 152	35.3 16,0	6.00 152	35.3 16,0
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	47.5 21,5	6.00 152	47.5 21,5
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	68.0 30,8	6.00 152	68.0 30,8
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	100.8 45,7	8.00 203	100.8 45,7
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	148.0 67,1	8.00 203	148.0 67,1
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 203	180.0 81,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 203	237.0 107,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 203	297.0 134,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 203	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
22 ¹ DN550	22.000 558,8	8.00 203	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 203	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.




4.12 DIMENSIONER

Förminskningsnippel

Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55



Storlek				Nr. 53 förminskningsnippel rillad x rillad (s)		Nr. 54 förminskningsnippel rillad x hangänga ¹ (s)		Nr. 55 förminskningsnippel hangänga ¹ x rillad (s)	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
2 DN50	x	2.375 60,3	¾ DN20	1.050 26,9	6.50 165	2.0 0,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			1 DN25	1.315 33,7	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165
			1 ¼ DN32	1.660 42,4	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165
			1 ½ DN40	1.900 48,3	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165
2 ½	x	2.875 73,0	1 DN25	1.315 33,7	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178
			1 ¼ DN32	1.660 42,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178
			1 ½ DN40	1.900 48,3	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178
			2 DN50	2.375 60,3	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178
DN65	x	3.000 76,1	1 ½ DN40	1.900 48,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	8.00 203	4.0 1,8	Ej tillämpligt
			2 DN50	2.375 60,3	8.00 203	4.0 1,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
3 DN80	x	3.500 88,9	1 DN25	1.315 33,7	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			1 ¼ DN32	1.660 42,4	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			1 ½ DN40	1.900 48,3	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			2 DN50	2.375 60,3	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			2 ½	2.875 73,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			DN65	3.000 76,1	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	Ej tillämpligt
3 ½ DN90	x	4.000 101,6	3 DN80	3.500 88,9	8.00 203	6.8 3,1	8.00 203	6.8 3,1	8.00 203
4 DN100	x	4.500 114,3	1 DN25	1.315 33,7	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			1 ¼ DN32	1.660 42,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			1 ½ DN40	1.900 48,3	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			2 DN50	2.375 60,3	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			2 ½	2.875 73,0	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			DN65	3.000 76,1	9.00 229	7.5 3,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			3 DN80	3.500 88,9	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			3 ½ DN90	4.000 101,6	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.




(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

4.12 DIMENSIONER

Förminskningsnippel

Nr. 53
Nr. 54
Nr. 55



Storlek				Nr. 53 förminskningsnippel rillad x rillad (s)		Nr. 54 förminskningsnippel rillad x hangänga ¹ (s)		Nr. 55 förminskningsnippel hangänga ¹ x rillad (s)	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
5	x	2	x	5.563 141,3	2.375 60,3	11.00 279	11.5 5,2	11.00 279	11.5 5,2
		DN50							
		3							
		DN80							
6	x	4	x	4.500 114,3	4.500 114,3	11.00 279	11.5 5,2	11.00 279	11.5 5,2
		DN100							
		1							
		DN25							
6	x	1 ¼	x	1.315 33,7	1.660 42,4	12.00 305	17.0 7,7	12.00 305	17.0 7,7
		DN32							
		1 ½							
		DN40							
		2							
		DN50							
		2 ½							
		3							
		DN80							
		3 ½							
		DN90							
		4							
		DN100							
		4 ½							
		5							
		DN150							
8	x	6	x	8.625 219,1	6.625 168,3	12.00 305	29.0 13,2	12.00 305	29.0 13,2
		DN200							

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.


(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

4.13 DIMENSIONER

Adapter med hongänga

Nr. 80



Storlek		Nr. 80 adapter rillad x hongänga ¹	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.00 (s) 51	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.08 53	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.29 58	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.29 58	1.0 0,5
2 DN50	2.375 60,3	2.50 64	1.5 0,7
2 ½	2.875 73,0	2.75 70	1.8 0,8
DN65	3.000 76,1	2.75 70	2.2 1,0
3 DN80	3.500 88,9	2.75 70	2.8 1,3
4 DN100	4.500 114,3	3.25 83	4.5 2,0

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50
Nr. 51



Storlek						Nr. 50		Nr. 51	
Nominell			Faktisk utvändig diameter			E till E	Ungefär Vikt	E till E	Ungefär Vikt
tum			tum			tum	(vardera)	tum	(vardera)
DN			mm			mm	pund	mm	pund
							kg		kg
1	x	¾	1.315	x	1.050	8.00 (s)		8.00 (s)	
DN25		DN20	33,7		26,9	203	+	203	+
1 ¼	x	¾	1.660	x	1.050	8.00 (s)	1.3	8.00 (s)	1.3
DN32		DN20	42,4		26,9	203	0,6	203	0,6
		1			1.315	2.50	0.6	8.00 (s)	1.4
		DN25			33,7	64	0,3	203	0,6
1 ½	x	¾	1.900	x	1.050	8.50 (s)	1.5	8.50 (s)	1.5
DN40		DN20	48,3		26,9	216	0,7	216	0,7
		1			1.315	2.50	0.8	8.50 (s)	1.7
		DN25			33,7	64	0,4	216	0,8
		1 ¼			1.660	2.50	0.9	8.50 (s)	1.8
		DN32			42,4	64	0,4	216	0,8
2	x	¾	2.375	x	1.050	2.50	0.8	9.00 (s)	2.2
DN50		DN20	60,3		26,9	64	0,4	229	1,0
		1			1.315	2.50	0.7	9.00 (s)	2.3
		DN25			33,7	64	0,3	229	1,0
		1 ¼			1 ¼	2.50	0.8	9.00 (s)	2.5
		DN32			DN32	64	0,4	229	1,1
		1 ½			1.900	2.50	1.2	3.50	1.1
		DN40			48,3	64	0,5	89	0,5
2 ½	x	¾	2.875	x	1.050	9.50 (s)		9.50 (s)	
		DN20	73,0		26,9	241	+	241	+
		1			1.315	2.50	1.4	9.50 (s)	3.4
		DN25			33,7	64	0,6	241	1,5
		1 ¼			1 ¼	2.50	1.4	3.50	1.3
		DN32			DN32	64	0,6	89	0,6
		1 ½			1.900	2.50	1.4	9.50 (s)	3.8
		DN40			48,3	64	0,6	241	1,7
		2			2.375	2.50	1.5	3.50	1.6
		DN50			60,3	64	0,7	89	0,7
DN65	x	1	3.000	x	1.315	2.50		9.50 (s)	
		DN25	76,1		33,7	64	+	241	+
		1 ¼			1.660	2.50		9.50 (s)	
		DN32			42,4	64	+	241	+
		1 ½			1.900	2.50		9.50 (s)	
		DN40			48,3	64	+	241	+
		2			2.375	2.50		9.50 (s)	
		DN50			60,3	64	+	241	+
		2 ½			2.875	2.50		9.50 (s)	
					73,0	64	+	241	+

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.
(s) = kolstål
NA = Ej tillgängligt
"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentriska förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER (FORTS.)

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek				Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88,9	1.050 26,9	9.50 (s) 241	+	9.50 (s) 241
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8	9.50 (s) 241
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.4 0,6	9.50 (s) 241
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	2.0 0,9	9.50 (s) 241
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.6 0,7	3.50 89
		2 ½		2.875 73,0	2.50 64	1.7 0,7	3.50 89
				3.000 76,1	2.50 64	2.1 1,0	9.50 (s) 241
		DN65					
3 ½ DN90	x	3 DN80	4.000 101,6	3.500 88,9	2.50 64	2.1 1,0	10.00 (s) 254
			4.250 108,0	2.875 73,0	3.50 89	+	Ej tillämpligt
				3.000 76,1	3.50 89	+	Ej tillämpligt
				3.500 88,9	3.50 89	+	Ej tillämpligt
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	1.315 33,7	3.00 76	3.0 1,4	10.00 (s) 254
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	10.00 (s) 254	+	10.00 (s) 254
		1 ½ DN40		1.900 48,3	3.00 76	2.6 1,2	10.00 (s) 254
		2 DN50		2.375 60,3	3.00 76	3.4 1,5	4.00 102
				3.000 76,1	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102
		DN65		2.875 73,0	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102
		2 ½		3.500 88,9	3.00 76	3.2 1,5	4.00 102
		3 DN80		4.000 101,6	3.00 76	3.0 1,4	10.00 (s) 254
		3 ½ DN90					
			5.250 133,0	4.250 108,0	4.50 114	+	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentriska förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek				Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning	
Nominell tum DN		Faktisk utvändig diameter tum mm		E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
DN125	x 2 DN50	5.500 139,7	x 2.375 60,3	11.00 (s) 279		11.00 (s) 279	
	DN65		3.000 76,1	4.50 114	4.1 1,9	11.00 (s) 279	10.7 4,9
	3 DN80		3.500 88,9	4.50 114	5.7 2,6	11.00 (s) 279	+
	4 DN100		4.500 114,3	4.50 114	5.1 2,3	5.00 127	+
5	x 2 DN50	5.563 141,3	x 2.375 60,3	11.00 (s) 279	10.1 4,6	11.00 (s) 279	10.1 4,6
	2 ½		2.875 73,0	4.00 102	4.3 2,0	11.00 279	10.8 4,9
	3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	5.7 2,6	11.00 (s) 279	11.1 5,0
	3 ½ DN90		4.000 101,6	11.00 (s) 279	+	11.00 (s) 279	+
	4 DN100		4.500 114,3	3.50 89	4.3 2,0	5.00 127	5.5 2,5
		6.250 159,0	x 3.500 88,9	4.50 114	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			4.250 108,0	4.00 102	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			4.500 114,3	4.00 102	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			5.250 133,0	4.00 102	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		6.500 165,1	x 2.375 60,3	4.00 102	6.1 2,8	11.50 (s) 292	Ej tillämpligt
			3.000 76,1	4.00 102	5.9 2,7	10.50 (s) 292	18.1 8,2
			3.500 88,9	4.00 102	6.2 2,8	5.50 140	6.1 2,8
			4.500 114,3	4.00 102	6.2 2,8	5.50 140	6.8 3,1
			5.500 139,7	4.00 102	5.6 2,5	5.50 140	8.0 3,6
			5.563 141,3	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	7.5 3,4
			6.250 159,0	4.00 102	6.6 3,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentriska förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek				Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
6 DN150	x	1 DN25	6.625 168,3	4.00 102	6.2 2,8	11.50 (s) 292	+
		1 ½ DN40	1.900 48,3	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+
		2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	6.6 3,0	11.50 (s) 292	14.2 6,4
		2 ½	2.875 73,0	4.00 102	6.4 2,9	11.50 (s) 292	14.2 6,4
			3.000 76,1	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+
		DN65					
		3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	7.4 3,4
		4 DN100	4.500 114,3	4.00 102	5.8 2,6	5.50 140	7.8 3,5
			5.500 139,7	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	8.1 3,7
		DN125					
		5	5.563 141,3	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	8.1 3,7
			6.500 165,1	4.00 102	7.2 3,3	11.50 (s) 292	+
			8.515 216,3	5.00 127	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			4.500 114,3	5.00 127	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			5.500 139,7	4.50 114	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
200A	x	165A	216.3	6.500 165,1	5.00 127	9.5 4,3	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentriska förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50
Nr. 51



Storlek				Nr. 50				Nr. 51					
				Koncentrisk förminskning				Excentrisk förminskning					
Nominell tum DN			Faktisk utväändig diameter tum mm			E till E tum mm		Ungefär Vikt (vardera) pund kg		E till E tum mm		Ungefär Vikt (vardera) pund kg	
8 DN200	x	2½	8.625 219,1	x	2.875 73,0	12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+				
		76,1 mm			76.1	12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+				
	3 DN80			3.500 88,9	5.00 127	9.3 4,2	12.00 (s) 305	22.0 10,0					
				4.250 108,0	5.00 127	11.5 5,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
	4 DN100			4.500 114,3	5.00 127	10.4 4,7	6.00 152	10.5 4,8					
				5.500 139,7	5.00 127	11.7 5,3	12.00 (s) 305	24.5 11,1					
	DN125			5.563 141,3	5.00 127	11.6 5,3	12.00 (s) 305	23.8 10,8					
				6.250 159,0	4.50 114	11.9 5,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
				6.500 165,1	4.50 114	12.6 5,7	6.00 152	12.8 5,8					
				6.625 168,3	5.00 127	11.9 5,4	6.00 152	13.2 6,0					
	10 DN250	x	4 DN100	10.750 273,0	x	4.500 114,3	6.25 159	20.1 9,1	13.00 (s) 330	33.8 15,3			
			DN125			5.500 139,7	13.00 (s) 330	+	13.00 (s) 330	35.7 16,2			
5				5.563 141,3	13.00 (s) 330	35.8 16,2	13.00 (s) 330	35.8 16,2					
				6.500 165,1	6.00 152	+	13.00 (s) 330	+					
6 DN150				6.625 168,3	6.00 152	22.0 10,0	13.00 (s) 330	36.9 16,7					
				8.625 219,1	6.00 152	23.0 10,4	7.00 178	37.0 16,8					
250A		x	200A	267.4	x	216.3	6.00 152	23.0 10,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt			
12 DN300		x	4 DN100	12.750 323,9	x	4.500 114,3	14.00 (s) 356	48.0 21,8	14.00 (s) 356	48.0 21,8			
			6.500 165,1			14.00 (s) 356	+	14.00 (s) 356	+				
	6 DN150			6.625 168,3	7.00 178	25.0 11,3	14.00 (s) 356	50.2 22,8					
				8.625 219,1	7.00 178	38.0 17,2	14.00 (s) 356	53.5 24,3					
	DN200			10.750 273,0	7.00 178	38.0 17,2	14.00 (s) 356	56.5 25,6					

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt


"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentriska förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning
Nr. 50
Nr. 51



Storlek						Nr. 50		Nr. 51					
			Koncentrisk förminskning			Excentrisk förminskning							
Nominell			Faktisk utvärdig diameter			E till E	Ungefär Vikt (vardera)	E till E	Ungefär Vikt (vardera)				
tum DN			tum mm			tum mm	pund kg	tum mm	pund kg				
300A	x	250A	318.5	x	216.3	7.00 178	38.0 17,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt				
14 ¹ DN350	x	6 DN150	14.000 355,6	x	6.625 168,3	13.00 330	63.1 28,6	13.00 330	77.2 35,0				
		8 DN200			8.625 219,1	13.00 330	72.7 33,0	13.00 330	81.6 37,0				
					10.528 267,4	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0				
		10 DN200			10.750 273,0	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0				
					12.539 318,5	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0				
		12 DN300			12.750 323,9	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0				
		16 ¹ DN400			x	8 DN200	16.000 406,4	x	8.625 219,1	14.00 356	80.5 36,5	14.00 356	99.2 45,0
						250A			267.4	14.00 356	93.0 42,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
10 DN200	10.750 273,0		14.00 356	93.0 42,2		14.00 356			99.2 45,0				
	12.539 318,5		14.00 356	100.3 45,5		14.00 356			103.6 47,0				
12 DN300	12.750 323,9		14.00 356	100.3 45,5		14.00 356			103.6 47,0				
14 DN350	14.000 355,6		14.00 356	100.3 45,5		14.00 356			108.0 49,0				
18 ¹ DN450	x		10 DN200	18.000 457,2		x			10.750 273,0	15.00 381	112.4 51,0	15.00 381	125.7 57,0
			12 DN300						12.750 323,9	15.00 381	122.4 55,5	15.00 381	134.5 61,0
		14 DN350	14.000 355,6		15.00 381		122.4 55,5	15.00 381	136.7 62,0				
		16 DN400	16.000 406,4		15.00 381		126.8 57,5	15.00 381	143.3 65,0				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål
NA = Ej tillgängligt
"+ " = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentrisk förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50
Nr. 51



Storlek				Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
20 ¹ DN500	x	10 DN200	20.000 508.0	10.750 273.0	20.00 508	160.0 72.6	20.00 508
		300A		318.5	20.00 508	162.3 73.6	Ej tillämpligt
		12 DN300		12.750 323.9	20.00 508	162.3 73.6	20.00 508
		14 DN350		14.000 355.6	20.00 508	177.5 80.5	20.00 508
		16 DN400		16.000 406.4	20.00 508	176.4 80.0	20.00 508
		18 DN450		18.000 457.2	20.00 508	205.0 93.0	20.00 508
							172.0 78.0
							Ej tillämpligt
24 ¹ DN600	x	10 DN200	24.000 609.6	10.750 273.0	20.00 508	222.7 101.0	20.00 508
		12 DN300		12.750 323.9	20.00 508	209.4 95.0	20.00 508
		14 DN350		14.000 355.6	20.00 508	213.8 97.0	20.00 508
		16 DN400		16.000 406.4	20.00 508	215.8 97.9	20.00 508
		18 DN450		18.000 457.2	20.00 508	229.3 104.0	20.00 508
		20 DN500		20.000 508.0	20.00 508	+	20.00 508
							238.1 108.0
							246.9 112.0
14 – 60 DN350 – DN1500				Information om AGS-kopplingar finns i publikation 20.05 			

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa kopplingar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentriska förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.16 DIMENSIONER

Liten gängad förminskning

Nr. 52

Nr. 52F



Storlek			Nr. 52 koncentrisk förminskning rillad x hangänga ¹		Nr. 52F koncentrisk förminskning rillad x hon-BSPT-gänga	
Nominell tum DN		Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
1 ¼ DN32	x	1 DN25	1.660 42,4	x 1.315 33,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ½ DN40	x	1 DN25	1.900 48,3	x 1.315 33,7	2.50 64	0.8 0,4
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60,3	x 1.050 26,9	2.56 65	0.8 0,4
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	0.9 0,4
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.0 0,5
2 ½	x	1 DN25	2.875 73,0	x 1.315 33,7	2.50 64	1.1 0,5
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.6 0,7
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.6 0,7
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.8 0,8
DN65	x	1 DN25	3.000 76,1	x 1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.8 0,8
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.8 0,8
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.8 0,8

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (s).

4.16 DIMENSIONER

Liten gängad förminskning
Nr. 52
Nr. 52F



Storlek				Nr. 52 koncentrisk förminskning rillad x hangänga ¹		Nr. 52F koncentrisk förminskning rillad x hon-BSPT-gänga	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
3 DN80	x	¾ DN25	3.500 88,9	1.050	9.50 (s) 241	+	Ej tillämpligt
				26,9	2.50 64	1.8 0,8	Ej tillämpligt
				1.315	2.50 64	1.5 0,7	2.50 64
				33,7	2.50 64	2.2 1,0	2.50 64
				1.660	2.50 64	2.0 0,9	2.50 64
				42,4	2.50 64	2.0 0,9	2.50 64
				1.900	2.50 64	2.0 0,9	2.50 64
				48,3	2.50 64	2.0 0,9	2.50 64
				2.375	2.50 64	2.0 0,9	2.50 64
				60,3	2.50 64	2.0 0,9	2.50 64
	x	1 DN32	4.250 108,0	2.875	3.00 76	1.3 0,6	Ej tillämpligt
				73,0	3.00 76	1.3 0,6	Ej tillämpligt
				3.000	3.00 76	1.3 0,6	Ej tillämpligt
				76,1	3.00 76	1.3 0,6	Ej tillämpligt
				3.500	3.50 89	3.4 1,5	Ej tillämpligt
				88,9	3.50 89	3.4 1,5	Ej tillämpligt
				1.660	3.00 76	2.7 1,2	3.00 76
				42,4	3.00 76	3.5 1,6	3.00 76
				1.900	3.00 76	3.5 1,6	3.00 76
				48,3	3.00 76	3.5 1,6	3.00 76
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	1.315	3.00 76	3.0 1,4	NA
				33,7	3.00 76	3.0 1,4	NA
				1.660	3.00 76	3.0 1,4	NA
				42,4	3.00 76	3.0 1,4	NA
				1.900	3.00 76	3.0 1,4	NA
				48,3	3.00 76	3.0 1,4	NA
				2.375	3.00 76	3.0 1,4	NA
				60,3	3.00 76	3.0 1,4	NA
				2.875	3.00 76	3.0 1,4	NA
				73,0	3.00 76	3.0 1,4	NA

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt


"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (s).

4.16 DIMENSIONER

Liten gängad förminskning
Nr. 52
Nr. 52F



Storlek			Nr. 52 koncentrisk förminskning rillad x hangänga ¹		Nr. 52F koncentrisk förminskning rillad x hon-BSPT-gänga	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm		E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
DN125 x DN65	5.250	x 3.500	4.50	4.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	133,0	88,9	114	2,1		
	5.500	x 3.000	4.50	4.4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5 x 2	139,7	76,1	114	2,0		
		3.500	4.50	4.4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		88,9	114	2,0		
5 x 3	5.563	x 2.375	11.00 (s)	3.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	141,3	60,3	279	1,6		
		3.500	11.00 (s)	3.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5 x 4		88,9	279	1,6		
		4.500	11.00 (s)	11.9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		114,3	279	5,4		
	6.250	x 1.660	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.50	5.5
	159,0	42,4			114	2,5
		1.900	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.50	5.5
		48,3			114	2,5
		2.375	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.50	5.5
		60,3			114	2,5
		3.000	4.50	5.1		
		76,1	114	2,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		3.500	4.75	5.5		
		88,9	121	2,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	6.500	x 1.660	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.00	6.4
	165,1	42,4			102	2,9
		1.900	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.00	6.6
		48,3			102	3,0
		2.375	4.00	5.5	4.00	6.6
		60,3	102	2,5	102	3,0
		3.000	4.00	5.9		
		76,1	102	2,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		3.500	4.00	6.6		
		88,9	102	3,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt


"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (s).

4.16 DIMENSIONER

Liten gängad förminskning
Nr. 52
Nr. 52F



Storlek				Nr. 52 koncentrisk förminskning rillad x hangänga ¹		Nr. 52F koncentrisk förminskning rillad x hon-BSPT-gänga	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
6 DN150	x	1 DN25	6.625 168,3	1.315 33,7	4.00 102	5.5 2,5	Ej tillämpligt
		2 DN50		2.375 60,3	4.00 102	6.7 3,0	Ej tillämpligt
		2 ½		2.875 73,0	4.00 102	5.8 2,6	Ej tillämpligt
		3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	8.0 3,6	Ej tillämpligt
		4 DN100		4.500 114,3	11.50 (s) 292	15.9 7,2	Ej tillämpligt
		5		5.563 141,3	11.50 (s) 292	20.0 9,1	Ej tillämpligt
8 DN200	x	4 DN100		4.500 114,3	12.00 (s) 305	22.9 10,4	Ej tillämpligt
		6 DN150		6.625 168,3	12.00 (s) 305	25.0 11,3	Ej tillämpligt

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.
(s) = kolstål
NA = Ej tillgängligt
"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (s).

4.16 DIMENSIONER (FORTS.)

Slangnippel

Nr. 48



Storlek		Nr. 48 slangnippel (s)	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefär Vikt (vardera) pund kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.13 79	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.38 86	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.88 98	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.88 98	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.50 114	1.0 0,4
2 ½	2.875 73,0	5.38 137	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	5.75 146	3.1 1,4
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	4.9 2,2
5	5.563 141,3	8.75 222	8.0 3,6
6 DN150	6.625 168,3	10.13 257	14.3 6,5
8 DN200	8.625 219,1	11.88 302	24.7 11,2
10 DN250	10.750 273,0	12.50 318	41.0 18,6
12 DN300	12.750 323,9	14.50 368	62.0 28,1

(s) = kolstål

5.0 PRESTANDA

Flödesdata

(Friktionsmotstånd)

Tabellen nedan uttrycker friktionsmotståndet för olika Victaulic-kopplingar i ekvivalent längd i fot/meter av rakt rör. Kopplingar som inte finns i listan kan uppskattas utifrån angivna data, exempelvis har en 22½°-bøj ungefär halva motståndet som en 45°-bøj. Värden för mellanliggande storlekar kan interpoleras.

Storlek		90° böjar		45° böjar		T-rör	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	Nr. 10 std. radie fot meter	Nr. 100 1 ½ D lång radie tum mm	Nr. 11 std. radie fot meter	Nr. 110 1 ½ D lång radie tum mm	Avstick fot meter	Bana fot meter
¾ DN20	1.050 26,9	1.4 0,4	–	0.7 0,2	–	3.3 1,0	1.4 0,4
1 DN25	1.315 33,7	1.7 0,5	–	0.8 0,2	–	4.2 1,3	1.7 0,5
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.1 0,6	–	1.0 0,3	–	5.3 1,6	2.1 0,6
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.7 0,8	–	1.3 0,4	–	6.6 2,0	2.7 0,8
2 DN50	2.375 60,3	3.6 1,1	2.5 0,8	1.8 0,5	1.1 0,3	8.5 2,6	3.6 1,1
DN65	3.000 76,1	4.3 1,3	–	2.3 0,7	–	10.8 3,3	4.3 1,3
3 DN80	3.500 88,9	5.0 1,5	3.8 1,2	2.6 0,8	1.6 0,5	13.0 4,0	5.0 1,5
	4.250 108,0	6.4 2,0	–	3.2 1,0	–	15.3 4,7	6.4 2,0
4 DN100	4.500 114,3	6.8 2,1	5.0 1,5	3.4 1,0	2.1 0,6	16.0 4,9	6.8 2,1
	5.250 133,0	8.1 2,5	–	4.1 1,3	–	20.0 6,1	8.1 2,5
DN125	5.500 139,7	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
5	5.563 141,3	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
	6.250 159,0	9.4 2,9	–	4.9 1,5	–	25.0 7,6	9.6 2,9
	6.500 165,1	9.6 2,9	–	5.0 1,5	–	25.0 7,6	10.0 3,0
6 DN150	6.625 168,3	10.0 3,0	7.5 2,3	5.0 1,5	3.0 0,9	25.0 7,6	10.0 3,0
8 DN200	8.625 219,1	13.1 4,0	9.8 3,0	6.5 2,0	4.0 1,2	33.1 10,1	13.1 4,0
10 DN250	10.750 273,0	17.0 5,2	12.0 3,7	8.3 2,5	5.0 1,5	41.0 12,5	17.0 5,2
12 DN300	12.750 323,9	20.0 6,1	14.5 4,4	10.0 3,0	6.0 1,8	50.0 15,2	20.0 6,1
14 DN350	14.000 355,6	24.5 ¹ 7,5	15.8 4,8	18.5 ¹ 5,6	11.0 3,4	70.0 21,3	23.0 7,0
16 DN400	16.000 406,4	28.0 ¹ 8,5	18.0 5,5	21.0 ¹ 6,4	13.0 4,0	80.0 24,4	27.0 8,2
18 DN450	18.000 457,2	31.0 ¹ 9,4	20.0 6,1	23.5 ¹ 7,2	14.0 4,3	90.0 27,4	30.0 9,1
20 DN500	20.000 508,0	34.0 ¹ 10,4	22.5 6,9	25.5 ¹ 7,8	16.0 4,9	100.0 30,5	33.0 10,1
24 DN600	24.000 609,6	42.0 ¹ 12,8	27.0 8,2	29.5 ¹ 9,0	19.0 5,8	120.0 36,6	40.0 12,2

¹ Flödesdata för kopplingar 14 – 24"/DN350 – DN600 storlek nr. 10- och nr. 11-böjar utgår från kopplingar för typ07- och 77-kopplingar. Flödesdata för AGS-kopplingar (nr. W10-och nr. W11-böjar) finns i publikation 20.05.

6.0 MEDDELANDEN

⚠ VARNING



- Läs igenom och förstå alla anvisningar innan du börjar installera produkter från Victaulic.
- Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rörsystemet och att det har dränerats precis före montering, borttagning, justering eller underhåll av andra Victaulic-produkter,
- Kontrollera att all utrustning, grenledningar eller rörsektioner som kan ha isolerats för/under testet eller på grund av stängningar/placering av en ventil identifieras, är trycklösa och dränerade precis innan installation, borttagning, justering eller underhåll av någon Victaulic-produkt.
- Installatören ska förstå hur produkten används och varför den utformats för en specifik användning.
- Användaren ska känna till vanliga branschstandarder för säkerhet och möjliga konsekvenser vid felaktig installation av produkten.

- Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador och materiella skador.

7.0 REFERENSMATERIAL



Galvaniserat

[Publikation 07.01](#) för kopplingar med original spårssystem
[Publikation 20.05](#) för AGS-kopplingar



Extra kraftig ändtätning "ES"
[Publikation 07.03](#)



MONTERADE KOPPLINGAR AV STÅL
[Publikation 07.04](#)



Skulderändar
[Publikation 07.06](#)



XL-kopplingar för nötande tillämpningar
[Publikation 07.07](#)




Victaulic böjar med basstöd
[Publikation 07.13](#)



Slät ände
[Publikation 14.04](#)



Rostfritt stål
[Publikation 17.16](#)

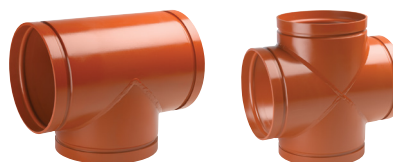

AGS - avancerat spårssystem
från 14 – 60"/DN350 – DN1500
[Publikation 20.05](#)



Aluminium
[Publikation 21.03](#)



Koppar
[Publikation 22.04](#)



Segjärn för rör i AWWA-storlek
[Publikation 23.05](#)

Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss slutanvändning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta eller något annat dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses kunna ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon bestämmelse i Victaulic Company standard försäljningsvillkor, installationsguide eller den här friskrivningsklausulen.

Immateriella rättigheter

Inget uttalande här gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, produkt, tjänst eller design är att anse som eller ska användas för att bevilja en licens under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentsökt" gäller design- eller användningspatent eller patentanvändningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

Anmärkning

Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.

Installation

Läs alltid igenom Victaulic installationshandbok eller installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga i PDF-format på vår hemsida på www.victaulic.com.

Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

Varumärken

Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör företaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.