


LED CFL G23

3,5W/4,5W/6W, 400Lm/500Lm/700Lm

TRAPPHUS • KORRIDORER • KONTOR • HOTELL

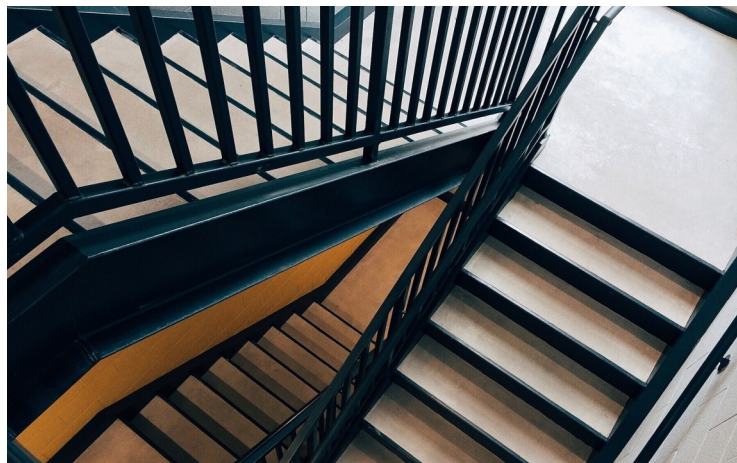

Ersätter klassiska kompaktlysrör 7, 9 och 11W med G23 sockel 2-stift. Ingen omkoppling behövs i armaturen.



Artikelnummer: LPCS07830-4
E-nummer: 8298825
Lumen: 400lm
Watt: 3,5W (ers. 7W 2-stift)
Volt: 220-240V
Kelvin: 3000K
RA: >80
Sockel: G23
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 120°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: E
Mått: 32X135mm
Livslängd: 30.000h



Artikelnummer: LPCS09830-5
E-nummer: 8297237
Lumen: 500lm
Watt: 4,5W (ers. 9W 2-stift)
Volt: 220-240V
Kelvin: 3000K
RA: >80
Sockel: G23
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 120°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: E
Mått: 32X165mm
Livslängd: 30.000h



Artikelnummer: LPCS09840-5
E-nummer: 8297238
Lumen: 500lm
Watt: 4,5W (ers. 9W 2-stift)
Volt: 220-240V
Kelvin: 4000K
RA: >80
Sockel: G23
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 120°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: E
Mått: 32X165mm
Livslängd: 30.000h



Artikelnummer: LPCS11830-6
E-nummer: 8298826
Lumen: 700lm
Watt: 6W (ers. 11W 2-stift)
Volt: 220-240V
Kelvin: 3000K
RA: >80
Sockel: G23
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 120°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: E
Mått: 32X220mm
Livslängd: 30.000h



Artikelnummer: LPCS11840-6
E-nummer: 8298827
Lumen: 700lm
Watt: 6W (ers. 11W 2-stift)
Volt: 220-240V
Kelvin: 4000K
RA: >80
Sockel: G23
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 120°
Drifttemperatur: -20° till +45°
Energiklass: E
Mått: 32X220mm
Livslängd: 30.000h