




NOVIPRO

SKYDD FÖR DITT BYGGE



NOVIPRO skyddsprodukter är ett noga utvalt sortiment för att passa dina behov och som förenklar ditt arbete. Produkterna håller en hög kvalitet, med smarta och unika funktioner som gör att du sparar både tid och pengar. Här finns produkter för olika användningsområden och som kan användas både för inom- och utomhusbruk.



ALFABETISKT ORDNING

Dammskyddsdörr	9
Golvskyddsfilt	4
Golvskyddspapp	6
Golvskyddstejp	6
Karmskydd	9
Klibbmatta	8
Maskeringstejp	11
Miljöfolie	7
Multiboard	5
Målarpapp	5
Presenning	10
Presenning Premium	10
Självhäftande golvskyddsfilt	4
Självhäftande skyddsfilm	7
Täckfolie	8
Vävtejp	11

SJÄLVHÄFTANDE GOLVSKYDDSFILT

NOVIPRO självhäftande golvskyddsfilt är en lättvikts- och ånggenomsläpplig filt för att skydda golv och trappor.

NOVIPRO golvskyddsfilt är en självhäftande filt för att täcka olika typer av golv. Den är universal i sin applikation, ska dock inte användas på vinylgolv med PUR topp, naturstengolv som innehåller mycket fukt.



- Lätt ånggenomsläpplig (70 gr/m²/24 H)
- Vätskeskyddande ytskikt
- Snabb och enkel installation för både golv och trappor
- Halkskydd för ökad säkerhet
- Stöttålig och rivtålig
- Många användningsområden
- Finns i två olika storlekar

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Area	Tjocklek	Vikt/rulle	Ånggenomsläpplighet
7422935	9102142	0,8 x 25 m	20 m ²	2,5 mm ±10 %	3,2 kg (160 g/m ²)	70 g / m ² / 24 timmar
7422936	-	1,0 x 50 m	50 m ²	2,5 mm ±10 %	8,0 kg (160 g/m ²)	70 g / m ² / 24 timmar

GOLVSKYDDSFILT

NOVIPRO golvskyddsfilt är en fukt och stötdämpande fleece för tillfälligt skydd för de flesta typer av ytor.

NOVIPRO golvskyddsfilt är en filt för att tillfälligt täcka olika typer av golvytor både inne och ute. Golvskyddsfiltens består av två lager. Underlaget är en halkfri film, vilket innebär att den alltid håller sig fast på plats. Det mjuka övre lagret består av återvunna textilier som har komprimerats och termiskt svetsats samman på underlaget. Rulla ut mattan med folien mot golvet.



- Vätskeskyddande undersida
- Fuktabsorberande
- Halkskydd för ökad säkerhet
- Stöttålig och rivtålig
- Många användningsområden
- Återanvändningsbar

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Area	Tjocklek	Vikt/rulle	Vikt/m ²
7340148	-	1 x 10 m	10 m ²	Ca 1,8 mm	2,2 kg	220 g / m ²

MULTIBOARD

NOVIPRO multiboard är en mångsidig skyddsplast med kanalstrukturer som skyddar vid byggnation och renovering.

NOVIPRO multiboard är en lätt skyddsplast för tillfällig täckning, stängning och skydd av byggnader under olika byggfaser. Lätt att klippa, forma och vika. Används i områden med hög påverkan där extra skydd behövs.



- Lätt att transportera och installera – sparar tid
- Stötdämpande
- Ljusgenomsläpplig
- Stark
- Vatten och fuktbeständig
- Återanvändningsbar
- Enkel att kapa med t ex brytbladskniv

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Area	Tjocklek	Vikt/m ²
7422933	-	1,2 x 0,8 m	0,96 m ² / skiva	2,5 mm	350 g/m ²
7422934	-	2,44 x 1,22 m	2,98 m ² / skiva	3 mm	400 g/m ²

MÅLARPAPP

NOVIPRO målarpapp för tillfälligt skydd för olika typer av golv vid målnings- och renoveringsarbeten.



- Tillverkad av returfiber

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Area	Vikt/m ²
7422356	-	1,2 x 30 m	36 m ²	125 g / m ² –4,5 kg / rle

GOLVSKYDDSPAPP

NOVIPRO golvskyddspapp, även kallat mjölkpapp, används som tillfälligt skydd vid byggnation och renovering.



NOVIPRO golvskyddspapp är ett kraftigt skyddspapp som används vid byggnation och renovering för att skydda golvet. Golvskyddspappen finns i två utförande – oplastad (100% återvinningsbar) och plastad (tunn plastfilm PE).

- Tål tuffa tag
- Oplastad skyddspapp används med fördel på trägolv
- Använd NOVIPRO golvskyddstejp vid montering
- Bredden kan variera men antalet m² är alltid enligt specifikation

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Vikt/m ²	Utförande	Bredd	Area
7422353	9100054	250 g ±25g	Plastad (PE)	850 mm ±150mm	75 m ²
7422355	-	250 g ±25g	Oplastad, extra strong	850 mm ±150 mm	75 m ²
7422354	-	200–225 g	Oplastad	1300 mm ±200 mm	75 m ²

GOLVSKYDDSTEJP

NOVIPRO golvskyddstejp är en mjuk PVC-tejp med gummihaftämne som används till bl a golvskyddspapp.



NOVIPRO golvskyddstejp används till skyddspapp samt vid skydd mot nötning på trösklar, foder, karmar, trappor etc. Den är lätt avrivbar och avtagbar med medium häftförmåga. Tål de flesta alkalier och syror. Används ej på obehandlad aluminium.

- God åldringsbeständighet
- Skall inte utsättas för frekvent starkt solljus, större temperatursvängningar eller utsättas för större belastning.
- Vid avmaskering rivs tejpvråden långsamt och försiktigt från underlaget.
- På lackat träunderlag (alternativt plåt/stål) skall lacken vara torr och färdighärdad.
- På obehandlat träunderlag skall extra försiktighet iaktas och helst undvika tejpning.
- På linoleum- och plastmattor skall mattleverantören rådfrågas
- Lagring bör ske torrt, mörkt, svalt och bäst i obruten förpackning. Luftfuktighet ca 50%. Temperatur helst +15 till +20 C.
- Testa alltid tejpens på den tilltänkta ytan före applicering.

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Tjocklek	Draghållfasthet	Diffusionstäthet
7292688	-	50 mm x 33 m	0,18 mm	9 kp / 25 mm	Under 8 g / m ² / 24 tim

SJÄLVHÄFTANDE SKYDDSFILM

NOVIPRO självhäftande skyddsfilm är ett universellt skydd för att täcka olika ytor såsom fönster, dörrar och metall.



NOVIPRO självhäftande skyddsfilm i Polyethylene LLDPE med vattenbaserad akryl som lim. Sätts upp på rena, torra ytor och helt härdade ytor. Sätt filmen från toppen till botten.

- Självhäftande
- Bra vidhäftning även vid regn och blåst
- Snabb och enkel uppsättning
- Lätt att applicera
- Lämnar inga limrester (upp till 28 dagar)
- Blå / transparent – släpper in ljus

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Area	Tjocklek	Vikt/rulle
7352581	-	0,5 x 100 m	50 m ²	50 µ ±10 %	3,2 kg

MILJÖFOLIE

NOVIPRO miljöfolie används som skydd i olika miljöer. Den är transparent och kan användas vid täckning av text fönster och möbler.



NOVIPRO miljöfolie är en seg då den har en tjocklek på 0,10 mm. Miljöfolien är tillverkad av återvunnen polyeten.

- Transparent
- Seg och stark folie

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Area	Tjocklek
7291382	-	2 x 50 m	100 m ²	0,10 mm

TÄCKFOLIE

NOVIPRO täckfolie används som skydd för olika miljöer. Skyddar t ex vid målningsarbeten eller renovering som smutsar ner.



NOVIPRO täckfolie är lätt och smidig att arbeta med och har en tjocklek på 0,05 mm. Täckfolien är tillverkad av polyetylen. ■ Lätt och smidig att använda

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Area	Tjocklek
7291383	-	2 x 25 m	50 m ²	0,05 mm

KLIBBMATTA

NOVIPRO klubbmatta är en självhäftande entrématta som skyddar mot nersmutsning.



NOVIPRO klubbmatta är en självhäftande entrématta för att reducera smuts. Det självhäftande övre lagret fångar lätt damm. Undersidan har också ett självhäftande skikt för att säkerställa att mattan inte rör sig och förblir fast på plats. ■ 60 blad som är numrerade i hörnet
■ Självhäftande undersida som håller mattan på plats

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Antal blad
7352583	-	600 x 900 m	60

KARMSKYDD

NOVIPRO karmskydd är en skumplast profil framtaget för att skydda dörr- och fönsterkarmar och andra känsliga ytterhörn.




NOVIPRO karmskydd är U-formad och består av tjock skumplast. Karmskyddet är enkelt att använda då du klämmer fast den över karmen – tejp eller lim behövs inte. Karmskyddet är återanvändningsbart.

- Unik patenterad design
- Snabb att applicera – sparar tid
- Minskar risken för skador
- Sitter fast utan lim, tejp eller spik
- Tillverkad av 100% återvunnet material

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Längd	U-profil
7352585	-	2 m	110–145 mm

DAMMSKYDDSDÖRR

NOVIPRO dammskyddsdörr är en kraftig plastdörr i återanvändbar polyeten för tillfällig försegling av dörrpost.

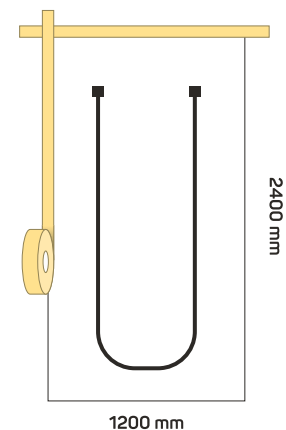

NOVIPRO dammskyddsdörr har U-öppning och en färdigmonterad dubbelsidig blixtlås. Dörren tejpas enkelt fast i dörröppningen och kan snabbt användas för att tillfälligt avskilja en dammig byggarbetsplats från övriga utrymmen. På ömtåliga underlag, använd tejp som ej lämnar klisterrester.

- I kraftig transparent plastfilm (återanvändbar polyeten)
- U-formad öppning
- Med monterad dubbelsidig blixtlås
- Skyddar mot att bygg- och slipdamm sprider sig

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek
7423229	-	1200 x 2400 mm

PRESENNING

NOVIPRO presenning i lättvikt för tillfällig täckning.



NOVIPRO presenning i lättvikt, 80 gram. Presenning är fällad runt kanterna med öljettringar med jämna mellanrum för att kunna förankra och säkra den med presenningstampar.

- Lättvikt för tillfällig täckning
- Måttolerans $\pm 10\%$

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Vikt
7356864	-	2,5 x 3,6 m	80 g
7356865	-	3,6 x 5,4 m	80 g
7356866	-	5,4 x 7,2 m	80 g
7356867	-	6,0 x 10,0 m	80 g
7356868	-	7,2 x 12,0 m	80 g

PRESENNING PREMIUM

NOVIPRO presenning premium är en extra kraftig byggpresenning av armerad polyeten.



NOVIPRO presenning premium, 180 gram, är extra kraftig. Presenningen är fällad runt kanterna med öljettringar med jämna mellanrum för att kunna förankra och säkra den med presenningstampar.

- Extra kraftig byggpresenning
- Extra förstärkta hörnskydd
- Formstabil med repförstärkta kanter
- Öljetter av aluminium
- Tvättbar
- Måttolerans $\pm 10\%$

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Storlek	Vikt
7356869	-	3,0 x 5,0 m	180 g
7356870	-	4,0 x 6,0 m	180 g
7356871	-	5,0 x 8,0 m	180 g
7356872	-	6,0 x 10,0 m	180 g

MASKERINGSTEJP

NOVIPRO maskeringstejp för måleriarbeten invändigt. För tillfällig maskering upp till 6 dagars applicering.



NOVIPRO maskeringstejp för måleriarbeten invändigt.

- Upp till 6 dagars applicering
- Lätt att ta bort – inga problem att riva av tejp
- Inga färgmärken
- Klarar upp till 80 °C

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Längd	Bredd
7345262	-	50 m	19 mm
7345263	-	50 m	25 mm
7345264	-	50 m	38 mm
7345265	-	50 m	48 mm

VÄVTEJP

NOVIPRO vävtejp silver självhäftande tejp för många användningsområden.



NOVIPRO vävtejp silver vattenavvisande och formbar. Bra vidhäftning även på ojämna och smutsiga underlag.

- Extra stark tejp med väv
- Vattenavvisande
- Lätt att riva av
- För de flesta material in- och utvändigt
- Klarar temperaturer från -10 °C till + 90 °C

Art nr Optimera	Art nr Dahl	Längd	Bredd	Tjocklek	Brottsgräns
7345268	-	50 m	50 mm	230 µm	27,56 N / cm



NOVIPRO
SKYDD FÖR DITT B

NOVIPRO

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
www.saint-gobaindistribution.se