



Bauart / design	Schrägsitz / Y-type
Nennweite / size	DN 8 - 100 / 1/4" - 4"
Druckbereich / pressure	0 - 40bar
Temperaturbereich temperature range	-25°C bis 200°C -25°C to 200°C

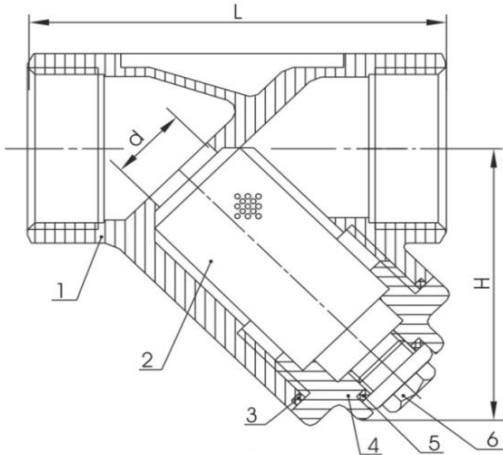

POS	Bezeichnung description	Werkstoff material
1	Gehäuse body	CF8M
2	Sieb screen	SS316
3	Dichtung joint gasket	PTFE
4	Deckel bonnet	CF8M
5	O-Ring o-ring	Viton
6	Entleerungsschraube drain plug	SS316

Nennweite size	Anschluss connection	d	L	H	Sieb / screen d*1	Gewinde Entleerungsschraube thread of the drain plug	kg
DN8	G 1/4"	9,5	64	43	0,25	G 1/4"	0,21
DN10	G 3/8"	11,5	64	43	0,25	G 1/4"	0,21
DN15	G 1/2"	15	64	45	0,25	G 1/4"	0,22
DN20	G 3/4"	20	79	52	0,25	G 1/4"	0,57
DN25	G 1"	25	90	68	0,25	G 3/8"	0,61
DN32	G 1 1/4"	30	106	70	0,25	G 1/2"	0,89
DN40	G 1 1/2"	38	119	80	0,25	G 1/2"	1,15
DN50	G 2"	47	140	98	0,25	G 1/2"	1,75
DN65	G 2 1/2"	61	167	117	0,25	G 1/2"	3,24
DN80	G 3"	75	198	137	0,25	G 1/2"	5,15
DN100	G 4"	94	238	163	0,25	G 1/2"	8,54



*1 optional d mit 1,0mm
optional d with 1,0mm

Ersatzteile / spare parts

Bezeichnung <i>description</i>	Abbildung <i>illustration</i>
Ersatzteilset / <i>spare part set</i> bestehend aus / <i>consisting of</i> 1 x Sieb / <i>screen</i> 1 x Dichtring - Gehäuse / <i>seal ring - body</i> 1 x Dichtring - Entleerungsschraube / <i>seal ring - drain plug</i>	