


DAHL //

SLIDING

LUFTKYLDA UTOMHUSAGGREGAT

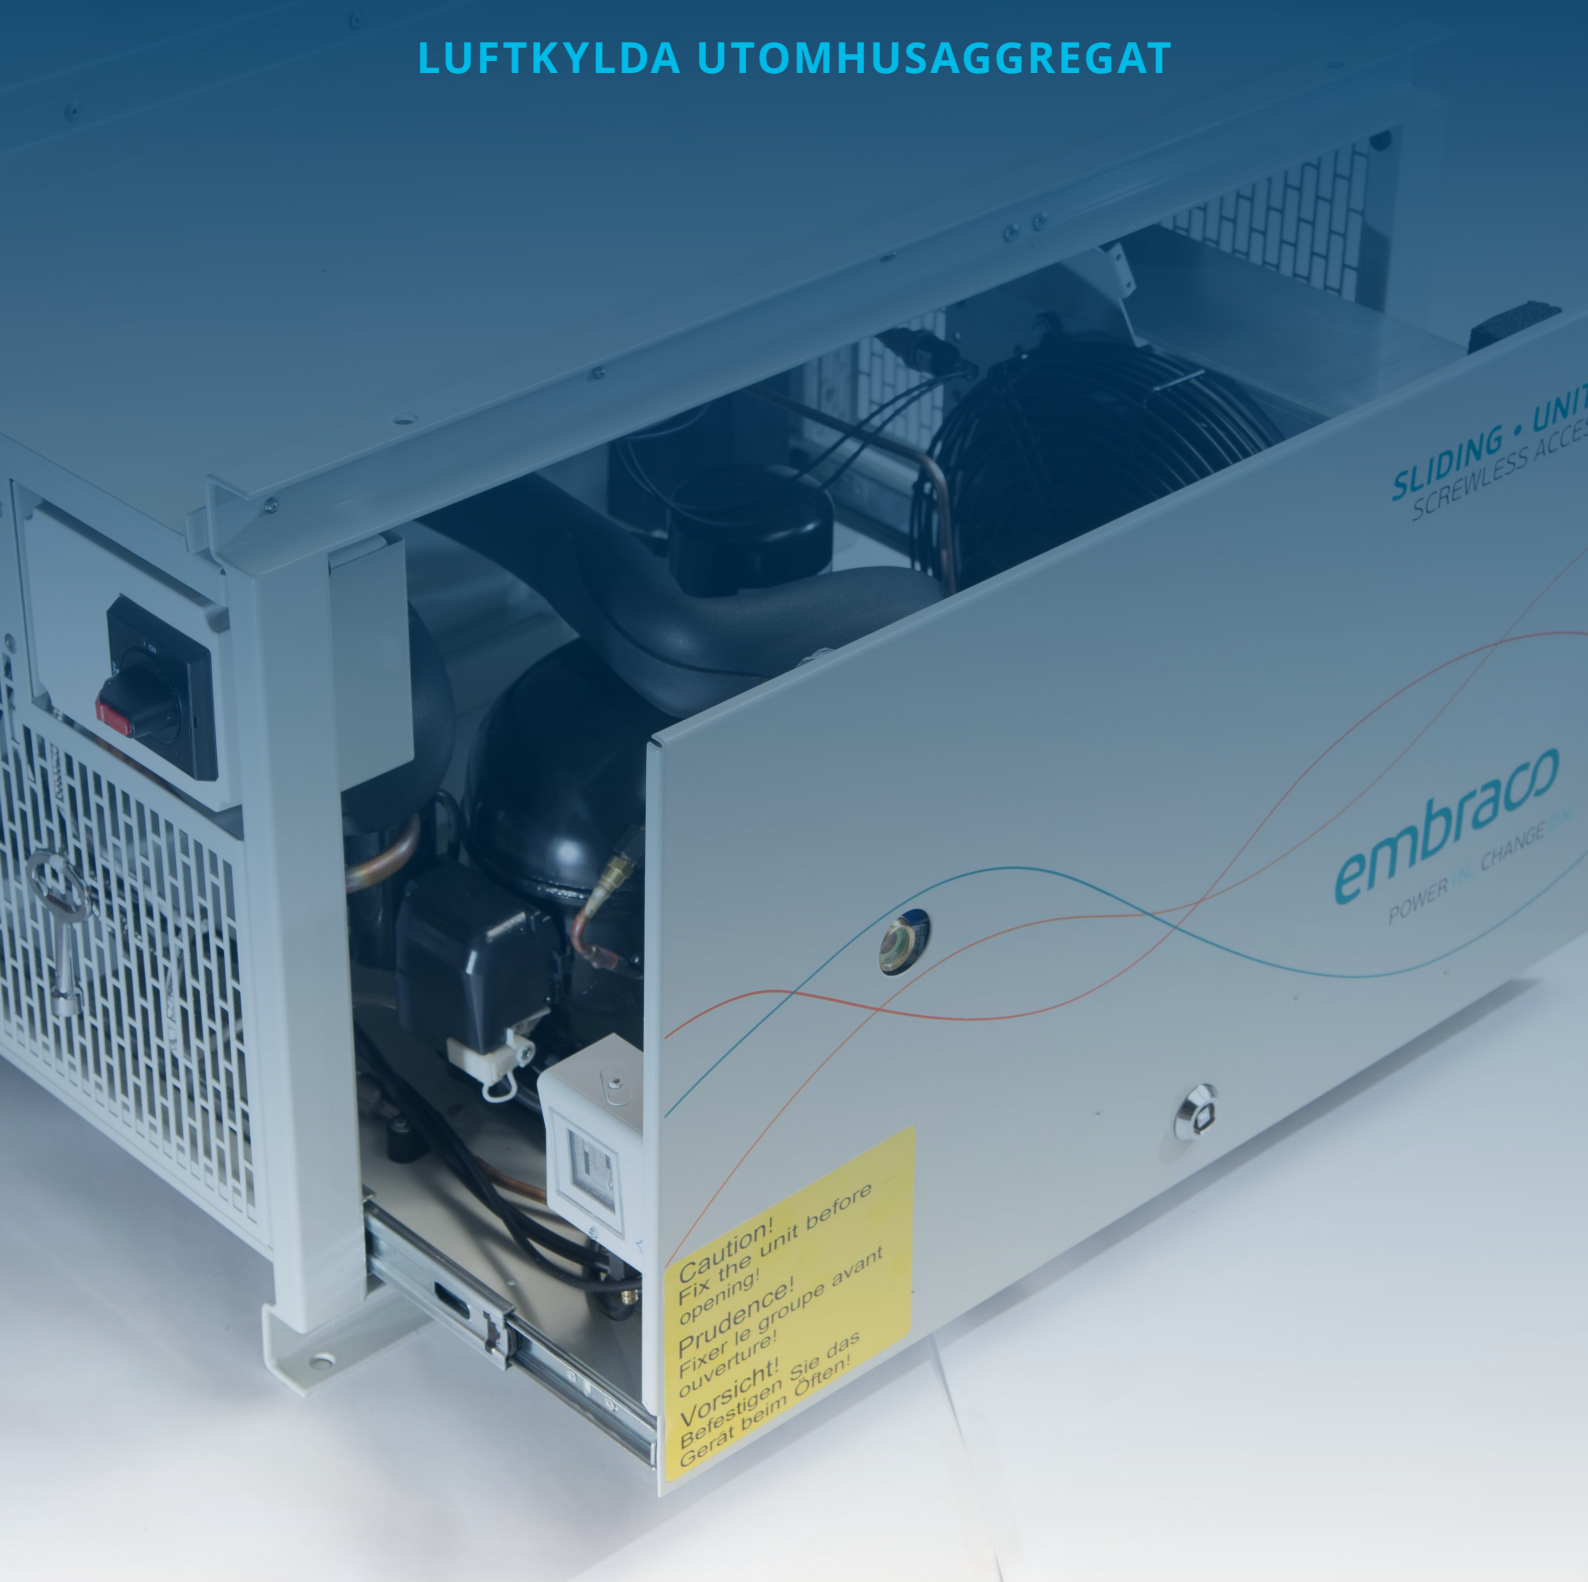

SLIDING

– servicevänlig helt enkelt!

Sliding innebär ett nytänkande när det gäller utomhusaggregat och har en unik design, där hela enheten, utan demontering, kan dras fram för enkel åtkomst vid service och underhåll. Luftriktningen är i längsriktningen, vilket innebär att aggregatet kan placeras direkt mot väggen för att spara utrymme. Dessutom kan aggregaten enkelt placeras på varandra utan ombyggnad eller förstärkning.



PRESTANDA

- Högeffektiva kolv- och scrollkompressorer
- Ljudhuv för scrollkompressorer
- Fläktstyrning

ÅTKOMLIGHET

- Enheten öppnas med en nyckel
- Utvändiga rotalockventiler på både sug- och vätskesidan för enkel installation
- Utdragbar kopplingsbox för bättre åtkomlighet

HUS

- Utdragsenhet underlättar vid justering och utbyte av komponenter
- Unik luftriktning i längsriktningen
- Finns med hus i två storlekar

INNOVATIV DESIGN

- Kan placeras direkt mot väggen
- Stapelbar; unik möjlighet att stapla aggregat med olika husstorlek utan behov av extra tillbehör
- Enfläktsutförande för båda husstorlekarna

KYL MPB R452A/R448A/R449A

Sliding luftkylda utomhusaggregat			Data enl. EN 13215 Omg. temp. +32°C Suggastemp. +20 °C		Hus	Vikt	Ljuddata		Receiver	Anslutning	
Art.nr	Modell	Märk-ström (A)	Kyleffekt vid -10 °C (W) R452A	Kyleffekt vid -10 °C (W) R448/9A		Netto (kg)	Ljudtryck vid 10m dB(A)	Ljud-effekt dB(A)	Liter (L)	Sug-ledning	Vätske-ledning

Kompressor 230V, 1-fas, 50 Hz

K4172320	UD-NEU6210GK	3,5	687	-	1	48	32	60	1,1	3/8"	1/4"
K4172321	UD-NEU6212GK	4,0	798	-	1	49	32	60	1,1	3/8"	1/4"
K4172322	UD-NEU6215GK	5,0	1055	-	1	50	34	62	2,3	1/2"	3/8"
K4172323	UD-NEU6220GK	6,2	1173	-	1	58	34	62	2,3	1/2"	3/8"
K4172324	UD-NT6222GK	6,3	1266	-	1	58	34	62	2,3	1/2"	3/8"
K4172325	UD-NT6224GK	6,7	1500	-	1	58	35	63	2,3	1/2"	3/8"
K4172326	UD-NT6226GK	7,5	1618	-	1	58	35	63	2,3	1/2"	3/8"
K4172327	UD-NJ9232GK	7,6	2083	-	1	65	40	68	2,3	5/8"	1/2"
K4172328	UD-NTU6238GK	12,0	2111	-	1	65	40	68	2,3	5/8"	1/2"

Kompressor 400V, 3-fas 50 Hz

K4172329	UD-NJX6250GS	4,3	3139	-	2	92	48	76	3,9	5/8"	1/2"
K4172330	UD-SE6015GS	4,4	3413	3379	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"
K4172331	UD-SE6018GS	5,9	3980	3953	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"
K4172332	UD-SE6021GS	6,1	4443	4423	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"

FRYS LBP R452A/R448A/449A

Sliding luftkylda utomhusaggregat			Data enl. EN 13215 Omg. temp. +32°C Suggastemp. +20 °C		Hus	Vikt	Ljuddata		Receiver	Anslutning	
Art.nr	Modell	Märk-ström (A)	Kyleffekt vid -35 °C (W) R452A	Kyleffekt vid -35 °C (W) R448/9A		Netto (kg)	Ljudtryck vid 10m dB(A)	Ljud-effekt dB(A)	Liter (L)	Sug-ledning	Vätske-ledning

Kompressor 230V, 1-fas, 50 Hz

K4172333	UD-NEU2155GK	4,0	297	-	1	48	32	60	1,1	3/8"	1/4"
K4172334	UD-NEU2168GK	4,6	421	-	1	49	32	60	1,1	3/8"	1/4"
K4172335	UD-NT2180GK	6,4	520	-	1	52	33	61	2,3	1/2"	3/8"
K4172336	UD-NT2192GK	6,3	597	-	1	58	33	61	2,3	1/2"	3/8"
K4172337	UD-NT2212GK	7,0	701	-	1	58	33	61	2,3	1/2"	3/8"
K4172338	UD-NJ2212GK	8,9	786	-	1	59	36	64	2,3	1/2"	3/8"

Kompressor 400V, 3-fas 50 Hz

K4172339	UD-NJX2219GS	3,5	1065	-	2	92	48	76	3,9	5/8"	1/2"
K4172340	UD-SE2006GS	3,5	1306	1126	2	100	52	80	3,9	5/8"	1/2"
K4172341	UD-SE2008GS	3,9	1668	1438	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"

KYL MBP R134a/R513A

Sliding luftkylda utomhusaggregat			Data enl. EN 13215 Omg. temp. +32°C Suggastemp. +20 °C		Hus	Vikt	Ljuddata		Receiver	Anslutning	
Art.nr	Modell	Märk-ström (A)	Kyleffekt vid -10 °C (W) R134a	Kyleffekt vid -10 °C (W) R513A		Netto (kg)	Ljudtryck vid 10m dB(A)	Ljud-effekt dB(A)	Liter (L)	Sug-ledning	Vätske-ledning

Kompressor 230V, 1-fas, 50 Hz


K4172343	UD-NEU6210Z	3,7	651	688	1	48	32	60	1,1	3/8"	1/4"
K4172344	UD-NEU6212Z	4,2	719	759	1	49	32	60	1,1	3/8"	1/4"
K4172345	UD-NEU6214Z	4,9	828	875	1	49	32	60	1,1	3/8"	1/4"
K4172346	UD-NT6215Z	4,9	821	863	1	52	34	62	1,1	3/8"	1/4"
K4172347	UD-NT6217Z	4,9	982	1032	1	58	34	62	2,3	1/2"	3/8"
K4172348	UD-NJ6220Z	7,5	1224	1275	1	58	34	62	2,3	1/2"	3/8"
K4172349	UD-NJ6226Z	7,6	1524	1587	1	65	35	63	2,3	1/2"	3/8"

SAMTLIGA AGGREGAT ÄR UTRUSTADE MED:


- Låsbar arbetsbrytare (till-/frånslag)
- Steglös fläktstyrning
- Vevhusvärmare
- Utvändiga rotalockventiler
- Lågtrycksvakt, ställbar
- Högtrycksvakt, fast
- Tank
- Torkfilter
- Synglas, läsbart från utsidan
- Startutrustning för termostatsstyrning



Hus 1

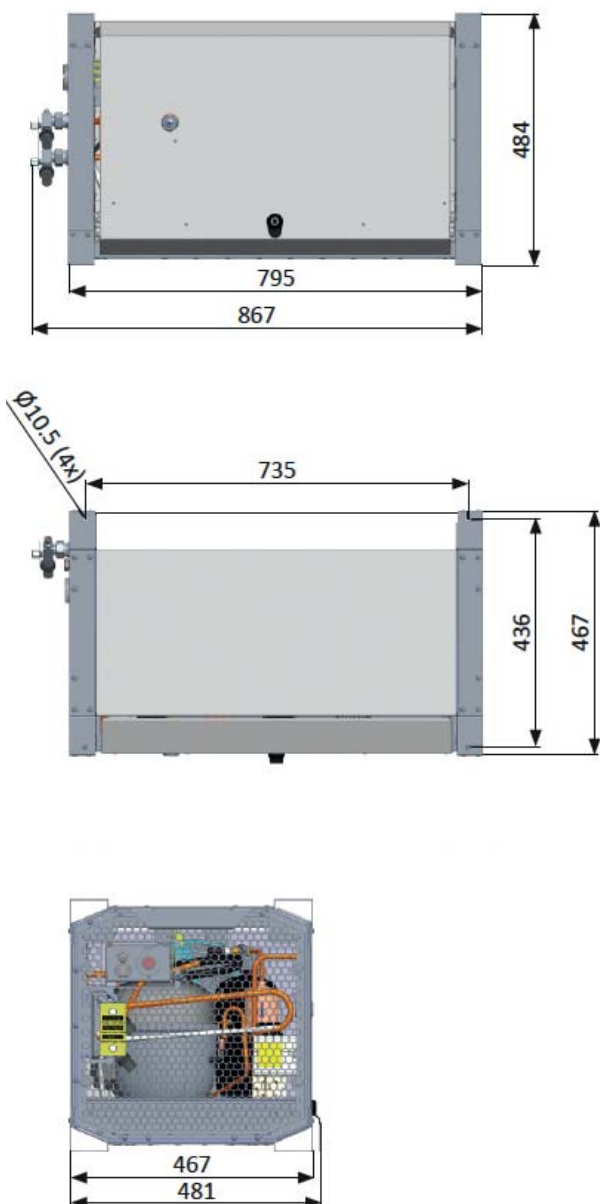

Hus 2

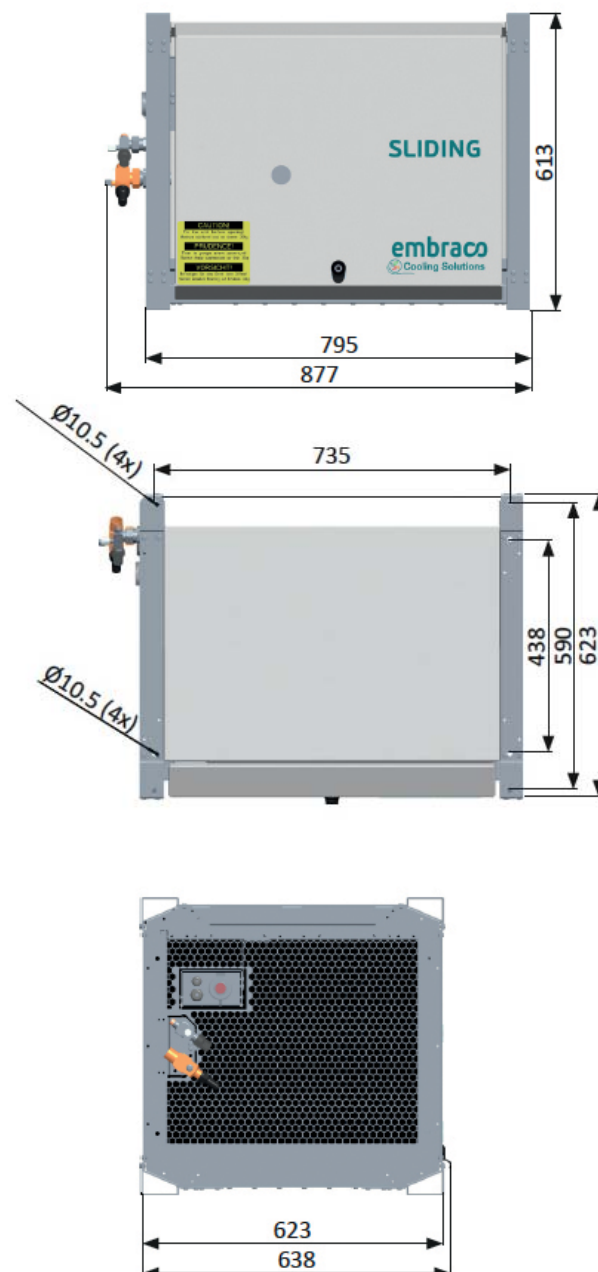

Har du frågor eller önskar du en offert?

Kontakta oss via offertkyla@dahl.se eller vänd dig till din lokala Dahl-säljare.