



Nr. 20 T-rör



Nr. 10 böj

1.0 PRODUKTBESKRIVNING

Tillgängliga storlekar

- $\frac{3}{4}$ – 24"/DN20 – DN600

Rörmaterial

- Kolstål

Max. arbetstryck

- Märktryck på Victaulics standardkopplingar följer märktrycken för Victaulics kopplingar i utförande 77 (mer information finns i [publikation 06.04](#)).

Tillämpning

- Kopplar samman rör, ändrar riktning och anpassar storlekar eller komponenter
- Levereras med spår från Victaulic Original Groove System (OGS).
- Ska uteslutande användas med Victaulics kopplingar, ventiler, tillbehör och rör vars ändar är formade med Victaulic OGS-spårprofil

ANMÄRKNINGAR

- För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic kopplingar för det avancerade spårsystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
- Kopplingarna är inte avsedda för Victaulics kopplingar för släta ändar. Endast avsedda för rörsystem med spår. Kontrollera spjällspelet mot kopplingens invändiga diameter när fjärlsventiler kopplas direkt till Victaulics kopplingar med flänsadapter av typ 741 eller 743.

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET ANGÅENDE
PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

2.0 CERTIFIERING/LISTNINGAR



EN 10311
CPR (EU)
Nr. 305/2011

ANMÄRKNINGAR

- När kopplingarna levereras "varmgalvaniserade" är följande kopplingar UL-klassade enligt ANSI/NSF 61 och för användning för kallt +86°F/+30 °C dricksvatten och ANSI/NSF 372: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 12 22 ½° böj, nr. 13 11 ¼° böj, nr. 100 90° böj med lång radie, nr. 110 45° böj med lång radie, nr. 20 T-rör, nr. 25 T-rör med spårat avstick, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 60 lock, nr. 50 koncentrisk förminskning, nr. 51 excentriska förminskningar.
- Följande Victaulic-rördelar är VdS-godkända: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 20 T-rör och nr. 60 lock.
- Följande Victaulic-rördelar är LPCB-godkända: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 12 22 ½° böj, nr. 13 11 ¼° böj, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 30-R sidoförminskning, nr. 100 böj med lång radie, nr. 110 böj med lång radie, nr. 20 T-rör, nr. 35 kors, nr. 60 lock, nr. 25 T-förminskning, nr. 33 Y-rör, nr. 50 koncentrisk förminskning, nr. 51 excentrisk förminskning och nr. 29M T-rör med gängat avstick.
- Följande Victaulic-rördelar är FM-godkända: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 12 22 ½° böj, nr. 13 11 ¼° böj, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 100 böj med lång radie, nr. 20 T-rör, nr. 35 kors, nr. 60 lock, nr. 25 T-förminskning och nr. 50 koncentrisk förminskning.
- Ladda ned [publikation 10.01](#) för referensguide till brandskyddscertifieringar/listningar för att se vilka storlekar av de kopplingar som listas ovan som är brandskyddsgodkända.

3.0. SPECIFIKATIONER – MATERIAL

Koppling: (specificera val)

- ☐ Standard: Segjärnet efterlever ASTM A536, kvalitet 65-45-12.
- ☐ Tillval: Segmentsvetsat kolstål, standardvägg, efterlever ASTM A53, typ E eller S, Gr. B

Nipplar: (specificera val)

- ☐ ¾ – 6"/DN20 – DN150: Kolstål, schema 40, enligt ASTM A53, typ E eller S, Gr. B
- ☐ 8 – 12"/DN200 – DN300: Kolstål, standardvägg, efterlever ASTM A53, typ E eller S, Gr. B

Adapternippel med fläns: (specificera val)

- ☐ Klass 125-fläns: Gjutjärn enligt ANSI B16.1
- ☐ Klass 150-fläns: Kolstål enligt ANSI B16.5, förhöjd eller plan yta
- ☐ Klass 300-fläns: Kolstål enligt ANSI B16.5, förhöjd eller plan yta

Kopplingsbeläggning: (specificera val)

- ☐ Standard: Orange emalj
- ☐ Tillval: Varmförzinkning och andra. Vissa rördelar levereras som standard elektropläterade – se produktdata

Beläggning av adapternippel med fläns: (specificera val)



- ☐ Standard: Ingen (ingen ytbehandling)
- ☐ Tillval: Orange emalj, varmförzinkning och andra

4.0 MÅTT

Böjar

Nr. 10 90° böj

nr. 11 45° böj



Storlek		Nr. 10 90° böj		Nr. 11 45° böj	
Nominell	Verklig utvändig diameter	C till E	Ung. Vikt (varadera)	C till E	Ung. Vikt (varadera)
tum DN	tum mm	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	0.5 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	0.6 0,2	1.75 44	0.5 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	0.8 0,4	1.75 44	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	1.0 0,5	1.75 44	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	1.8 0,8	2.00 51	1.3 0,6
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	3.0 1,3	2.25 57	2.1 1,0
DN65	3.000 76,1	3.75 95	3.1 1,4	2.25 57	2.3 1,0
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	4.5 2,0	2.50 64	3.0 1,3
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.50 114	5.6 2,5	2.75 70	4.0 1,8
	4.250 108,0	5.00 127	6.2 2,8	3.00 76	4.6 2,1
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	6.8 3,1	3.00 76	5.2 2,4
4 ½	5.000 127,0	5.00 127	8.6 3,9	3.13 79	5.9 2,7
	5.250 133,0	5.50 140	10.3 4,7	3.25 83	6.6 3,0
DN125	5.500 139,7	5.50 140	9.9 4,5	3.25 83	7.2 3,2
5	5.563 141,3	5.50 140	10.1 4,6	3.25 83	7.4 3,4
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	13.3 6,0	3.50 (sw) 89	9.5 4,3
	6.250 159,0	6.50 165	13.0 5,9	3.25 83	9.5 4,3
	6.500 165,1	6.50 165	15.5 7,0	3.50 89	9.7 4,4
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	15.3 6,9	3.50 89	10.2 4,6
200A	216.3	7.75 197	34.7 15,7	4.25 108	14.4 6,5

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Böjar

Nr. 10 90° böj

nr. 11 45° böj



Storlek		Nr. 10 90° böj		Nr. 11 45° böj	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	Ung. Vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. Vikt (vardera) lb kg
8	8.625	7.75	27.5	4.25	18.6
DN200	219,1	197	12,5	108	8,4
250A	267.4	9.00	67.8	4.75	28.1
		229	30,7	121	12,7
10	10.750	9.00	50.0	4.75	37.5
DN250	273,0	229	22,7	121	17,0
300A	318.5	10.00	73.5	5.25	41.3
		254	33,3	133	18,7
12	12.750	10.00	79.3	5.25	45.0
DN300	323,9	254	36,0	133	20,4
14 ¹	14.000	14.00	146.0	5.80	78.0
DN350	355,6	356	66,2	147	35,4
	14.843	14.88	168.0	6.15	82.0
	377,0	378	76,2	156	37,2
16 ¹	16.000	16.00	190.0	6.63	88.2
DN400	406,4	406	86,2	168	40,0
	16.772	16.75	216.0	6.95	98.1
	426,0	425	98,0	177	44,5
18 ¹	18.000	18.00	241.0	7.46	123.0
DN450	457,2	457	109,3	189	55,8
	18.898	18.90	291.0	7.83	123.2
	480,0	480	132,0	199	55,9
20 ¹	20.000	20.00	296.0	8.28	151.0
DN500	508,0	508	134,3	210	68,5
	20.866	20.88	355.0	8.64	179.0
	530,0	530	161,0	219	81,2
22	22.000	25.00	386.0	12.11	210.0
DN550	558,8	635	175,1	308	95,3
24 ¹	24.000	24.00	475.0	9.94	240.0
DN600	609,6	610	215,5	252	108,9
	24.803	24.75	545.0	10.27	275.4
	630,0	629	247,2	261	124,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING




- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Böjar

Nr. 12 22 ½° böj

No. 13 11 ¼° böj



Storlek		Nr. 12 22 ½° böj		Nr. 12G (GSNK) 22 ½° böj		Nr. 13 11 ¼° böj	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	1.63 (sw) 41	0.4 0,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	1.63 (sw) 41	0.5 0,2	3.25 83	0.6 0,3	1.38 (sw) 35	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	1.75 44	0.8 0,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.38 35	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	1.75 44	1.0 0,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.38 35	0.6 0,3
2 DN50	2.375 60,3	1.88 48	1.2 0,5	3.75 95	1.4 0,6	1.38 35	1.0 0,4
2 ½	2.875 73,0	2.00 (sw) 51	2.4 1,1	4.00 102	2.0 0,9	1.50 38	1.6 0,7
DN65	3.000 76,1	2.25 57	2.5 1,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.50 38	1.7 0,8
3 DN80	3.500 88,9	2.25 (sw) 57	3.1 1,4	4.50 114	3.1 1,4	1.50 38	2.0 0,9
3 ½ DN90	4.000 101,6	2.50 (sw) 64	4.0 1,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.75 (sw) 44	2.8 1,3
	4.250 108,0	2.88 (sw) 73	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.75 (sw) 44	+
4 DN100	4.500 114,3	2.88 73	4.8 2,2	5.25 133	4.8 2,2	1.75 44	3.3 1,5
4 ½	5.000 127,0	2.88 (sw) 73	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	1.88 (sw) 48	+
	5.250 133,0	2.88 (sw) 73	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 (sw) 51	+
DN125	5.500 139,7	2.88 73	6.3 2,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 51	4.6 2,1
5	5.563 141,3	2.88 (sw) 73	7.8 3,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 (sw) 51	5.0 2,3
	6.000 152,4	3.13 (sw) 79	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 (sw) 51	+
	6.250 159,0	3.13 (sw) 79	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 (sw) 51	+
	6.500 165,1	3.13 79	10.4 4,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.00 51	7.1 3,2
6 DN150	6.625 168,3	3.13 (sw) 79	12.2 5,5	6.25 159	12.2 5,5	2.00 51	6.4 2,9

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING




- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Böjar

Nr. 12 22 ½° böj

No. 13 11 ¼° böj



Storlek		Nr. 12 22 ½° böj		Nr. 12G (GSNK) 22 ½° böj		Nr. 13 11 ¼° böj	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	3.88 (sw) 98	20.0 9,1	7.75 197	18.1 8,2	2.00 51	8.2 3,7
10 DN250	10.750 273,0	4.38 111	30.0 13,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.13 54	11.8 5,3
12 DN300	12.750 323,9	4.88 124	40.0 18,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.25 57	29.3 13,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	5.00 (sw) 127	46.0 20,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	3.50 (sw) 89	32.0 14,5
16 ¹ DN400	16.000 406,4	5.00 (sw) 127	58.0 26,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.00 (sw) 102	42.0 19,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	5.50 (sw) 140	65.0 29,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.50 (sw) 114	53.0 24,0
20 ¹ DN500	20.000 508,0	6.00 (sw) 152	78.6 35,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	5.00 (sw) 127	65.0 29,5
22 ¹ DN550	22.000 558,8	6.50 (sw) 165	125.0 56,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	5.50 (sw) 140	80.0 36,3
24 ¹ DN600	24.000 609,6	7.00 (sw) 178	140.0 63,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	6.00 (sw) 152	94.5 42,9
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 AGS™						

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.0 DIMENSIONER (FORTS.)

Böjar

Nr. 100 90° böj med lång radie

Nr. 110 45° böj med lång radie



Storlek		Nr. 100 90° 1 ½D böj med lång radie		Nr. 110 45° 1 ½D böj med lång radie	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.50 (s) 64	0.4 0,2	1.75 (s) 44	0.4 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.88 (s) 73	0.8 0,4	2.25 (s) 57	0.6 0,3
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.25 (s) 83	1.1 0,5	2.38 (s) 60	0.9 0,4
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.63 (s) 92	2.2 1,0	2.50 (s) 64	1.1 0,5
2 DN50	2.375 60,3	4.38 111	2.6 1,2	2.75 70	1.9 0,9
2 ½	2.875 73,0	5.13 130	3.4 1,5	3.13 (s) 79	3.0 1,4
3 DN80	3.500 88,9	5.88 149	6.0 2,7	3.38 86	3.8 1,7
3 ½ DN90	4.000 101,6	6.63 (s) 168	8.7 3,9	3.63 (s) 92	5.6 2,5
4 DN100	4.500 114,3	7.50 191	10.8 4,9	4.00 102	7.4 3,4
5	5.563 141,3	9.25 235	18.0 8,2	4.25 108	14.8 6,7
	6.500 165,1	10.75 273	25.8 11,7	5.50 140	15.8 7,2
6 DN150	6.625 168,3	10.75 273	30.4 13,8	5.38 137	16.7 7,6
8 DN200	8.625 219,1	14.25 362	68.5 31,1	7.25 184	36.0 16,3
10 DN250	10.750 273,0	15.00 381	81.6 37,0	6.25 159	40.1 18,2
12 DN300	12.750 323,9	18.00 457	138.0 62,6	7.50 191	69.6 31,6
14¹ DN350	14.000 355,6	21.00 533	222.7 101,0	8.75 222	112.4 51,0
16¹ DN400	16.000 406,4	24.00 610	302.0 137,0	10.00 254	158.7 72,0
18¹ DN450	18.000 457,2	27.00 686	421.8 191,3	11.25 286	224.9 102,0
20¹ DN500	20.000 508,0	30.00 762	498.2 226,0	12.50 318	246.9 112,0
22¹ DN550	22.000 558,8	36.00 (s) 914	400.0 181,4	16.50 (s) 419	205.0 93,0
24¹ DN600	24.000 609,6	36.00 914	765.0 347,0	15.00 381	370.4 168,0
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 AGS™				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.1 DIMENSIONER

Nr. 10-DR

90° dräneringsböj



Storlek		Nr. 10-DR 90° dräneringsböj					Vikt
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	ØB tum mm	G tum mm	H tum mm	Dräneringskran NPT tum mm	Ung. (vardera) lb kg
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	1.81 46	2.75 70	1.68 43	1 25	3.5 1,6
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	1.81 46	2.75 70	2.13 54	1 25	4.8 2,2
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	1.81 46	2.75 70	2.63 67	1 25	7.8 3,5
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	1.81 46	2.75 70	3.65 93	1 25	18.1 8,2
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	1.81 46	2.75 70	4.50 114	1 25	29.6 13,4

ANMÄRKNING


- ISO 7-R-gångalternativ är tillgängliga; kontakta Victaulic.

4.2 DIMENSIONER

Reduceringsböj med gängat uttag

Nr. R-10G

Nr. R-10F

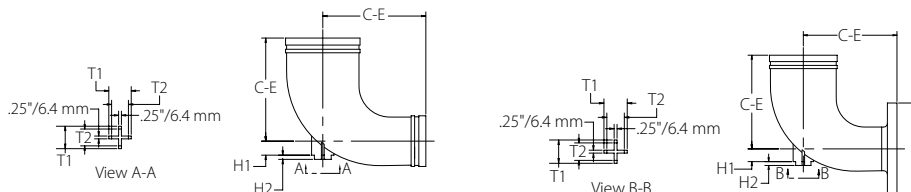

Storlek						Nr. R-10G 90° reduceringsböj med basstöd rillad x rillad							Nr. R-10F 90° reduceringsböj med basstöd rillad x klass 150 fläns*						
Nominell tum DN			Faktisk utvändig diameter tum mm			C till E tum mm	H1 tum mm	H2 tum mm	T1 tum mm	T2 tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	ØF tum mm	H1 tum mm	H2 tum mm	T1 tum mm	T2 tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	
6 x 4 DN150 DN100			6.625 x 4.500			9.19	1.25	0.38	2.00	1.50	33.0	9.19	9.00	1.25	0.38	2.00	1.50	46.0	
			168,3			114,3	233	32	10	51	38	15,0	233	229	32	10	51	38	20,9
						5.563	9.00	1.50	0.38	2.00	1.50	37.0	9.00	10.00	1.50	0.38	2.00	1.50	52.0
			141,3				229	38	10	51	38	16,8	229	254	38	10	51	38	23,6
8 x 6 DN200 DN150			8.625 x 6.625			10.50	2.13	0.38	2.00	1.50	51.0	10.50	11.00	2.13	0.38	2.00	1.50	70.0	
			219,1				267	54	10	51	38	23,1	267	279	54	10	51	38	31,8
10 x 8 DN250 DN200			10.750 x 8.625			12.00	2.38	0.38	2.00	1.50	88.0	12.00	13.50	2.38	0.38	2.00	1.50	118.0	
			273,0			219,1	305	60	10	51	38	39,9	305	343	60	10	51	38	53,5

* Kontakta Victaulic för information om ytterligare alternativ för flänsade ändar.



För böjalternativ med lång radie och basstöd, se [publikation 07.13](#).

4.3 DIMENSIONER

Adapterböj

Nr. 18 90° adapterböj

Nr. 19 45° adapterböj



Storlek		Nr. 18 90° adapterböj rillad x hangänga ¹			Nr. 19 45° adapterböj rillad x hangänga ¹		
Nominell tum DN	Verklig utvärdig diameter tum mm	C till GE tum mm	C till TE tum mm	Ung. vikt (vardera) tum mm	C till GE tum mm	C till TE tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 57	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	1.50 38	0.5 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	2.25 57	0.6 0,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 70	2.75 70	1.2 0,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 70	2.75 70	1.4 0,7	1.75 44	1.75 44	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	4.25 108	2.5 1,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 1/2 DN65	2.875 73,0	3.75 95	3.75 95	3.7 1,7	2.25 57	2.25 57	2.3 1,0
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.00 152	6.6 3,0	2.50 64	4.25 108	5.0 2,3
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	7.25 184	10.0 4,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	6.50 165	19.0 8,6	3.50 89	3.50 89	10.8 4,9

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.



NA = Ej tillgängligt

4.4 DIMENSIONER

T-rör, kors och Y-rör

Nr. 20

Nr. 29M



Storlek		Nr. 20 T-rör		Nr. 29M T-rör rillad x hangägar ² avstick		
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till GE tum mm	C till TE lb kg	Ung. vikt (vardera) tum mm
¾	1.050	2.25	0.8	2.25 (sw)	2.25 (sw)	0.6
DN20	26,9	57	0,4	57	57	0,3
1	1.315	2.25	0.9	2.25 (sw)	2.25 (sw)	0.9
DN25	33,7	57	0,4	57	57	0,4
1 ¼	1.660	2.75	1.5	2.75	2.75	1.6
DN32	42,4	70	0,7	70	70	0,7
1 ½	1.900	2.75	1.7	2.75	2.75	1.8
DN40	48,3	70	0,8	70	70	0,8
2	2.375	3.25	2.8	3.25	4.25	3.5
DN50	60,3	83	1,3	83	108	1,6
2 ½	2.875	3.75	4.8	3.75 (sw)	3.75 (sw)	4.3
	73,0	95	2,2	95	95	2,0
DN65	3.000	3.75	5.3	3.75 (sw)	3.75 (sw)	5.2
	76,1	95	2,4	95	95	2,4
3	3.500	4.25	6.4	4.25 (sw)	4.25 (sw)	7.2
DN80	88,9	108	2,9	108	108	3,3
3 ½	4.000	4.50 (sw)	7.9	4.50 (sw)	4.50 (sw)	7.9
DN90	101,6	114	3,6	114	114	3,6
	4.250	5.00	12.0	5.00 (sw)	5.00 (sw)	15.5
	108,0	127	5,4	127	127	7,0
4	4.500	5.00	11.3	5.00	7.25	16.3
DN100	114,3	127	5,1	127	184	7,4
4 ½	5.000	5.25 (sw)	15.0	5.25 (sw)	5.25 (sw)	15.0
	127,0	133	6,8	133	133	6,8
	5.250	5.50	16.2	5.50 (sw)	5.50 (sw)	17.8
	133,0	140	7,3	140	140	8,1
DN125	5.500	5.50	17.8	5.50 (sw)	5.50 (sw)	17.8
	139,7	140	8,1	140	140	8,1
5	5.563	5.50	17.8	5.50 (sw)	5.50 (sw)	24.0
	141,3	140	8,1	140	140	10,9
	6.000	6.50 (sw)	+	6.50 (sw)	6.50 (sw)	25.7
	152,4	165	+	165	165	11,7
	6.250	6.50 (sw)	+	6.50 (sw)	6.50 (sw)	27.1
	159,0	165	+	165	165	12,3
	6.500	6.50	25.0	6.50 (sw)	6.50 (sw)	28.0
	165,1	165	11,3	165	165	12,7
6	6.625	6.50	25.7	6.50 (sw)	6.50 (sw)	33.0
DN150	168,3	165	11,7	165	165	15,0
200A	216.3	7.75	43.3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		197	19,6			

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.3 DIMENSIONER (FORTSÄTTNING)

T-rör, kors och Y-rör

Nr. 20

Nr. 29M



Storlek		Nr. 20 T-rör		Nr. 29M T-rör rillad x hangägar ² avstick		
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till GE tum mm	C till TE lb kg	Ung. vikt (vardera) tum mm
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	49.5 22,5	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	47.6 21,6
250A	267.4	9.00 229	66.0 29,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
10 DN250	10.750 273,0	9.00 229	72.4 32,8	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	99.0 44,9
300A	318.5	10.00 254	95.0 43,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
12 DN300	12.750 323,9	10.00 254	107.2 48,6	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	133.0 60,3
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	150.0 68,0	11.00 (sw) 279	11.00 (sw) 279	+
	14.843 377,0	11.50 292	159.3 72,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	188.0 85,3	12.00 (sw) 305	12.00 (sw) 305	+
	16.772 426,0	13.00 330	211.6 96,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	15.50 (sw) 394	15.50 (sw) 394	+
	18.898 480,0	14.57 370	211.6 96,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	339.0 153,8	17.25 (sw) 438	17.25 (sw) 438	+
	20.866 530,0	15.39 391	382.0 173,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	468.0 212,3	19.00 (sw) 483	19.00 (sw) 483	+
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	592.0 268,5	20.00 (sw) 508	20.00 (sw) 508	+
	24.803 630,0	17.37 441	502.0 227,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 					

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER

T-rör, kors och Y-rör

Nr. 33

Nr. 35



Storlek		Nr. 33 Y-rör			Nr. 35 kors	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
3/4 DN20	1.050 26,9	2.25 (sw) 57	2.00 (sw) 51	0.8 0,4	2.25 (sw) 57	0.9 0,4
1 DN25	1.315 33,7	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	1.1 0,5	2.25 (sw) 57	1.3 0,6
1 1/4 DN32	1.660 42,4	2.75 (sw) 70	2.50 (sw) 64	1.5 0,7	2.75 (sw) 70	2.1 1,0
1 1/2 DN40	1.900 48,3	2.75 (sw) 70	2.75 (sw) 70	1.8 0,8	2.75 (sw) 70	2.5 1,1
2 DN50	2.375 60,3	3.25 (sw) 83	2.75 (sw) 70	2.5 1,1	3.25 83	4.0 1,8
2 1/2	2.875 73,0	3.75 (sw) 95	3.00 (sw) 76	5.1 2,3	3.75 95	6.1 2,8
DN65	3.000 76,1	3.75 (sw) 95	3.25 (sw) 83	5.5 2,5	3.75 95	7.8 3,5
3 DN80	3.500 88,9	4.25 (sw) 108	3.25 (sw) 83	6.1 2,8	4.25 108	11.8 5,4
3 1/2 DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	3.50 (sw) 89	9.6 4,4	4.50 (sw) 114	11.5 5,2
	4.250 108,0	5.00 (sw) 127	3.75 (sw) 95	9.7 4,4	5.00 127	18.4 8,3
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	3.75 95	10.0 4,5	5.00 127	15.8 7,2
4 1/2	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	4.00 (sw) 102	12.5 5,7	5.25 (sw) 133	18.5 8,4
	5.250 133,0	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	13.8 6,2	5.50 (sw) 140	19.0 8,6
DN125	5.500 139,7	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 (sw) 140	19.5 8,8
5	5.563 141,3	5.50 (sw) 140	4.00 (sw) 102	15.0 6,8	5.50 140	28.6 13,0
	6.000 152,4	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	17.5 7,9	6.50 (sw) 165	22.0 10,0
	6.250 159,0	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	19.9 9,0	6.50 165	41.4 18,8
	6.500 165,1	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	21.5 9,8	6.50 165	44.0 20,0
6 DN150	6.625 168,3	6.50 (sw) 165	4.50 (sw) 114	22.3 10,1	6.50 165	46.0 20,9
8 DN200	8.625 219,1	7.75 (sw) 197	6.00 (sw) 152	36.0 16,3	7.75 (sw) 197	48.0 21,8

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

T-rör, kors och Y-rör

Nr. 33

Nr. 35



Storlek		Nr. 33 Y-rör			Nr. 35 kors	
Nominell tum DN	Verklig utvärdig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
10 DN250	10.750 273,0	9.00 (sw) 229	6.50 (sw) 165	54.5 24,7	9.00 (sw) 229	70.0 31,8
12 DN300	12.750 323,9	10.00 (sw) 254	7.00 (sw) 178	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	110.0 49,9
14 ¹ DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	7.50 (sw) 191	134.2 60,9	11.00 (sw) 279	198.0 89,8
16 ¹ DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	8.00 (sw) 203	167.0 75,7	12.00 (sw) 305	250.0 113,4
18 ¹ DN450	18.000 457,2	15.50 (sw) 394	8.50 (sw) 216	180.0 81,6	15.50 (sw) 394	350.0 158,8
20 ¹ DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	9.00 (sw) 229	200.0 90,7	17.25 (sw) 438	452.0 205,0
22 ¹ DN550	22.000 558,8	19.00 (sw) 483	9.50 (sw) 241	225.0 102,1	19.00 (sw) 483	624.0 283,0
24 ¹ DN600	24.000 609,6	20.00 (sw) 508	10.00 (sw) 254	250.0 113,4	20.00 (sw) 508	795.0 360,6
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 					

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

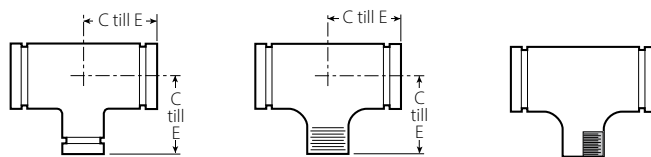

Storlek									Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangälgat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongälgat ² avstick		
Nominell tum DN				Faktisk utvändig diameter tum mm					C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	
1	x	1	x	3/4	1.315	x	1.315	x	1.050	2.25 (sw)	0.8	2.25 (sw)	0.8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN25		DN25		DN20	33,7		33,7		26,9	57	0,4	57	0,4		
1 1/4	x	1 1/4	x	3/4	1.660	x	1.660	x	1.050	2.75 (sw)	1.0	2.75 (sw)	1.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN32		DN32		DN20	42,4		42,4		26,9	70	0,5	70	0,5		
				1					1.315	2.75 (sw)	1.3	2.75 (sw)	1.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN25					33,7	70	0,6	70	0,7		
1 1/2	x	1 1/2	x	3/4	1.900	x	1.900	x	1.050	2.75 (sw)	1.5	2.75 (sw)	1.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN40		DN40		DN20	48,3		48,3		26,9	70	0,7	70	0,7		
				1					1.315	2.75 (sw)	1.5	2.75 (sw)	1.8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN25					33,7	70	0,7	70	0,8		
				1 1/4					1.660	2.75 (sw)	2.1	2.75 (sw)	1.7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN32					42,4	70	1,0	70	0,8		
2	x	2	x	3/4	2.375	x	2.375	x	1.050	3.25	2.5	3.25	2.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN50		DN50		DN20	60,3		60,3		26,9	83	1,1	83	1,1		
				1					1.315	3.25	2.7	3.25	2.7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN25					33,7	83	1,2	83	1,2		
				1 1/4					1.660	3.25 (sw)	2.3	3.25 (sw)	2.3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN32					42,4	83	1,0	83	1,0		
				1 1/2					1.900	3.25	3.2	3.25	3.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN40					48,3	83	1,5	83	1,5		
2 1/2	x	2 1/2	x	3/4	2.875	x	2.875	x	1.050	3.75 (sw)	3.9	3.75 (sw)	3.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN20	73,0		73,0		26,9	95	1,8	95	1,4		
				1					1.315	3.75	3.8	3.75	3.8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN25					33,7	95	1,7	95	1,7		
				1 1/4					1.660	3.75	4.0	3.75	4.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN32					42,4	95	1,8	95	1,8		
				1 1/2					1.900	3.75	4.8	3.75	4.8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN40					48,3	95	2,2	95	2,2		
				2					2.375	3.75	4.5	3.75	4.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN50					60,3	95	2,0	95	2,0		
	x		x	3/4	3.000	x	3.000	x	1.050	3.75 (sw)	+	3.75 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN65		DN65		DN20	76,1		76,1		26,9	95		95			
				1					1.315	3.75 (sw)	+	3.75 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN25					33,7	95		95			
				1 1/4					1.660	3.75 (sw)	+	3.75 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN32					42,4	95		95			
				1 1/2					1.900	3.75 (sw)	+	3.75 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN40					48,3	95		95			
				2					2.375	3.75	4.6	3.75	4.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN50					60,3	95	2,1	95	2,1		

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

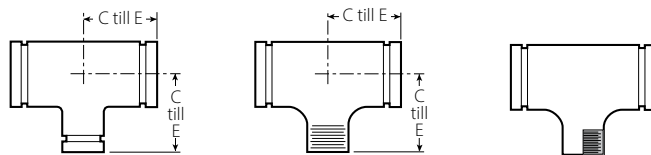

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangärgat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongärgat ² avstick	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
3 DN80	x	3 DN80	x	3.500 88,9	1.050 26,9	4.25 (sw) 108	5.7 2,6	4.25 (sw) 108	5.7 2,6
				x	3.500 88,9	1.315 33,7	4.25 108	6.0 2,7	4.25 108
						1.660 42,4	4.25 108	6.3 2,9	4.25 108
						1.900 48,3	4.25 108	6.6 3,0	4.25 108
						2.375 60,3	4.25 108	6.2 2,8	4.25 108
						2.875 73,0	4.25 108	6.6 3,0	4.25 108
						3.000 76,1	4.25 108	6.8 3,1	4.25 108
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	4.000 101,6	1.050 26,9	4,50 (sw) 114	+	4,50 (sw) 114	+
				x	4.000 101,6	1.315 33,7	4,50 (sw) 114	+	4,50 (sw) 114
						1.660 42,4	4,50 (sw) 114	+	4,50 (sw) 114
						1.900 48,3	4,50 (sw) 114	+	4,50 (sw) 114
						2.375 60,3	4,50 (sw) 114	+	4,50 (sw) 114
						2.875 73,0	4,50 (sw) 114	+	4,50 (sw) 114
						3.500 88,9	4,50 (sw) 114	+	4,50 (sw) 114
				x	4.250 108,0	1.050 26,9	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127
						1.315 33,7	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127
						1.660 42,4	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127
						1.900 48,3	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127
						2.375 60,3	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127
						3.000 76,1	5.00 (sw) 127	+	5.00 (sw) 127
						3.500 88,9	5.00 127	9.5 4,3	5.00 (sw) 127

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

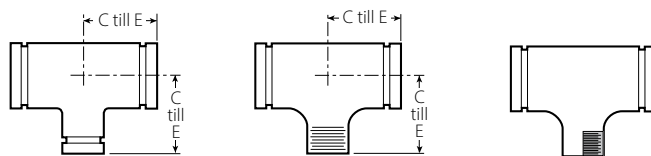

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangångat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongångat ² avstick			
Nominell tum DN			Faktisk utvändig diameter tum mm			C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
4 x 4 x ¾ DN100 DN100 DN20	4.500 x 4.500 x 1.050 114,3 114,3 26,9	1 DN25	1.315	5.00 (sw)	8.0	5.00 (sw)	9.3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
			33,7	127	3,6	127	4,2				
			1 ¼ DN32	1.660	5.00 (sw)	8.9	5.00 (sw)	10.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
			42,4	127	4,0	127	4,5				
			1 ½ DN40	1.900	5.00	10.2	5.00	10.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
			48,3	127	4,6	127	4,6				
			2 DN50	2.375	5.00	11.2	5.00	11.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
			60,3	127	5,1	127	5,1				
			2 ½	2.875	5.00	11.5	5.00	11.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
			73,0	127	5,2	127	5,2				
	5.250 x 5.250 x 1.050 133,0 133,0 26,9	3 DN80	3.000	5.00	10.3	5.00	10.3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
			76,1	127	4,7	127	4,7				
			3.500	5.00	11.6	5.00	11.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
			88,9	127	5,3	127	5,3				
			5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+			
			140		140		140				
			1.315	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+		
			33,7	140		140		140			
			1.660	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+		
			42,4	140		140		140			
			1.900	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+		
			48,3	140		140		140			
			2.375	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt		
			60,3	140		140					
			3.000	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+		
			76,1	140		140		140			
			3.500	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+	5.50 (sw)	+		
			88,9	140		140		140			
4.250	5.50	12.9	5.50 (sw)	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt					
108,0	140	5,9	140								

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

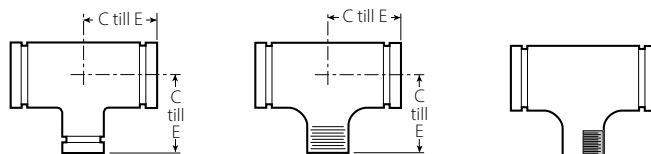

Storlek						Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangäгат ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongäгат ² avstick	
Nominell tum DN			Faktisk utvärdig diameter tum mm			C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
DN125	x	3/4 DN20	5.500 139,7	x	1.050 26,9	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		1 DN25			1.315 33,7	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		1 1/4 DN32			1.660 42,4	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		1 1/2 DN40			1.900 48,3	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		2 DN50			2.375 60,3	5.50 140	13.5 6,1	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		DN65			3.000 76,1	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		3 DN80			3.500 88,9	5.50 140	13.8 6,3	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					4.250 108,0	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		4 DN100			4.500 114,3	5.50 140	14.4 6,5	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5	x	3/4 DN20	5.563 141,3	x	1.050 26,9	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		1 DN25			1.315 33,7	5.50 (sw) 140	14.0 6,4	5.50 (sw) 140	14.0 6,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		1 1/4 DN32			1.660 42,4	5.50 (sw) 140	+	5.50 (sw) 140	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		1 1/2 DN40			1.900 48,3	5.50 (sw) 140	14.3 6,5	5.50 (sw) 140	14.5 6,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		2 DN50			2.375 60,3	5.50 (sw) 140	14.5 6,6	5.50 (sw) 140	14.5 6,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		2 1/2			2.875 73,0	5.50 140	15.5 7,0	5.50 140	15.8 7,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		3 DN80			3.500 88,9	5.50 140	12.6 5,7	5.50 (sw) 140	17.0 7,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		4 DN100			4.500 114,3	5.50 140	16.0 7,3	5.50 (sw) 140	16.0 7,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

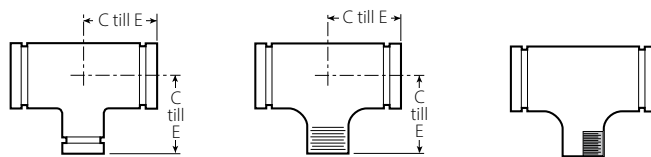

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangäгат ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongäгат ² avstick	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm			C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
	6.000	x	6.000	1.050	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	152,4	x	152,4	1.315	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.660	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				42,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.900	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				48,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				2.375	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				60,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				3.000	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				3.500	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				88,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				4.250	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				108,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				4.500	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				114,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				5.250	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				133,0	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

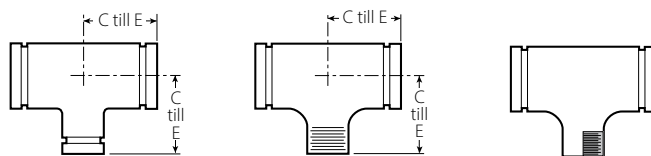

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangälgat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hangälgat ² avstick	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm			C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
14"	6.250 159,0	x	6.250 159,0	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				2.375 60,3	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				3.000 76,1	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	+
				3.500 88,9	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				4.250 108,0	6.50 165	18.5 8,4	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				4.500 114,3	6.50 165	12.1 5,5	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				5.250 133,0	6.50 165	19.0 8,6	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
16"	6.500 165,1	x	6.500 165,1	1.050 26,9	6.50 (sw) 165	+	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.315 33,7	6.50 (sw) 165	10.8 4,9	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.660 42,4	6.50 (sw) 165	11.0 5,0	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.900 48,3	6.50 (sw) 165	11.3 5,1	6.50 (sw) 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				2.375 60,3	6.50 165	18.9 8,6	6.50 165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				3.000 76,1	6.50 165	20.0 9,1	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				3.500 88,9	6.50 165	24.3 11,0	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				4.500 114,3	6.50 165	23.8 10,8	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt
				5.500 139,7	6.50 165	26.0 11,8	6.50 (sw) 165	+	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

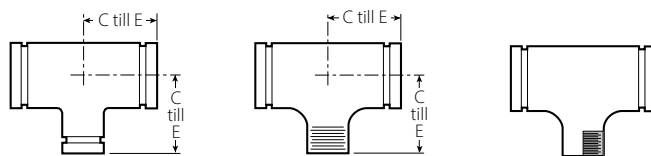

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick	
Nominell tum DN		Faktisk utvändig diameter tum mm		C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
6	x	6	x	3/4		6.50 (sw)	165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN150	x	DN150	x	DN20	168,3	6.50 (sw)	165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1	1.315	6.50 (sw)	23.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN25	33,7	6.50 (sw)	10,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 1/4	1.660	6.50 (sw)	25.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN32	42,4	6.50 (sw)	11,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1 1/2	1.900	6.50 (sw)	25.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN40	48,3	6.50 (sw)	11,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				2	2.375	6.50	22.8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN50	60,3	6.50	10,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				2 1/2	2.875	6.50	23.8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					73,0	6.50	10,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					3.000	6.50 (sw)	165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN65	76,1	6.50	24.8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				3	3.500	6.50	24.9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN80	88,9	6.50	11,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				4	4.500	6.50	24.8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN100	114,3	6.50	11,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					5.500	6.50 (sw)	165	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				DN125	139,7	6.50	26.7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				5	5.563	6.50	26.7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					141,3	6.50	12,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
200A	x	200A	x	65A	216.3	7.75 (sw)	197	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				100A	114.3	7.75 (sw)	197	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				165A		7.75	50.0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
						197	22,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål


NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

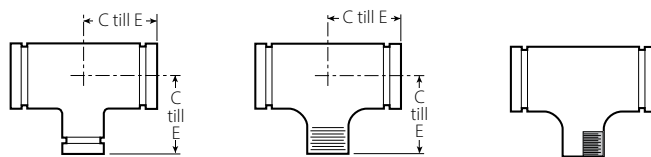

Storlek						Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangäгат² avstick		Nr. 29F² Reduktions-T-rör rillat x hongäгат² avstick																																																																																																																																																				
Nominell tum DN			Faktisk utväändig diameter tum mm			C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg																																																																																																																																																			
8 x 8 x ¾ DN200 x DN200 x DN20	8.625 x 8.625 x 1.050 219,1 x 219,1 x 26,9	1.315 33,7	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197																																																																																																																																																			
												1 DN25	1.660 42,4	7.75 (sw) 197	+	7.75 (sw) 197	+	7.80 (sw) 198	+																																																																																																																																											
																				1 ¼ DN32	1.900 48,3	7.75 (sw) 197	33.0 15,0	7.75 (sw) 197	37.7 17,1	7.80 (sw) 198	+																																																																																																																																			
																												1 ½ DN40	2.375 60,3	7.75 (sw) 197	33.5 15,2	7.75 (sw) 197	33.5 15,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																																																																																																											
																																				2 DN50	2.875 73,0	7.75 (sw) 197	37.3 16,9	7.75 (sw) 197	34.0 15,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																																																																																																			
																																												2 ½ DN65	3.000 76,1	7.75 (sw) 197	37.5 17,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	7.80 (sw) 198	+																																																																																																											
																																																				3 DN80	3.500 88,9	7.75 (sw) 197	37.5 17,0	7.75 (sw) 197	33.6 15,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																																																																																			
																																																												4 DN100	4.250 108,0	7.75 (sw) 197	48.9 22,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																																																																											
																																																																				5 DN125	4.500 114,3	7.75 (sw) 197	42.9 19,5	7.75 (sw) 197	35.0 15,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																																																																			
																																																																												6 DN150	5.250 133,0	9.02 229	54.6 24,8	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																																																											
																																																																																				7 DN175	5.500 139,7	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																																																			
																																																																																												8 DN200	5.563 141,3	7.75 (sw) 197	37.0 16,8	7.75 (sw) 197	37.0 16,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																																											
																																																																																																				9 DN225	6.250 159,0	7.75 (sw) 197	51.6 23,4	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																																			
																																																																																																												10 DN250	6.500 165,1	7.75 (sw) 197	43.2 19,6	7.75 (sw) 197	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																											
																																																																																																																				11 DN275	6.625 168,3	7.75 (sw) 197	48.5 22,0	7.75 (sw) 197	43.0 19,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																																			
																																																																																																																												12 DN300	10.528 267,4	10.528 267,4	6.500 165,1	9.00 229	68.4 31,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																											
																																																																																																																																				13 DN350	250A x 250A x 4 DN100	267.4 x 267.4 x 4.5 114,3	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt																		
																																																																																																																																													14 DN400	125A	139.8	9.00 (sw) 229	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt									
																																																																																																																																																						15 DN450	200A	216.3	9.00 229	82.0 37,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt


"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

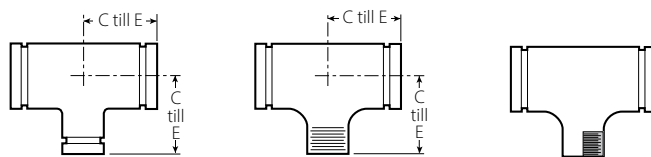

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
10 DN250	x	10 DN250	x	¾ DN20	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	1.050 26,9
				1 DN25	1.315 33,7				9.00 (sw) 229
				1 ¼ DN32	1.660 42,4				+
				1 ½ DN40	1.900 48,3				9.00 (sw) 229
				2 DN50	2.375 60,3				+
				2 ½	2.875 73,0				9.00 (sw) 229
									57.0 25,9
									62.0 28,1
									62.5 28,3
									71.2 32,3
									62.1 28,2
									77.6 35,2
									61.0 27,7
									84.2 38,2
									9.00 (sw) 229
									84.9 38,5
									52.0 23,6
									61.0 27,7
									64.2 29,1
									59.0 26,8
									64.7 29,3
									9.00 (sw) 229
									60.0 27,2
									64.7 29,3
300A	x	300A	x	150A	318.5	x	318.5	x	165.2
				200A	216.3				10.00 (sw) 254
				250A	267.4				+
									111.0 50,3

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).


4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25

Nr. 29T

Nr. 29F

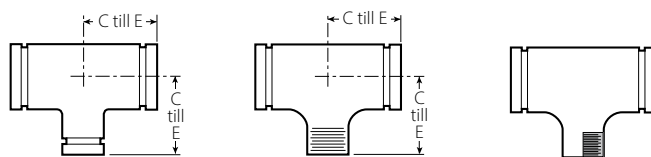

Storlek			Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm		C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
12 x 12 x 3/4 DN300 x DN300 x DN20	12.750 323,9	12.750 x 1.050 323,9 x 26,9	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	10.00 (sw) 254	+
1 DN25		1.315 33,7	10.00 (sw) 254	70.0 31,8	10.00 (sw) 254	77.0	10.00 (sw) 254	+
1 1/4 DN32		1.660 42,4	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
1 1/2 DN40		1.900 48,3	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 254	+
2 DN50		2.375 60,3	10.00 (sw) 254	78.0 35,4	10.00 (sw) 254	78.0 35,4	10.00 (sw) 254	+
2 1/2		2.875 73,0	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		3.000 76,1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+
3 DN80		3.500 88,9	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	86.5 39,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		4.250 108,0	10.00 254	+	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
4 DN100		4.500 114,3	10.00 (sw) 254	86.7 39,3	10.00 (sw) 254	77.0 34,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		5.250 133,0	10.00 254	130.0 59,0	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		5.500 139,7	10.00 (sw) 254	81.8 37,1	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5 DN125		5.563 141,3	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		6.250 159,0	10.00 254	125.6 57,0	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		6.500 165,1	10.00 (sw) 254	+	10.00 (sw) 254	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
6 DN150		6.625 168,3	10.00 254	88.5 40,2	10.00 (sw) 254	75.0 34,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
8 DN200		8.625 219,1	10.00 254	80.0 36,3	10.00 (sw) 254	80.0 36,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
10 DN250		10.750 273,0	10.00 254	123.5 56,0	10.00 (sw) 254	84.0 38,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).


4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25

Nr. 29T

Nr. 29F

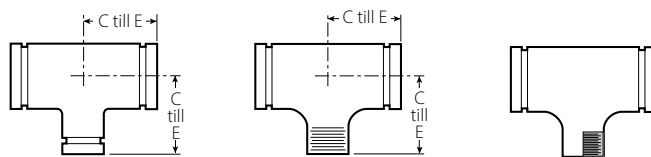

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangärgat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hangärgat ² avstick	
Nominell tum DN		Faktisk utvändig diameter tum mm		C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
14 ¹ DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 355,6	4.500 114,3	11.00 (sw) 279	102.0 46,3	Ej tillämpligt
				6 DN150	14.000 355,6	6.625 168,3	11.00 (sw) 279	108.2 49,1	Ej tillämpligt
				8 DN200		8.625 219,1	11.00 (sw) 279	112.0 50,8	Ej tillämpligt
				10 DN250		10.750 273,0	11.00 (sw) 279	120.0 54,4	Ej tillämpligt
				12 DN300		12.750 323,9	11.00 (sw) 279	129.1 58,6	Ej tillämpligt
				14.843 377,0	14.843 377,0	6.500 165,1	11.00 279	142.4 64,6	Ej tillämpligt
						8.625 219,1	11.00 279	145.5 66,0	Ej tillämpligt
						10.750 273,0	11.00 279	149.9 68,0	Ej tillämpligt
						12.750 323,9	11.00 279	144.6 65,6	Ej tillämpligt
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	4 DN100	16 DN400	4.500 114,3	12.00 (sw) 305	130.0 59,0	Ej tillämpligt
				6 DN150		6.625 168,3	12.00 (sw) 305	133.5 60,6	Ej tillämpligt
				8 DN200		8.625 219,1	12.00 (sw) 305	145.0 65,8	Ej tillämpligt
				10 DN250		10.750 273,0	12.00 (sw) 305	149.5 67,8	Ej tillämpligt
				12 DN300		12.750 323,9	12.00 (sw) 305	154.0 69,9	Ej tillämpligt
				14 DN350		14.000 355,6	12.00 (sw) 305	167.0 75,7	Ej tillämpligt
				16.772 426,0	16.772 426,0	6.250 159,0	12.83 326	189.6 86,0	Ej tillämpligt
						8.625 219,1	12.83 326	213.9 97,0	Ej tillämpligt
						10.750 273,0	12.83 326	224.9 102,0	Ej tillämpligt
						12.750 323,9	12.83 326	224.9 102,0	Ej tillämpligt
						14.843 377,0	12.83 326	227.1 103,0	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

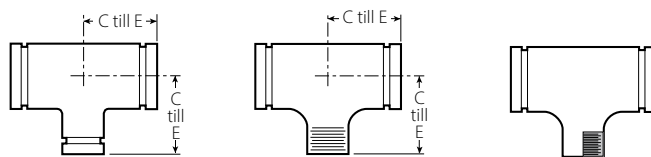

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hangägar ² avstick	
Nominell tum DN		Faktisk utvändig diameter tum mm		C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
18 ¹ DN450	x	18 DN450	x	4 DN100	18.000 x 18.000 x 4.500 457,2 x 457,2 x 114,3	15.50 (sw) 394	194.0 88,0	15.50 (sw) 394	194.0 88,0
				6 DN150	6.625 168,3	15.50 (sw) 394	200.0 90,7	15.50 (sw) 394	200.0 90,7
				8 DN200	8.625 219,1	15.50 (sw) 394	202.6 91,9	15.50 (sw) 394	202.0 91,6
				10 DN250	10.750 273,0	15.50 (sw) 394	212.0 96,2	15.50 (sw) 394	212.0 96,2
				12 DN300	12.750 323,9	15.50 (sw) 394	222.6 101,0	15.50 (sw) 394	222.6 101,0
				14 DN350	14.000 355,6	15.50 (sw) 394	230.1 104,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				16 DN400	16 DN400	15.50 (sw) 394	247.6 112,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				18.898 x 18.898 x 4.250 480,0 x 480,0 x 108,0	14.75 375	282.4 128,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				5.250 133,0	14.75 375	283.0 128,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				6.250 159,0	14.75 375	283.3 128,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				10.750 273,0	14.75 375	285.1 129,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				14.843 377,0	14.75 375	293.8 133,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

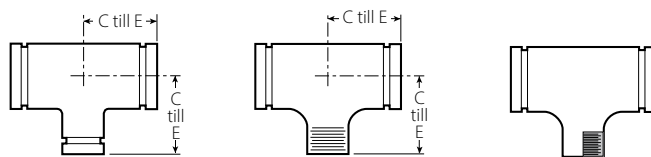

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangätag ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hongätag ² avstick	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
20 ¹ DN500	x	20 DN500	x	6 DN150	20.000 x 508,0	6.625 168,3	17.25 (sw) 438	240.0 108,9	Ej tillämpligt
		8 DN200		8.625 219,1	17.25 (sw) 438	244.0 110,7	17.25 (sw) 438	244.0 110,7	Ej tillämpligt
		10 DN250		10.750 273,0	17.25 (sw) 438	256.0 116,1	17.25 (sw) 438	256.0 116,1	Ej tillämpligt
		12 DN300		12.750 323,9	17.25 (sw) 438	264.3 119,9	17.25 (sw) 438	264.0 119,7	Ej tillämpligt
		14 DN350		14.000 355,6	17.25 (sw) 438	275.0 124,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		16 DN400		16.000 406,4	17.25 (sw) 438	288.6 130,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		18 DN450		18.000 457,2	17.25 (sw) 438	297.0 134,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		20.866 530,0	x	20.866 530,0	x	6.250 159,0	17.25 438	368.2 167,0	Ej tillämpligt
		8.625 219,1		17.25 438	401.3 182,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		10.750 273,0		17.25 438	379.2 172,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		12.750 323,9		17.25 438	401.2 182,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		14.843 377,0		17.25 438	383.6 174,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		16.772 426,0		17.25 438	401.2 182,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		18.898 480,0		17.25 438	399.2 181,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.4 DIMENSIONER (FORTS.)

Reduktions-T-rör

Nr. 25
Nr. 29T
Nr. 29F

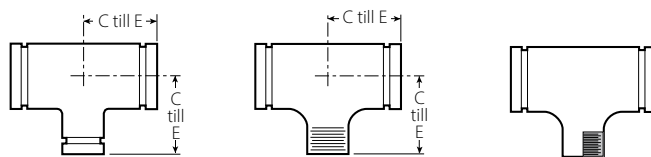

Storlek				Nr. 25 Rillat reduktions-T-rör med avstick		Nr. 29T Reduktions-T-rör rillat x hangärgat ² avstick		Nr. 29F ² Reduktions-T-rör rillat x hangärgat ² avstick	
Nominell tum DN		Faktisk utvändig diameter tum mm		C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x	8 DN200	24.000 x 609,6	20.00 (sw) 508	340.0 154,2	20.00 (sw) 508	340.0 154,2
		10 DN250		10.750 273,0	20.00 (sw) 508	343.9 156,0	20.00 (sw) 508	343.9 156,0	Ej tillämpligt
		12 DN300		12.750 323,9	20.00 (sw) 508	352.8 160,0	20.00 (sw) 508	352.8 160,0	Ej tillämpligt
		14 DN350		14.000 355,6	20.00 508	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		16 DN400		16.000 406,4	20.00 (sw) 508	378.0 171,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		18 DN450		18.000 457,2	20.00 508	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		20 DN500		20.000 508,0	20.00 (sw) 508	400.0 181,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		24.803 630,0	x	24.803 630,0	x	6.250 159,0	20.00 508	559.2 253,6	Ej tillämpligt
		8.625 219,1		10.750 273,0	20.00 508	559.2 253,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		12.750 323,9		14.843 377,0	20.00 508	562.2 255,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		16.772 426,0		18.898 480,0	20.00 508	562.2 255,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		20.866 530,0		20.00 508	579.8 263,0	586.4 266,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				20.00 508	579.8 263,0	568.8 258,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				20.00 508	574.3 260,5	574.3 260,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 – 60 DN350 – DN1500				Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 AGS™					

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.5 DIMENSIONER (FORTS.)

Pitcher-T-rör

Nr. 29P



Storlek										Nr. 29P Pitcher-T-rör rillat x hongångat ² avstick				
Nominell tum DN						Faktisk utvändig diameter tum mm				C till R tum mm	E till E tum mm	C till B tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	
4	x	4	x	2 ½		4.500	x	4.500	x	2.875	4.75	7.50	5.25	10.1
DN100		DN100				114.3		114.3		73.0	121	191	133	4.6


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.6 DIMENSIONER

45° lateral

Nr. 30



Storlek		Nr. 30 45° Lateral		
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	4.50 (sw) 114	2.00 (sw) 51	0.9 0,4
1 DN25	1.315 33,7	5.00 (sw) 127	2.25 (sw) 57	1.7 0,8
1 ¼ DN32	1.660 42,4	5.75 (sw) 146	2.50 (sw) 64	2.5 1,1
1 ½ DN40	1.900 48,3	6.25 (sw) 159	2.75 (sw) 70	3.5 1,6
2 DN50	2.375 60,3	7.00 (sw) 178	2.75 (sw) 70	5.1 2,3
2 ½	2.875 73,0	7.75 (sw) 197	3.00 (sw) 76	9.0 4,1
DN65	3.000 76,1	8.50 (sw) 216	3.25 (sw) 83	9.8 4,4
3 DN80	3.500 88,9	8.50 216	3.25 83	10.3 4,6
3 ½ DN90	4.000 101,6	10.00 (sw) 254	3.50 (sw) 89	22.0 10,0
	4.250 108,0	10.50 (sw) 267	3.75 (sw) 95	22.1 10,0
4 DN100	4.500 114,3	10.50 267	3.75 95	17.9 8,1
4 ½	5.000 127,0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	23.8 10,8
	5.250 133,0	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	25.3 11,5
DN125	5.500 139,7	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	26.8 12,1
5	5.563 141,3	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	29.8 13,5
	6.000 152,4	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	33.8 15,3
	6.250 159,0	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	36.8 16,7
	6.500 165,1	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	43.6 19,8
6 DN150	6.625 168,3	14.00 356	4.50 114	43.6 19,8

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.6 DIMENSIONER (FORTS.)

45° lateral

Nr. 30



Storlek		Nr. 30 45° Lateral		
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	18.00 (sw) 457	6.00 (sw) 152	73.0 33,1
10 DN250	10.750 273,0	20.50 (sw) 521	6.50 (sw) 165	105.0 47,6
12 DN300	12.750 323,9	23.00 (sw) 584	7.00 (sw) 178	165.0 74,8
14 ¹ DN350	14.000 355,6	26.50 (sw) 673	7.50 (sw) 191	276.0 125,2
16 ¹ DN400	16.000 406,4	29.00 (sw) 737	8.00 (sw) 203	344.2 156,1
18 ¹ DN450	18.000 457,2	32.00 (sw) 813	8.50 (sw) 216	429.0 194,6
20 ¹ DN500	20.000 508,0	35.00 (sw) 889	9.00 (sw) 229	500.0 226,8
22 ¹ DN550	22.000 558,8	38.00 (sw) 965	9.50 (sw) 241	610.0 276,7
24 ¹ DN600	24.000 609,6	40.00 (sw) 1016	10.00 (sw) 254	715.0 324,3

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw).

4.7 DIMENSIONER

45° reducerande lateral

Nr. 30-R SWS



Storlek										Nr. 30-R SWS 45° reducerande lateral (sw)		
Nominell tum DN					Faktisk utvärdig diameter tum DN					C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x	2.375 60,3	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4
				2 ½					2.875 73,0	8.50 216	3.25 83	9.8 4,4
4 DN100	x	4 DN100	x	2 DN50	4.500 114,3	x	4.500 114,3	x	2.375 60,3	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5
				2 ½					2.875 73,0	10.50 267	3.75 95	10.0 4,5
									3.500 88,9	10.50 267	3.75 95	18.3 8,3
				3 DN80								
5	x	5	x	2 DN50	5	x	5	x	2.375 60,3	12.50 318	4.00 102	24.0 10,9
				3 DN80					3.500 88,9	12.50 318	4.00 102	27.0 12,2
				4 DN100					4.500 114,3	12.50 318	4.00 102	26.5 12,0
6 DN150	x	6 DN150	x	3 DN80	6.625 168,3	x	6.625 168,3	x	3.500 88,9	14.00 356	4.50 114	37.0 16,8
				4 DN100					4.500 114,3	14.00 356	4.50 114	36.0 16,3
				5					5.563 141,3	14.00 356	4.50 114	44.7 20,3
8 DN200	x	8 DN200	x	3 DN80	8.625 219,1	x	8.625 219,1	x	3.500 88,9	18.00 457	6.00 152	58.0 26,3
				4 DN100					4.500 114,3	18.00 457	6.00 152	62.0 28,1
				5					5.563 141,3	18.00 457	6.00 152	75.5 34,2
				6 DN150					6.625 168,3	18.00 457	6.00 152	82.0 37,2
10 DN250	x	10 DN250	x	4 DN100	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	4.500 114,3	20.50 521	6.50 165	104.8 47,5
				5					5.563 141,3	20.50 521	6.50 165	105.0 47,6
				6 DN150					6.625 168,3	20.50 521	6.50 165	105.8 48,0
				8 DN200					8.625 219,1	20.50 521	6.50 165	118.0 53,5
12 DN300	x	12 DN300	x	4 DN100	12.750 323,9	x	12.750 323,9	x	4.500 114,3	23.00 584	7.00 178	135.0 61,2
				5					5.563 141,3	23.00 584	7.00 178	122.0 55,3
				6 DN150					6.625 168,3	23.00 584	7.00 178	137.0 62,1
				8 DN200					8.625 219,1	23.00 584	7.00 178	147.0 66,7
				10 DN250					10.750 273,0	23.00 584	7.00 178	167.0 75,7


¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålslör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

4.7 DIMENSIONER (FORTS.)

45° reducerande lateral

Nr. 30-R SWS



Storlek									Nr. 30-R SWS 45° reducerande lateral (sw)								
Nominell					Faktisk utvändig diameter					C till LE	C till SE	Ung. vikt (vardera)					
tum DN					tum DN					tum mm	tum mm	lb kg					
14 ¹ DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	14.000 355,6	x	14.000 355,6	x	4.500 114,3	26.50 673	7.50 191	176.0 79,8					
				6 DN150					6.625 168,3	26.50 673	7.50 191	187.0 84,8					
				8 DN200					8.625 219,1	26.50 673	7.50 191	210.0 95,3					
				10 DN250					10.750 273,0	26.50 673	7.50 191	235.0 106,6					
				12 DN300					12.750 323,9	26.50 673	7.50 191	252.0 114,3					
											29.00	8.00	215.0				
											168,3	737	203	97,5			
16 ¹ DN400	x	16 DN400	x	6 DN150	16.000 406,4	x	16.000 406,4	x	6.625 168,3	29.00 737	8.00 203	215.0 97,5					
				8 DN200					8.625 219,1	29.00 737	8.00 203	252.5 114,5					
				10 DN250					10.750 273,0	29.00 737	8.00 203	265.0 120,2					
				12 DN300					12.750 323,9	29.00 737	8.00 203	295.0 133,8					
				14 DN350					16.000 406,4	29.00 737	8.00 203	305.0 138,3					
											32.00	8.50	274.0				
											168,3	813	216	124,3			
18 ¹ DN450	x	18 DN450	x	6 DN150	18.000 457,2	x	18.000 457,2	x	6.625 168,3	32.00 813	8.50 216	274.0 124,3					
				8 DN200					8.625 219,1	32.00 813	8.50 216	275.0 124,7					
				10 DN250					10.750 273,0	32.00 813	8.50 216	285.0 129,3					
				12 DN300					12.750 323,9	32.00 813	8.50 216	347.0 157,4					
				14 DN350					14.000 355,6	32.00 813	8.50 216	350.0 158,8					
				16 DN400					16.000 406,4	32.00 813	8.50 216	362.0 164,2					
											35.00	9.00	410.0				
							273,0	889	229	186,0							
20 ¹ DN500	x	20 DN500	x	10 DN250	20.000 508,0	x	20.000 508,0	x	10.750 273,0	35.00 889	9.00 229	410.0 186,0					
				12 DN300					12.750 323,9	35.00 889	9.00 229	415.0 188,2					
				14 DN350					14.000 355,6	35.00 889	9.00 229	420.0 190,5					
				16 DN400					16.000 406,4	35.00 889	9.00 229	425.0 192,8					
											40.00	10.00	556.0				
24 ¹ DN600	x	24 DN600	x	16 DN400	24.000 609,6	x	24.000 609,6	x	16.000 406,4	40.00 1016	10.00 254	556.0 252,2					
				20 DN500					20.000 508,0	40.00 1016	10.00 254	715.0 324,3					
											40.00	10.00	715.0				
14 – 60 DN350 – DN1500					Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05												
																	


¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålslrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

4.8 DIMENSIONER

T-rörs-Y

Nr. 32




Storlek									Nr. 32 T-rörs-Y (sw)					
Nominell tum DN					Faktisk utvärdig diameter tum mm					G tum mm	H tum mm	E1 tum mm	E2 tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
2 DN50	x	2 DN50	x	2 DN50	2.375 60,3	x	2.375 60,3	x 2.375 60,3	2.75 70	7.00 178	9.00 229	4.63 117	6.4 2,9	
2 ½	x	2 ½	x	2 ½	2.875 73,0	x	2.875 73,0	x 2.875 73,0	3.00 76	7.75 197	10.50 267	5.75 146	11.5 5,2	
3 DN80	x	3 DN80	x	2 DN50	3.500 88,9	x	3.500 88,9	x 2.375 60,3	3.25 83	8.50 216	10.38 264	6.00 152	12.5 5,7	
				3 DN80				x 3.500 88,9	3.25 83	8.50 216	11.50 292	6.50 165	14.3 6,5	
3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	x	3 ½ DN90	4.000 101,6	x	4.000 101,6	x 4.000 101,6	3.25 83	10.00 254	13.00 330	7.75 197	15.0 6,8	
4 DN100	x	4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	x	4.500 114,3	x 1.315 33,7	3.75 95	10.50 267	12.25 311	8.38 213	17.0 7,7	
				2 DN50				x 2.375 60,3	3.75 95	10.50 267	11.88 302	7.50 191	20.0 9,1	
				3 DN80				x 3.500 88,9	3.75 95	10.50 267	12.88 327	7.88 200	23.0 10,4	
				4 DN100				x 4.500 114,3	3.75 95	10.00 254	13.63 346	8.13 206	26.0 11,8	
				5 DN150				x 5.563 141,3	4.00 102	12.50 318	16.13 410	10.00 254	48.0 21,8	
6 DN150	x	6 DN150	x	2 DN50	6.625 168,3	x	6.625 168,3	x 2.375 60,3	4.50 114	14.00 356	14.13 359	9.75 248	29.0 13,2	
				3 DN80				x 3.500 88,9	4.50 114	14.00 356	15.31 389	10.31 262	37.3 16,9	
				4 DN100				x 4.500 114,3	4.50 114	14.00 356	16.25 413	10.75 273	46.3 21,0	
				5 DN150				x 5.563 141,3	4.50 114	14.00 356	17.25 438	11.13 283	55.0 25,0	
				6 DN150				x 6.625 168,3	4.50 114	14.00 356	18.25 464	11.50 292	60.5 27,4	
				8 DN200				x	8 DN200	x	2 DN50	8.625 219,1	x	8.625 219,1
				3 DN80				x 3.500 88,9	6.00 152	18.00 457	18.19 462	13.19 335	76.0 34,5	
				4 DN100				x 4.500 114,3	6.00 152	18.00 457	19.00 483	13.50 343	76.4 34,6	
				5 DN150				x 5.563 141,3	6.00 152	18.00 457	20.00 508	13.88 352	85.6 38,8	
				6 DN150				x 6.625 168,3	6.00 152	18.00 457	21.13 537	14.38 365	112.0 50,8	
				8 DN200				x 8.625 219,1	6.00 152	18.00 457	23.25 591	15.25 387	127.9 58,0	

(sw) = segmentsvetsat kolstål

4.8 DIMENSIONER

T-rörs-Y

Nr. 32



Storlek									Nr. 32 T-rörs-Y (sw)													
Nominell tum DN				Faktisk utvärdig diameter tum mm				G tum mm	H tum mm	E1 tum mm	E2 tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg										
10 DN250	x	10 DN250	x	2 DN50	10.750 273,0	x	10.750 273,0	x	2.375 60,3	6.50 165	20.50 521	18.75 476	14.38 365	90.0 40,8								
				3 DN80					3.500 88,9	6.50 165	20.50 521	19.88 505	14.88 378	96.0 43,5								
				4 DN100					4.500 114,3	6.50 165	20.50 521	20.75 527	15.25 387	97.4 44,2								
				5					5.563 141,3	6.50 165	20.50 521	21.88 556	15.75 400	115.0 52,2								
				6 DN150					6.625 168,3	6.50 165	20.50 521	22.88 581	16.13 410	133.1 60,4								
				8 DN200					8.625 219,1	6.50 165	20.50 521	27.25 692	19.25 489	156.0 70,8								
				10 DN250					10.750 273,0	6.50 165	20.50 521	27.25 692	18.00 457	190.0 86,2								
				12 DN300					x	12 DN300	x	2 DN50	12.750 323,9	x	12.750 323,9	x	2.375 60,3	7.00 178	23.00 584	20.75 527	16.38 416	120.0 54,4
												3 DN80					3.500 88,9	7.00 178	23.00 584	21.75 552	16.75 425	125.0 56,7
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	23.00 584		22.63 575	17.13 435	127.0 57,6															
5	5.563 141,3	7.00 178	23.00 584		23.63 600	17.50 445	143.0 64,9															
6 DN150	6.625 168,3	7.00 178	23.00 584		24.78 629	18.03 458	165.0 74,8															
8 DN200	8.625 219,1	7.00 178	23.00 584		26.92 684	18.92 481	176.0 79,8															
10 DN250	10.750 273,0	7.00 178	23.00 584		29.00 737	19.75 502	200.0 90,7															
12 DN300	12.750 323,9	7.00 178	23.00 584		31.00 787	20.50 521	240.0 108,9															

(sw) = segmentsvetsat kolstål


4.9 DIMENSIONER

Adapternippel

Nr. 40

Nr. 42

Nr. 43



Storlek		Nr. 40 adapternippel rillad x hangänga ² (s)		Nr. 42 adapternippel rillad x fasad (s)		Nr. 43 adapternippel rillad x rillad (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	0.3 0,1	3.00 76	0.3 0,1	3.00 76	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	0.4 0,2	3.00 76	0.4 0,2	3.00 76	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	0.8 0,3	4.00 102	0.8 0,3	4.00 102	0.8 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	0.9 0,4	4.00 102	0.9 0,4	4.00 102	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	1.2 0,6	4.00 102	1.2 0,6	4.00 102	1.2 0,6
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	1.9 0,9	4.00 102	1.9 0,9	4.00 102	1.9 0,9
DN65	3.000 76,1	4.00 102	2.0 0,9	4.00 102	2.0 0,9	4.00 102	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	2.5 1,1	4.00 102	2.5 1,1	4.00 102	2.5 1,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	3.0 1,4	4.00 102	3.0 1,4	4.00 102	3.0 1,4
	4.250 108,0	6.00 152	4.9 2,2	6.00 152	4.9 2,2	6.00 152	4.9 2,2
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	5.4 2,5	6.00 152	5.4 2,5	6.00 152	5.4 2,5
4 ½	5.000 127,0	6.00 152	6.3 2,8	6.00 152	6.3 2,8	6.00 152	6.3 2,8
	5.250 133,0	6.00 152	6.9 3,1	6.00 152	6.9 3,1	6.00 152	6.9 3,1
DN125	5.500 139,7	6.00 152	7.2 3,3	6.00 152	7.2 3,3	6.00 152	7.2 3,3
5	5.563 141,3	6.00 152	7.3 3,3	6.00 152	7.3 3,3	6.00 152	7.3 3,3
	6.000 152,4	6.00 152	8.6 3,9	6.00 152	8.6 3,9	6.00 152	8.6 3,9
	6.250 159,0	6.00 152	9.0 4,1	6.00 152	9.0 4,1	6.00 152	9.0 4,1
	6.500 165,1	6.00 152	9.3 4,2	6.00 152	9.3 4,2	6.00 152	9.3 4,2
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	9.5 4,3	6.00 152	9.5 4,3	6.00 152	9.5 4,3
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	14.3 6,5	6.00 152	14.3 6,5	6.00 152	14.3 6,5
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	22.8 10,3	8.00 203	22.8 10,3	8.00 203	22.8 10,3
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	33.1 15,0	8.00 203	33.1 15,0	8.00 203	33.1 15,0

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålsrör, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#).
För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING

- För pumppaketnipplar med 1 ½"/40 mm hål upptaget för typ 923 Vic-Let eller typ 924 Vic-O-Well, begär special nr. 40-, 42- eller 43-nipplar och ange nr. 40-H, 42-H eller 43-H på beställningen. Obs! 4 – 12"/DN100 – N300-diameter — krävs 8"/200 mm längd.




4.9 DIMENSIONER (FORTS.)

Adapternippel

Nr. 40

Nr. 42

Nr. 43



Storlek		Nr. 40 adapternippel rillad x hangänga ² (s)		Nr. 42 adapternippel rillad x fasad (s)		Nr. 43 adapternippel rillad x rillad (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 203	36.5 16,5	8.00 203	36.5 16,5	8.00 203	36.5 16,5
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 203	41.8 19,0	8.00 203	41.8 19,0	8.00 203	41.8 19,0
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 203	47.2 21,4	8.00 203	47.2 21,4	8.00 203	47.2 21,4
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 203	52.5 23,8	8.00 203	52.5 23,8	8.00 203	52.5 23,8
22 ¹ DN550	22.000 558,8	8.00 203	57.9 26,3	8.00 203	57.9 26,3	8.00 203	57.9 26,3
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 203	63.2 28,7	8.00 203	63.2 28,7	8.00 203	63.2 28,7
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 						

¹ För 14"/DN350 och större rillade system för kolstålror, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). Mer information finns i [publikation 20.05](#). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING


- För pumppaketnippel med 1 ½"/40 mm hål upptaget för typ 923 Vic-Let eller typ 924 Vic-O-Well, begär special nr. 40-, 42- eller 43-nippel och ange nr. 40-H, 42-H eller 43-H på beställningen. Obs! 4 – 12"/DN100 – N300-diameter — krävs 8"/200 mm längd.

4.10 DIMENSIONER

Lock

Nr. 60

Kupad plugg nr. 61



Storlek		Nr. 60 Lock		Nr. 61 Kupat lock (s)	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	T tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	0.91 (s) 23	0.2 0,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 DN25	1.315 33,7	0.79 20	0.2 0,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ¼ DN32	1.660 42,4	0.79 20	0.4 0,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ½ DN40	1.900 48,3	0.79 20	0.4 0,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 DN50	2.375 60,3	0.88 22	0.7 0,3	4.00 102	2.6 1,2
2 ½	2.875 73,0	0.88 22	1.2 0,5	5.00 127	3.0 1,4
DN65	3.000 76,1	0.88 22	1.2 0,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
3 DN80	3.500 88,9	0.88 22	1.7 0,7	6.00 152	4.5 2,0
3 ½ DN90	4.000 101,6	0.88 22	1.9 0,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	4.250 108,0	0.92 23	2.6 1,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
4 DN100	4.500 114,3	0.92 23	3.1 1,4	7.00 178	7.5 3,4
4 ½	5.000 127,0	1.00 (s) 25	5.4 2,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	5.250 133,0	0.92 23	3.9 1,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN125	5.500 139,7	0.92 23	4.5 2,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5	5.563 141,3	0.92 23	4.9 2,2	8.00 203	11.5 5,2
	6.250 159,0	0.92 23	5.7 2,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	6.500 165,1	0.92 23	6.2 2,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
6 DN150	6.625 168,3	0.92 23	6.4 2,9	10.00 254	18.0 8,2
200A	216.3	1.13 29	17.4 7,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic-återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Nr. 60 kupade lock bör inte användas i vakuumsystem med typ 72 och typ 750 reducerande kopplingar. Nr. 61 kupade lock ska användas.
- Stållock finns upp till 24 tum/DN600, kontakta Victaulic.
- Nr. 60 lock finns med gängtappar. Gängtappstorlekarna sträcker sig från ½" upp till max. 4", beroende på lockets diameter, och kan tillhandahållas centrerade eller förskjutna för att passa tillämpningen. Kontakta Victaulic för pris och tillgänglighet. Alla beställda lock med gängtappar kan varken avbeställas eller returneras.

4.10 DIMENSIONER

Lock

Nr. 60

Kupad plugg nr. 61



Storlek		Nr. 60 Lock		Nr. 61 Kupat lock (s)	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	T tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	1.13 29	13.6 6,2	12.00 305	29.0 13,2
10 DN250	10.750 273,0	1.13 29	23.6 10,7	10.00 254	39.0 17,7
12 DN300	12.750 323,9	1.25 32	38.5 17,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 ¹ DN350	14.000 355,6	9.50 (s) 241	42.0 19,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16 ¹ DN400	16.000 406,4	10.00 (s) 254	45.0 20,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
18 ¹ DN450	18.000 457,2	11.00 (s) 279	58.0 26,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
20 ¹ DN500	20.000 508,0	12.00 (s) 305	67.5 30,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
22 ¹ DN550	22.000 558,8	13.00 (s) 330	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
24 ¹ DN600	24.000 609,6	13.50 (s) 343	105.0 47,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Nr. 60 kupade lock bör inte användas i vakuumsystem med typ 72 och typ 750 reducerande kopplingar. Nr. 61 kupade lock ska användas.
- Stållock finns upp till 24 tum/DN600, kontakta Victaulic.
- Nr. 60 lock finns med gängtappar. Gängtappstorlekarna sträcker sig från ½" upp till max. 4", beroende på lockets diameter, och kan tillhandahållas centrerade eller förskjutna för att passa tillämpningen. Kontakta Victaulic för pris och tillgänglighet. Alla beställda lock med gängtappar kan varken avbeställas eller returneras.

4.11 DIMENSIONER

Adapternippel med fläns

Nr. 41



Storlek		Nr. 41 ANSI-klass 125 flänsad adapternippel plan yta (s)		Nr. 41-DN PN10/16 flänsad adapternippel plan yta (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	2.0 0,9	3.00 76	2.6 1,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	3.0 1,4	3.00 76	4.1 1,9
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	3.5 1,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	5.5 2,5	4.00 102	6.2 2,8
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	8.0 3,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN65	3.000 76,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.00 102	7.1 3,2
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	9.5 4,3	4.00 102	9.0 4,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	4.250 108,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	16.7 7,6	6.00 152	12.8 5,8
4 ½	5.000 127,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	5.250 133,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN125	5.500 139,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	6.00 152	16.8 7,6
5	5.563 141,3	6.00 152	21.5 9,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	6.500 165,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	26.5 12,0	6.00 152	20.5 9,3
200A	216.3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål



NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

4.11 DIMENSIONER (FORTSÄTTNING)

Adapternippel med fläns

Nr. 41



Storlek		Nr. 41 ANSI-klass 125 flänsad adapternippel plan yta (s)		Nr. 41-DN PN10/16 flänsad adapternippel plan yta (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	39.0 17,7	6.00 152	30.8 14,0
250A	267.4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	64.2 29,1	8.00 203	46.3 21,0
300A	318.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	87.0 39,5	8.00 203	58.7 26,6

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål





NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

4.11 DIMENSIONER (FORTSÄTTNING)

Adaptornippel med fläns

Nr. 45F
Nr. 45R
Nr. 45FE
Nr. 45RE



Storlek		Nr. 45F ANSI-klass 150 flänsad adaptornippel med plan yta		Nr. 45R ANSI-klass 150 flänsad adaptornippel med upphöjd yta		Nr. 45FE PN10/16 flänsad adaptornippel med plan yta		Nr. 45R PN10/16 flänsad adaptornippel med upphöjd yta	
Nominell tum DN	Verklig utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 (s) 76	2.0 0,9	3.00 (s) 76	2.0 0,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 DN25	1.315 33,7	3.00 (s) 76	2.7 1,2	3.00 (s) 76	2.7 1,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 (s) 102	3.6 1,6	4.00 (s) 102	3.6 1,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 (s) 102	3.9 1,8	4.00 (s) 102	3.9 1,8	2.52 64	+	2.52 64	+
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	6.0 2,7	4.00 102	6.0 2,7	2.52 64	+	2.52 64	+
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	9.9 4,5	4.00 102	9.9 4,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
DN65 ²	3.000 76,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.52 64	+	2.52 64	+
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	11.7 5,3	4.00 102	11.7 5,3	2.52 64	+	2.52 64	+
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 (s) 102	13.8 6,3	4.00 (s) 102	13.8 6,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	4.250 108,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	18.5 8,4	6.00 152	18.5 8,4	2.76 70	+	2.76 70	+
DN125	5.500 139,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.76 70	+	2.76 70	+
5	5.563 141,3	6.00 (s) 152	21.4 9,7	6.00 (s) 152	21.4 9,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	6.500 165,1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	2.76 70	+	2.76 70	+
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	29.0 13,2	6.00 152	29.0 13,2	2.76 70	+	2.76 70	+
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	42.0 19,1	6.00 152	42.0 19,1	3.15 80	+	3.15 80	+
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	64.2 29,1	8.00 203	64.2 29,1	3.15 80	+	3.15 80	+
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	88.2 40,0	8.00 203	88.2 40,0	3.15 80	+	3.15 80	+
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 (s) 203	126.4 57,3	8.00 203	126.4 57,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

² DN65-störke av nr. 45FE och 45RE flänsadaptornippel levereras med åtta bulthål.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.





ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.11 DIMENSIONER (FORTSÄTTNING)

Adapternippel med fläns

Nr. 45F
Nr. 45R
Nr. 45FE
Nr. 45RE



Storlek		Nr. 45F ANSI-klass 150 flänsad adapternippel med plan yta		Nr. 45R ANSI-klass 150 flänsad adapternippel med upphöjd yta		Nr. 45FE PN10/16 flänsad adapternippel med plan yta		Nr. 45R PN10/16 flänsad adapternippel med upphöjd yta	
Nominell tum DN	Verklig utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 (s) 203	150.0 68,0	8.00 203	150.0 68,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 (s) 203	177.0 80,3	8.00 (s) 203	177.0 80,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 (s) 203	218.0 98,9	8.00 (s) 203	218.0 98,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 (s) 203	283.0 128,4	8.00 (s) 203	283.0 128,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 								

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic-återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING



- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.11 DIMENSIONER (FORTS.)

Adaptornippel med fläns

Nr. 46F

Nr. 46R



Storlek		Nr. 46F ANSI-klass 300 flänsad adaptornippel plan yta (s)		Nr. 46R ANSI-klass 300 flänsad adaptornippel upphöjd yta (s)	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	3.3 1,5	3.00 76	+
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	3.9 1,8	3.00 76	3.9 1,8
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	4.8 2,2	4.00 102	4.8 2,2
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	6.9 3,1	4.00 102	6.9 3,1
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	8.1 3,7	4.00 102	8.1 3,7
2 ½ DN60	2.875 73,0	4.00 102	11.9 5,4	4.00 102	11.9 5,4
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	16.5 7,5	4.00 102	16.5 7,5
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	20.1 9,1	4.00 102	20.1 9,1
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	27.4 12,4	6.00 152	27.4 12,4
5 DN125	5.563 141,3	6.00 152	35.3 16,0	6.00 152	35.3 16,0
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	47.5 21,5	6.00 152	47.5 21,5
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	68.0 30,8	6.00 152	68.0 30,8
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	100.8 45,7	8.00 203	100.8 45,7
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	148.0 67,1	8.00 203	148.0 67,1
14 ¹ DN350	14.000 355,6	8.00 203	180.0 81,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
16 ¹ DN400	16.000 406,4	8.00 203	237.0 107,5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
18 ¹ DN450	18.000 457,2	8.00 203	297.0 134,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
20 ¹ DN500	20.000 508,0	8.00 203	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
22 ¹ DN550	22.000 558,8	8.00 203	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
24 ¹ DN600	24.000 609,6	8.00 203	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 				

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.




4.12 DIMENSIONER

Förminskningsnippel

Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55



Storlek				Nr. 53 förminskningsnippel rillad x rillad (s)		Nr. 54 förminskningsnippel rillad x hangänga ¹ (s)		Nr. 55 förminskningsnippel hangänga ¹ x rillad (s)	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
2 DN50	x	2.375 60,3	¾ DN20	1.050 26,9	6.50 165	2.0 0,9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			1 DN25	1.315 33,7	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165
			1 ¼ DN32	1.660 42,4	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165
			1 ½ DN40	1.900 48,3	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165	2.0 0,9	6.50 165
2 ½	x	2.875 73,0	1 DN25	1.315 33,7	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178
			1 ¼ DN32	1.660 42,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178
			1 ½ DN40	1.900 48,3	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178
			2 DN50	2.375 60,3	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178	3.0 1,4	7.00 178
DN65	x	3.000 76,1	1 ½ DN40	1.900 48,3	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	8.00 203	4.0 1,8	Ej tillämpligt
			2 DN50	2.375 60,3	8.00 203	4.0 1,8	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
3 DN80	x	3.500 88,9	1 DN25	1.315 33,7	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			1 ¼ DN32	1.660 42,4	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			1 ½ DN40	1.900 48,3	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			2 DN50	2.375 60,3	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			2 ½	2.875 73,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203
			DN65	3.000 76,1	8.00 203	4.5 2,0	8.00 203	4.5 2,0	Ej tillämpligt
3 ½ DN90	x	4.000 101,6	3 DN80	3.500 88,9	8.00 203	6.8 3,1	8.00 203	6.8 3,1	8.00 203
4 DN100	x	4.500 114,3	1 DN25	1.315 33,7	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			1 ¼ DN32	1.660 42,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	Ej tillämpligt
			1 ½ DN40	1.900 48,3	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			2 DN50	2.375 60,3	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			2 ½	2.875 73,0	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			DN65	3.000 76,1	9.00 229	7.5 3,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			3 DN80	3.500 88,9	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229
			3 ½ DN90	4.000 101,6	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229	7.5 3,4	9.00 229

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt




4.12 DIMENSIONER

Förminskningsnippel

Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55



Storlek				Nr. 53 förminskningsnippel rillad x rillad (s)		Nr. 54 förminskningsnippel rillad x hangänga ¹ (s)		Nr. 55 förminskningsnippel hangänga ¹ x rillad (s)	
Nominell tum DN		Faktisk utvändig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
5	x	2	x	2.375	11.5	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN50		60,3	5,2	279	5,2	279	5,2
		3		3.500	11.5	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN80		88,9	5,2	279	5,2	279	5,2
6	x	4	x	4.500	11.5	11.00	11.5	11.00	11.5
		DN100		114,3	5,2	279	5,2	279	5,2
		1		1.315	17.0	12.00	17.0	12.00	17.0
		DN25		33,7	7,7	305	7,7	305	7,7
6 DN150	x	1 ¼	x	1.660	17.0	12.00	17.0	12.00	17.0
		DN32		42,4	7,7	305	7,7	305	7,7
		1 ½		1.900	17.2	12.00	17.2	12.00	17.0
		DN40		48,3	7,8	305	7,8	305	7,7
		2		2.375	17.4	12.00	17.4	12.00	17.4
		DN50		60,3	7,9	305	7,9	305	7,9
		2 ½		2.875	17.4	12.00	17.4	12.00	17.4
				73,0	7,9	305	7,9	305	7,9
		3		3.500	17.4	12.00	17.4	12.00	17.4
		DN80		88,9	7,9	305	7,9	305	7,9
		3 ½		4.000	17.5	12.00	17.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		DN90		101,6	7,9	305	7,9		
		4		4.500	17.5	12.00	17.5	12.00	17.5
		DN100		114,3	7,9	305	7,9	305	7,9
		4 ½		5.000	17.5	12.00	17.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				127,0	7,9	305	7,9		
8	x	6	x	5.563	17.5	12.00	17.5	12.00	17.5
		DN200		141,3	7,9	305	7,9	305	7,9
8	x	6	x	8.625	29.0	12.00	29.0	12.00	29.0
		DN150		219,1	13,2	305	13,2	305	13,2

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.


(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

4.13 DIMENSIONER

Adapter med invändig gänga

Nr. 80



Storlek		Nr. 80 adapter rillad x hongänga ¹	
Nominell tum DN	Verklig utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.00 (s) 51	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.08 53	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.29 58	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.29 58	1.0 0,5
2 DN50	2.375 60,3	2.50 64	1.5 0,7
2 ½	2.875 73,0	2.75 70	1.8 0,8
DN65	3.000 76,1	2.75 70	2.2 1,0
3 DN80	3.500 88,9	2.75 70	2.8 1,3
4 DN100	4.500 114,3	3.25 83	4.5 2,0

¹ Finns med British Standard Pipe-gängor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål

ANMÄRKNING


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.14 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek					Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning	
Nominell tum DN			Faktisk utväändig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
1 DN25	x	¾ DN20	1.315 33,7	x 1.050 26,9	8.00 (s) 203	+	8.00 (s) 203	+
1 ¼ DN32	x	¾ DN20	1.660 42,4	x 1.050 26,9	8.00 (s) 203	1.3 0,6	8.00 (s) 203	1.3 0,6
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	0.6 0,3	8.00 (s) 203	1.4 0,6
1 ½ DN40	x	¾ DN20	1.900 48,3	x 1.050 26,9	8.50 (s) 216	1.5 0,7	8.50 (s) 216	1.5 0,7
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	0.8 0,4	8.50 (s) 216	1.7 0,8
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	0.9 0,4	8.50 (s) 216	1.8 0,8
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60,3	x 1.050 26,9	2.50 64	0.8 0,4	9.00 (s) 229	2.2 1,0
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	0.7 0,3	9.00 (s) 229	2.3 1,0
		1 ¼ DN32		1 ¼ DN32	2.50 64	0.8 0,4	9.00 (s) 229	2.5 1,1
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.2 0,5	3.50 89	1.1 0,5
2 ½	x	¾ DN20	2.875 73,0	x 1.050 26,9	9.50 (s) 241	+	9.50 (s) 241	+
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	1.4 0,6	9.50 (s) 241	3.4 1,5
		1 ¼ DN32		1 ¼ DN32	2.50 64	1.4 0,6	3.50 89	1.3 0,6
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	1.4 0,6	9.50 (s) 241	3.8 1,7
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.5 0,7	3.50 89	1.6 0,7
DN65	x	1 DN25	3.000 76,1	x 1.315 33,7	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+
		2 ½		2.875 73,0	2.50 64	+	9.50 (s) 241	+

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic-återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentriska förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.14 DIMENSIONER (FORTS.)

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek					Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning		
Nominell tum DN			Faktisk utväldig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	
3 DN80	x	¾ DN20	3.500 88,9	1.050 26,9	9.50 (s) 241	+	9.50 (s) 241	+	
		1 DN25		1.315 33,7	2.50 64	1.8 0,8	9.50 (s) 241	4.8 2,2	
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	2.50 64	1.4 0,6	9.50 (s) 241	5.0 2,3	
		1 ½ DN40		1.900 48,3	2.50 64	2.0 0,9	9.50 (s) 241	5.1 2,3	
		2 DN50		2.375 60,3	2.50 64	1.6 0,7	3.50 89	1.9 0,9	
		2 ½		2.875 73,0	2.50 64	1.7 0,7	3.50 89	2.1 1,0	
				3.000 76,1	2.50 64	2.1 1,0	9.50 (s) 241	5.4 2,4	
3 ½ DN90	x	3 DN80	4.000 101,6	3.500 88,9	2.50 64	2.1 1,0	10.00 (s) 254	7.0 3,2	
			4.250 108,0	x	2.875 73,0	3.50 89	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					3.000 76,1	3.50 89	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					3.500 88,9	3.50 89	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	1.315 33,7	3.00 76	3.0 1,4	10.00 (s) 254	6.5 2,9	
		1 ¼ DN32		1.660 42,4	10.00 (s) 254	+	10.00 (s) 254	+	
		1 ½ DN40		1.900 48,3	3.00 76	2.6 1,2	10.00 (s) 254	6.9 3,1	
		2 DN50		2.375 60,3	3.00 76	3.4 1,5	4.00 102	2.9 1,3	
				3.000 76,1	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102	3.2 1,4	
		2 ½		2.875 73,0	3.00 76	3.3 1,5	4.00 102	3.1 1,4	
		3 DN80		3.500 88,9	3.00 76	3.2 1,5	4.00 102	3.4 1,5	
		3 ½ DN90		4.000 101,6	3.00 76	3.0 1,4	10.00 (s) 254	8.1 3,7	
					5.250 133.0	x	4.250 108.0	4.50 114	+

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangäggad liten ände nr. 52
- Excentriska förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek				Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
DN125	x 2 DN50	5.500 139,7	x 2.375 60,3	11.00 (s) 279		11.00 (s) 279	
			3.000 76,1	4.50 114	4.1 1,9	11.00 (s) 279	10.7 4,9
	3 DN80		3.500 88,9	4.50 114	5.7 2,6	11.00 (s) 279	+
	4 DN100		4.500 114,3	4.50 114	5.1 2,3	5.00 127	+
5	x 2 DN50	5.563 141,3	x 2.375 60,3	11.00 (s) 279	10.1 4,6	11.00 (s) 279	10.1 4,6
	2 ½		2.875 73,0	4.00 102	4.3 2,0	11.00 279	10.8 4,9
	3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	5.7 2,6	11.00 (s) 279	11.1 5,0
	3 ½ DN90		4.000 101,6	11.00 (s) 279	+	11.00 (s) 279	+
	4 DN100		4.500 114,3	3.50 89	4.3 2,0	5.00 127	5.5 2,5
		6.250 159,0	x 3.500 88,9	4.50 114	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			4.250 108,0	4.00 102	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			4.500 114,3	4.00 102	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
			5.250 133,0	4.00 102	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		6.500 165,1	x 2.375 60,3	4.00 102	6.1 2,8	11.50 (s) 292	Ej tillämpligt
			3.000 76,1	4.00 102	5.9 2,7	10.50 (s) 292	18.1 8,2
			3.500 88,9	4.00 102	6.2 2,8	5.50 140	6.1 2,8
			4.500 114,3	4.00 102	6.2 2,8	5.50 140	6.8 3,1
			5.500 139,7	4.00 102	5.6 2,5	5.50 140	8.0 3,6
			5.563 141,3	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	7.5 3,4
			6.250 159,0	4.00 102	6.6 3,0	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangäggad liten ände nr. 52
- Excentrisk förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek					Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning		
Nominell			Faktisk utvärdig diameter		E till E	Ung. vikt (vardera)	E till E	Ung. vikt (vardera)	
tum DN			tum mm		tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	
6 DN150	x	1 DN25	6.625 168,3	1.315 33,7	4.00 102	6.2 2,8	11.50 (s) 292	+	
		1 ½ DN40		1.900 48,3	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+	
		2 DN50		2.375 60,3	4.00 102	6.6 3,0	11.50 (s) 292	14.2 6,4	
		2 ½		2.875 73,0	4.00 102	6.4 2,9	11.50 (s) 292	14.2 6,4	
		DN65		3.000 76,1	11.50 (s) 292	+	11.50 (s) 292	+	
		3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	7.4 3,4	
		4 DN100		4.500 114,3	4.00 102	5.8 2,6	5.50 140	7.8 3,5	
		DN125		5.500 139,7	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	8.1 3,7	
		5		5.563 141,3	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	8.1 3,7	
				6.500 165,1	4.00 102	7.2 3,3	11.50 (s) 292	+	
				8.515 216,3	3.500 88,9	5.00 127	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					4.500 114,3	5.00 127	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
					5.500 139,7	4.50 114	+	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		200A		x	165A	216.3	x	6.500 165,1	5.00 127

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangäggad liten ände nr. 52
- Excentrisk förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek				Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
8 DN200	x	2 1/2	8.625 219,1	12.00 (s) 305	+	12.00 (s) 305	+
		76.1 mm					
		3		5.00 127	9.3 4,2	12.00 (s) 305	22.0 10,0
		DN80					
				5.00 127	11.5 5,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		4					
		DN100		5.00 127	10.4 4,7	6.00 152	10.5 4,8
		DN125					
		5		5.00 127	11.7 5,3	12.00 (s) 305	24.5 11,1
				5.563 141,3	11.6 5,3	12.00 (s) 305	23.8 10,8
		6					
10 DN250	x	4	10.750 273,0	6.25 159	20.1 9,1	13.00 (s) 330	33.8 15,3
		DN100					
		DN125		13.00 (s) 330	+	13.00 (s) 330	35.7 16,2
		5					
				13.00 (s) 330	35.8 16,2	13.00 (s) 330	35.8 16,2
				6.500 165,1	6.00 152	13.00 (s) 330	+
		6					
		DN150		6.625 168,3	6.00 152	13.00 (s) 330	36.9 16,7
		8					
		DN200		8.625 219,1	6.00 152	7.00 178	37.0 16,8
250A	x	200A	267.4	6.00 152	23.0 10,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
12 DN300	x	4	12.750 323,9	14.00 (s) 356	48.0 21,8	14.00 (s) 356	48.0 21,8
		DN100					
				14.00 (s) 356	+	14.00 (s) 356	+
		6					
		DN150		6.625 168,3	7.00 178	14.00 (s) 356	50.2 22,8
		8					
		DN200		8.625 219,1	7.00 178	14.00 (s) 356	53.5 24,3
		10					
		DN200		10.750 273,0	7.00 178	14.00 (s) 356	56.5 25,6

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangäggad liten ände nr. 52
- Excentrisk förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek						Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning		
Nominell			Faktisk utvärdig diameter			E till E	Ung. vikt (vardera)	E till E	Ung. vikt (vardera)	
tum DN			tum mm			tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	
300A	x	250A	318.5	x	216.3	7.00 178	38.0 17.2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
14 ¹ DN350	x	6 DN150	14.000 355,6	x	6.625 168,3	13.00 330	63.1 28,6	13.00 330	77.2 35,0	
		8 DN200			8.625 219,1	13.00 330	72.7 33,0	13.00 330	81.6 37,0	
					10.528 267,4	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0	
		10 DN200			10.750 273,0	13.00 330	80.5 36,5	13.00 330	88.2 40,0	
					12.539 318,5	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0	
		12 DN300			12.750 323,9	13.00 330	81.6 37,0	13.00 330	90.4 41,0	
16 ¹ DN400	x	8 DN200	16.000 406,4	x	8.625 219,1	14.00 356	80.5 36,5	14.00 356	99.2 45,0	
		250A			267.4	14.00 356	93.0 42,2	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	
		10 DN200			10.750 273,0	14.00 356	93.0 42,2	14.00 356	99.2 45,0	
					12.539 318,5	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	103.6 47,0	
		12 DN300			12.750 323,9	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	103.6 47,0	
		14 DN350			14.000 355,6	14.00 356	100.3 45,5	14.00 356	108.0 49,0	
18 ¹ DN450	x	10 DN200	18.000 457,2	x	10.750 273,0	15.00 381	112.4 51,0	15.00 381	125.7 57,0	
		12 DN300			12.750 323,9	15.00 381	122.4 55,5	15.00 381	134.5 61,0	
		14 DN350			14.000 355,6	15.00 381	122.4 55,5	15.00 381	136.7 62,0	
		16 DN400			16.000 406,4	15.00 381	126.8 57,5	15.00 381	143.3 65,0	

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentriska förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.15 DIMENSIONER

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr. 50

Nr. 51



Storlek				Nr. 50 Koncentrisk förminskning		Nr. 51 Excentrisk förminskning		
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	
20 ¹ DN500	x	10 DN200	20.000 508,0	10.750 273,0	20.00 508	160.0 72,6	20.00 508	172.0 78,0
		300A		318.5	20.00 508	162.3 73,6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		12 DN300		12.750 323,9	20.00 508	162.3 73,6	20.00 508	183.0 83,0
		14 DN350		14.000 355,6	20.00 508	177.5 80,5	20.00 508	191.8 87,0
		16 DN400		16.000 406,4	20.00 508	176.4 80,0	20.00 508	200.6 91,0
		18 DN450		18.000 457,2	20.00 508	205.0 93,0	20.00 508	209.4 95,0
24 ¹ DN600	x	10 DN200	24.000 609,6	10.750 273,0	20.00 508	222.7 101,0	20.00 508	222.7 101,0
		12 DN300		12.750 323,9	20.00 508	209.4 95,0	20.00 508	238.1 108,0
		14 DN350		14.000 355,6	20.00 508	213.8 97,0	20.00 508	246.9 112,0
		16 DN400		16.000 406,4	20.00 508	215.8 97,9	20.00 508	251.3 114,0
		18 DN450		18.000 457,2	20.00 508	229.3 104,0	20.00 508	244.7 111,0
		20 DN500		20.000 508,0	20.00 508	+	20.00 508	275.6 125,0
14 – 60 DN350 – DN1500		Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 						

¹ För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNINGAR

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Finns med hangängad liten ände nr. 52
- Excentrisk förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.

4.16 DIMENSIONER

Liten gängad kona

Nr.52

Nr. 52F



Storlek			Nr. 52 koncentrisk förminsning rillad x hangänga ¹		Nr. 52F koncentrisk förminsning rillad x hon-BSPT-gänga	
Nominell tum DN		Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
1 ¼ DN32	x	1 DN25	1.660 42,4	x 33,7	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
1 ½ DN40	x	1 DN25	1.900 48,3	x 33,7	2.50 64	0.8 0,4
		1 ¼ DN32	1.660 42,4	x 33,7	2.50 64	0.9 0,4
2 DN50	x	¾ DN20	2.375 60,3	x 26,9	2.56 65	0.8 0,4
		1 DN25	1.315 33,7	x 33,7	2.50 64	0.9 0,4
		1 ¼ DN32	1.660 42,4	x 33,7	2.50 64	0.9 0,4
		1 ½ DN40	1.900 48,3	x 33,7	2.50 64	1.0 0,5
2 ½	x	1 DN25	2.875 73,0	x 33,7	2.50 64	1.1 0,5
		1 ¼ DN32	1.660 42,4	x 33,7	2.50 64	1.6 0,7
		1 ½ DN40	1.900 48,3	x 33,7	2.50 64	1.6 0,7
		2 DN50	2.375 60,3	x 33,7	2.50 64	1.8 0,8
DN65	x	1 DN25	3.000 76,1	x 33,7	2.50 64	1.8 0,8
		1 ¼ DN32	1.660 42,4	x 33,7	2.50 64	1.8 0,8
		1 ½ DN40	1.900 48,3	x 33,7	2.50 64	1.8 0,8
		2 DN50	2.375 60,3	x 33,7	2.50 64	1.8 0,8

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING


- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.16 DIMENSIONER

Liten gängad kona

Nr.52

Nr. 52F



Storlek				Nr. 52 koncentrisk förminskning rillad x hangänga ¹		Nr. 52F koncentrisk förminskning rillad x hon-BSPT-gänga	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
3 DN80	x	¾ DN25	3.500 88,9	1.050	9.50 (s)	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				26,9	241		
				1.315	2.50		
				33,7	64		
				1.660	2.50		
				42,4	64		
				1.900	2.50		
				48,3	64		
				2.375	2.50		
				60,3	64		
	x	1 DN32	4.250 108,0	42,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.900	Ej tillämpligt		
				48,3	3.00		
				2.375	76		
				60,3	1.3		
				2.875	76		
				73,0	1.3		
				3.000	76		
				76,1	1.3		
				3.500	89		
4 DN100	x	1 DN25	4.500 114,3	1.315	3.00	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				33,7	76		
				1.660	Ej tillämpligt		
				42,4	Ej tillämpligt		
				1.900	3.00		
				48,3	76		
				2.375	3.00		
				60,3	76		
				2.875	3.00		
				73,0	76		
	x	1 ¼ DN32	4.500 114,3	42,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.900	3.00		
				48,3	76		
				2.375	3.00		
				60,3	76		
				2.875	3.00		
				73,0	76		
				3.000	3.00		
				76,1	76		
				3.500	89		
	x	1 ½ DN40	4.500 114,3	42,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.900	3.00		
				48,3	76		
				2.375	3.00		
				60,3	76		
				2.875	3.00		
				73,0	76		
				3.000	3.00		
				76,1	76		
				3.500	89		
	x	2 DN50	4.500 114,3	42,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.900	3.00		
				48,3	76		
				2.375	3.00		
				60,3	76		
				2.875	3.00		
				73,0	76		
				3.000	3.00		
				76,1	76		
				3.500	89		
	x	2 ½ DN65	4.500 114,3	42,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.900	3.00		
				48,3	76		
				2.375	3.00		
				60,3	76		
				2.875	3.00		
				73,0	76		
				3.000	3.00		
				76,1	76		
				3.500	89		
	x	3 DN80	4.500 114,3	42,4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
				1.900	3.00		
				48,3	76		
				2.375	3.00		
				60,3	76		
				2.875	3.00		
				73,0	76		
				3.000	3.00		
				76,1	76		
				3.500	89		

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.16 DIMENSIONER

Liten gängad kona

Nr.52

Nr. 52F



Storlek			Nr. 52 koncentrisk förminsning rillad x hangänga ¹		Nr. 52F koncentrisk förminsning rillad x hon-BSPT-gänga	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
DN125 x DN65	5.250	x 3.500	4.50	4.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	133,0	88,9	114	2,1		
	5.500	x 3.000	4.50	4.4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5 x 2	139,7	76,1	114	2,0		
		3.500	4.50	4.4	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		88,9	114	2,0		
5 x 3	5.563	x 2.375	11.00 (s)	3.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
	141,3	60,3	279	1,6		
		3.500	11.00 (s)	3.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
5 x 4		88,9	279	1,6		
		4.500	11.00 (s)	11.9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		114,3	279	5,4		
	6.250	x 1.660	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.50	5.5
	159,0	42,4			114	2,5
		1.900	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.50	5.5
		48,3			114	2,5
		2.375	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.50	5.5
		60,3			114	2,5
		3.000	4.50	5.1	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		76,1	114	2,3		
		3.500	4.75	5.5	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		88,9	121	2,5		
	6.500	x 1.660	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.00	6.4
	165,1	42,4			102	2,9
		1.900	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	4.00	6.6
		48,3			102	3,0
		2.375	4.00	5.5	4.00	6.6
		60,3	102	2,5	102	3,0
		3.000	4.00	5.9	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		76,1	102	2,7		
		3.500	4.00	6.6	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
		88,9	102	3,0		

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.

ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.16 DIMENSIONER

Liten gängad kona

Nr.52

Nr. 52F



Storlek				Nr. 52 koncentrisk förminskning rillad x hangänga ¹		Nr. 52F koncentrisk förminskning rillad x hon-BSPT-gänga	
Nominell tum DN		Faktisk utvärdig diameter tum mm		E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
6 DN150	x	1 DN25	6.625 168,3	1.315 33,7	4.00 102	5.5 2,5	Ej tillämpligt
		2 DN50		2.375 60,3	4.00 102	6.7 3,0	Ej tillämpligt
		2 ½		2.875 73,0	4.00 102	5.8 2,6	Ej tillämpligt
		3 DN80		3.500 88,9	4.00 102	8.0 3,6	Ej tillämpligt
		4 DN100		4.500 114,3	11.50 (s) 292	15.9 7,2	Ej tillämpligt
		5		5.563 141,3	11.50 (s) 292	20.0 9,1	Ej tillämpligt
8 DN200	x	4 DN100		4.500 114,3	12.00 (s) 305	22.9 10,4	Ej tillämpligt
		6 DN150		6.625 168,3	12.00 (s) 305	25.0 11,3	Ej tillämpligt

¹ Finns med British Standard Pipe-gångor, specificera "BSPT" tydligt på ordern.

(s) = kolstål

NA = Ej tillgängligt

"+" = Kontakta Victaulic för ytterligare information.


ANMÄRKNING

- Alla kopplingar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.16 DIMENSIONER (FORTS.)

Slangnippel

Nr. 48



Storlek		Nr. 48 slangnippel (s)	
Nominell tum DN	Verklig utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ung. vikt (vardera) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.13 79	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.38 86	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.88 98	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.88 98	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.50 114	1.0 0,4
2 ½	2.875 73,0	5.38 137	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	5.75 146	3.1 1,4
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	4.9 2,2
5	5.563 141,3	8.75 222	8.0 3,6
6 DN150	6.625 168,3	10.13 257	14.3 6,5
8 DN200	8.625 219,1	11.88 302	24.7 11,2
10 DN250	10.750 273,0	12.50 318	41.0 18,6
12 DN300	12.750 323,9	14.50 368	62.0 28,1

(s) = kolstål

5.0 PRESTANDA

Flödesdata

(Friktionsmotstånd)

Tabellen nedan uttrycker friktionsmotståndet för olika Victaulic rördelar i ekvivalent längd i fot/meter av rakt rör. Rördelar som inte finns i listan kan uppskattas utifrån angivna data, exempelvis har en 22 ½°-bøj ungefär halva motståndet som en 45°-bøj. Värden för mellanliggande storlekar kan interpoleras.

Storlek		90° böjar		45° böjar		T-rör	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	Nr. 10 std. radie fot meter	Nr. 100 1 ½ D lång radie fot meter	Nr. 11 std. radie fot meter	Nr. 110 1 ½ D lång radie fot meter	Förgrening fot meter	Bana fot meter
¾ DN20	1.050 26,9	1.4 0,4	–	0.7 0,2	–	3.3 1,0	1.4 0,4
1 DN25	1.315 33,7	1.7 0,5	–	0.8 0,2	–	4.2 1,3	1.7 0,5
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.8 1,1	–	4.5 1,4	–	6.1 1,9	1.5 0,5
1 ½ DN40	1.900 48,3	5.5 1,7	–	3.7 1,1	–	6.1 1,9	1.2 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.6 1,1	2.5 0,8	1.8 0,5	1.1 0,3	8.5 2,6	3.6 1,1
DN65	3.000 76,1	4.3 1,3	–	2.3 0,7	–	10.8 3,3	4.3 1,3
3 DN80	3.500 88,9	5.0 1,5	3.8 1,2	2.6 0,8	1.6 0,5	13.0 4,0	5.0 1,5
	4.250 108,0	6.4 2,0	–	3.2 1,0	–	15.3 4,7	6.4 2,0
4 DN100	4.500 114,3	6.8 2,1	5.0 1,5	3.4 1,0	2.1 0,6	16.0 4,9	6.8 2,1
	5.250 133,0	8.1 2,5	–	4.1 1,3	–	20.0 6,1	8.1 2,5
DN125	5.500 139,7	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
5	5.563 141,3	8.5 2,6	–	4.2 1,3	–	21.0 6,4	8.5 2,6
	6.250 159,0	9.4 2,9	–	4.9 1,5	–	25.0 7,6	9.6 2,9
	6.500 165,1	9.6 2,9	–	5.0 1,5	–	25.0 7,6	10.0 3,0
6 DN150	6.625 168,3	10.0 3,0	7.5 2,3	5.0 1,5	3.0 0,9	25.0 7,6	10.0 3,0
8 DN200	8.625 219,1	13.1 4,0	9.8 3,0	6.5 2,0	4.0 1,2	33.1 10,1	13.1 4,0
10 DN250	10.750 273,0	17.0 5,2	12.0 3,7	8.3 2,5	5.0 1,5	41.0 12,5	17.0 5,2
12 DN300	12.750 323,9	20.0 6,1	14.5 4,4	10.0 3,0	6.0 1,8	50.0 15,2	20.0 6,1
14 DN350	14.000 355,6	24.5 ¹ 7,5	15.8 4,8	18.5 ¹ 5,6	11.0 3,4	70.0 21,3	23.0 7,0
16 DN400	16.000 406,4	28.0 ¹ 8,5	18.0 5,5	21.0 ¹ 6,4	13.0 4,0	80.0 24,4	27.0 8,2
18 DN450	18.000 457,2	31.0 ¹ 9,4	20.0 6,1	23.5 ¹ 7,2	14.0 4,3	90.0 27,4	30.0 9,1
20 DN500	20.000 508,0	34.0 ¹ 10,4	22.5 6,9	25.5 ¹ 7,8	16.0 4,9	100.0 30,5	33.0 10,1
24 DN600	24.000 609,6	42.0 ¹ 12,8	27.0 8,2	29.5 ¹ 9,0	19.0 5,8	120.0 36,6	40.0 12,2

¹ Flödesdata för kopplingar 14 – 24"/DN350-DN600 storlek nr. 10- och nr. 11-böjar utgår från kopplingar för typ07- och 77-kopplingar. Flödesdata för AGS-rördelar (nr. W10- och nr. W11-böjar) finns i publikation 20.05.

6.0 MEDDELANDEN

⚠ VARNING

- Läs igenom och förstå alla anvisningar innan du börjar installera produkter från Victaulic.
- Kontrollera alltid att trycket har avlastats helt i rörsystemet och att det har dränerats precis innan montering, borttagning, justering eller underhåll av någon Victaulic-produkt.
- Kontrollera att all utrustning, grenledningar eller rörsektioner som kan ha isolerats för/under testet eller på grund av stängningar/placering av en ventil identifierats, är trycklösa och dränerade precis innan installation, borttagning, justering eller underhåll av någon Victaulic-produkt.
- Se alltid Victaulics [publikation I-ENDCAP](#) för viktiga säkerhetsinstruktioner vid installation av ändhätta.
- Bär skyddsglasögon, skyddshjälm, skyddsskor och hörselskydd.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till dödsfall eller svåra personskador och materiella skador.

7.0 REFERENSMATERIAL



Galvaniserat

[Publikation 07.01](#) för kopplingar med original spårssystem
[Publikation 20.05](#) för AGS-kopplingar



Extra kraftig ändtätning "ES"
[Publikation 07.03](#)



Monterade kopplingar av stål
[Publikation 07.04](#)



Fasade ändar
[Publikation 07.06](#)



XL-kopplingar för nötande tillämpningar
[Publikation 07.07](#)



Victaulic böjar med basstöd
[Publikation 07.13](#)



Slät ände
[Publikation 14.04](#)



Rostfritt stål
[Publikation 17.16](#)



AGS - avancerat spårssystem
från 14 – 60"/DN350 – DN1500
[Publikation 20.05](#)



Aluminium
[Publikation 21.03](#)



Koppar
[Publikation 22.04](#)



Segjärn för rör i AWWA-storlek
[Publikation 23.05](#)

Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss användning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll och säkerhet samt alla varningar och installationsinstruktioner. Inget i detta eller något annat dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses kunna ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon bestämmelse i Victaulic Companys standardförsäljningsvillkor, garanti, installationsinstruktioner eller den här friskrivningsklausulen.

Installation

Läs alltid igenom och följ [Victaulics installationshandbok](#) eller installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga i PDF-format på vår hemsida på [victaulic.com](#).

Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

Immateriella rättigheter

Inget uttalande gällande användning av något material, produkt, tjänst eller konstruktion är att anse som eller ska användas för att bevilja en licens under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentansökan under behandling" gäller design- eller användningspatent eller patentanvändningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder. Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör företaget Victaulic, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.

Anmärkning

Alla produkter som bär Victaulics varumärke är tillverkade av Victaulic eller enligt Victaulics specifikationer. Alla produkter ska installeras i enlighet med tillämpliga installationsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.