




INSTALLATIONSMATERIAL KYLA

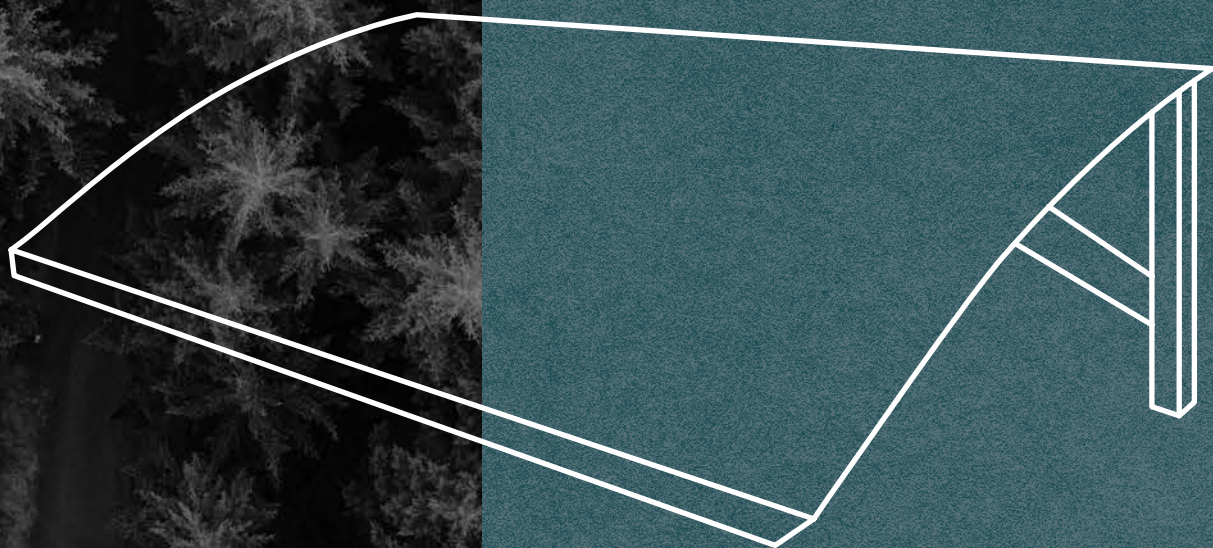

Måttangivelser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Installationsmaterial kyla


Kanalsystem.....	3
Dräneringsslang.....	5
Konsoler och stativ.....	5
Vibrationsdämpare.....	7
Installationskit.....	7
Dräneringstråg och trågvärmare	8
Värmepumpstak	9
Värmepumpshus	9

Kanalsystem

Kanal Split


Helt täckt kanal med snabbfäste på undersidan.

Art nr	Beskrivning	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223100	Längd 2 m	60	45	Vit
K5223102	Längd 2 m	80	60	Vit
K5223104	Längd 2 m	110	75	Vit
K5223105	Längd 2 m, med skyddsfilm	60	45	Vit
K5223106	Längd 2 m, med skyddsfilm	80	60	Vit
K5223261	Längd 2 m, med skyddsfilm	80	60	Svart
K5223107	Längd 2 m, med skyddsfilm	110	75	Vit




Fastklämma tillverkad i PP för installation inne i kanalen, håller rör och slangar på plats.

Art nr	A (mm)	B (mm)
K5223110	60	45
K5223112	80	60
K5223114	110	75




Anslutningskåpa för att förbinda kanalerna med varandra.

Art nr	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223120	60	45	Vit
K5223122	80	60	Vit
K5223262	80	60	Svart
K5223124	110	75	Vit




Väggadapter som försluter kanalen efter installation. Med bred ram.

Art nr	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223150	60	45	Vit
K5223152	80	60	Vit
K5223263	80	60	Svart
K5223154	110	75	Vit




Ändhölje som försluter kanalen efter installation.

Art nr	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223140	60	45	Vit
K5223142	80	60	Vit
K5223264	80	60	Svart
K5223143	110	75	Vit




Väggkåpa som täcker genomföring i vägg efter installation.

Art nr	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223130	60	45	Vit
K5223132	80	60	Vit
K5223265	80	60	Svart
K5223133	110	75	Vit




Flatbøj 90° som förbinder två kanaler med varandra vid riktningsändring.

Art nr	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223180	60	45	Vit
K5223182	80	60	Vit
K5223266	80	60	Svart
K5223184	110	75	Vit




90° böj för invändiga hörn.

Art nr	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223160	60	45	Vit
K5223162	80	60	Vit
K5223267	80	60	Svart
K5223164	110	75	Vit




90° böj för utvändiga hörn.

Art nr	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223170	60	45	Vit
K5223172	80	60	Vit
K5223268	80	60	Svart
K5223174	110	75	Vit




Justerbar flatbøj som kan justeras mellan 45° och 135°.

Art nr	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223217	60	45	Vit
K5223218	80	60	Vit
K5223269	80	60	Svart




Reducerbøj som förbinder två kanaler i olika storlek med varandra.

Art nr	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
K5223190	80	60		
K5223192	110	75		




T-stycke för riktningsändring av kanalerna.

Art nr	A (mm)	B (mm)	Färg
K5223200	80	60	Vit
K5223270	80	60	Svart
K5223202	110	75	Vit



Flexibelt ledskikt som underlättar installation av kanaler vid hinder som exempelvis hänggrännor.

Art nr	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K5223210	60	45	598
K5223212	80	60	515



Dräneringsslang

Korrugerad kondenssling i PE-LD. Slangen har tre anslutningar, med växelvis diameter 16,18 och 20 mm, på 58 cm intervall.

Art nr	Beskrivning	Mått A (Ø mm)
K5223241	Längd: 50 m	16, 18, 20



Flexibel kondenssling i vit PVC.


Art nr	Beskrivning	Mått A (Ø mm)
K5223225	Längd: 30 m	16
K5223226	Längd: 30 m	18



Konsoler och stativ


Väggstativ HD (heavy duty).

Art nr	Belastning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Färg
K5223250	Max. 300 kg	960	400	600-640	Vit
K5212360	Max. 240 kg	960	400	600-640	Vit

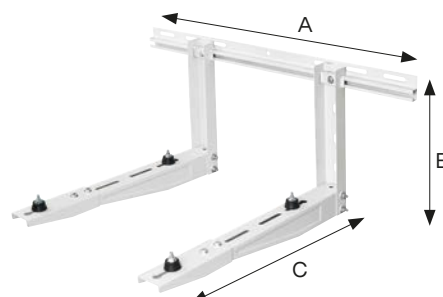


Väggkonsol med väggskena och nivåpass.

Art nr	Belastning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Färg
K5212361	Max. 140 kg	800	450	375	Vit
K5212362	Max. 180 kg	800	480	375	Vit
K5212369	Max. 140 kg	800	455	375	Svart

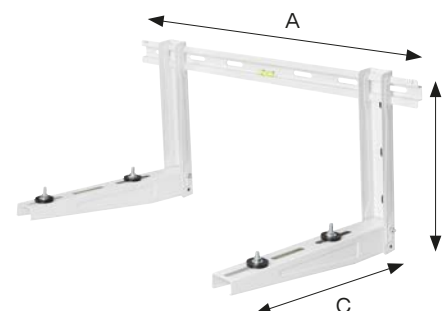

Markstativ med justerbar längd och ställbara vibrationsdämpande fötter.


Art nr	Belastning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Färg
K5212363	Max. 220 kg	455–870	420	400	Vit
K5212370	Max. 240 kg	455–870	420	400	Svart
K5212364	Max. 220 kg	450–790	500	400	Vit

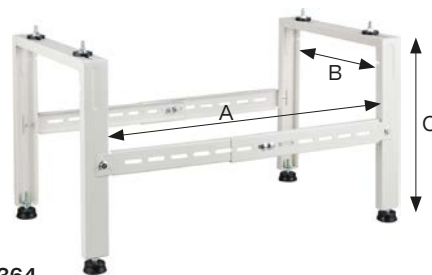

Installationsbredd K5212363/K5212370




Installationsbredd K5212364




Markstativ A48 med ställbar installationslängd och justerbar höjd.

Art nr	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Färg
K5212365	455–870	420	400	414	183–582	Vit

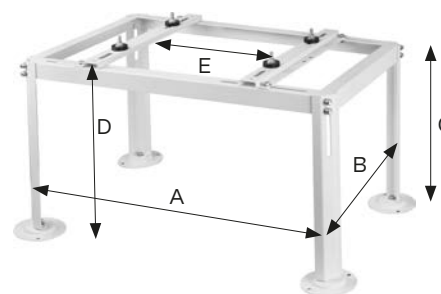


Installationsbredd




Markstativ med justerbar längd och stora höj- och sänkbara fötter.

Art nr	Belastning	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K5212120	Max. 200	650	450	350
	Max. 180	800	450	500

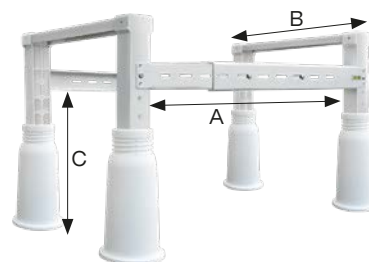


Installationsbredd




Markstativ Rhino. Kraftigt och galvaniserat markstativ. 41 x 41 mm stålprofiler.

Art nr	Belastning	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K5212150	Max. 460 kg	1000	1200	500
K5212152	Max. 700 kg	2000	1200	1500
K5212154	Max. 950 kg	3000	1200	1500

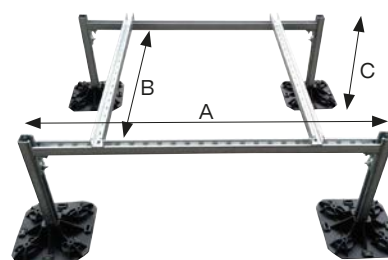


Markstativ med utfällbara ben.

Art nr	Belastning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Färg
K5212373	Max. 300	360–730	480	370–410	Vit
K5212374	Max. 300	360–730	480	370–410	Svart

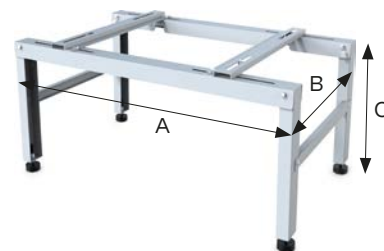

Markstativ med korta ben. Endast 200 mm högt.


Art nr	Belastning	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Färg
K5212371	Max. 300	780	480	200	Vit
K5212372	Max. 300	780	480	200	Svart

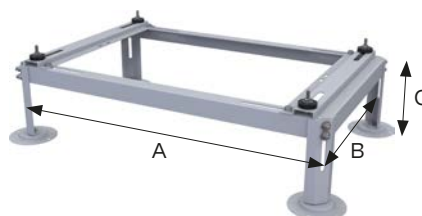

Vibrationsdämpare


Svart cylinderformad gummidämpare i naturgummi. Komplet med brickor och muttrar (M8).

Art nr	Produkt
K5212350	Mjuka, rekommenderad max. belastning, 30–60 kg, M8
K5212366	Mjuka, rekommenderad max. belastning, 60 kg, M8

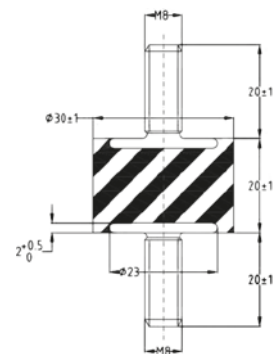


Koniska gummidämpare. Komplet med brickor och muttrar (M8).

Art nr	Produkt
K5212300	Mjuka, rekommenderad max. belastning 50 kg, M8
K5212367	Mjuka, rekommenderad max. belastning 80 kg M8
K5212307	Hårda, rekommenderad max. belastning 80 kg, M8



Vibrationsdämpare av vulkaniserad SBR med en kanal av aluminium.

Art nr	Belastning	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K5212342	160	250	160	90
K5212346	180	450	160	90
K5212347	200	600	160	90
K5212348	220	1000	160	90

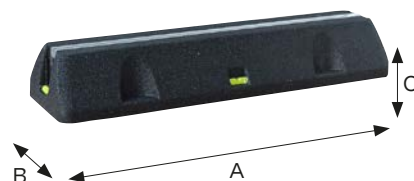

Installationskit

Ett komplett installationskit för luft-luft värmepump.



Art nr	Produkt
521003	1/4"-3/8", rörlängd 3 m
521005	1/4"-3/8", rörlängd 5 m
521007	1/4"-3/8", rörlängd 7 m



Dräneringstråg och trågvärmare

Däneringstråg i PVC-plast. Storlek 790 x 390 mm.

Art nr	Produkt
K5212341	230 V, med automatisk termostat

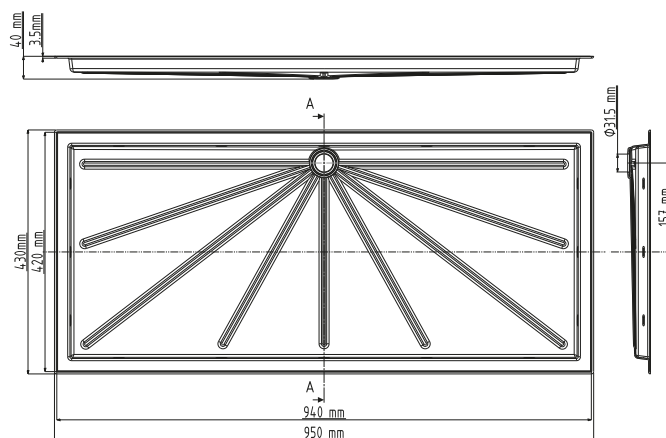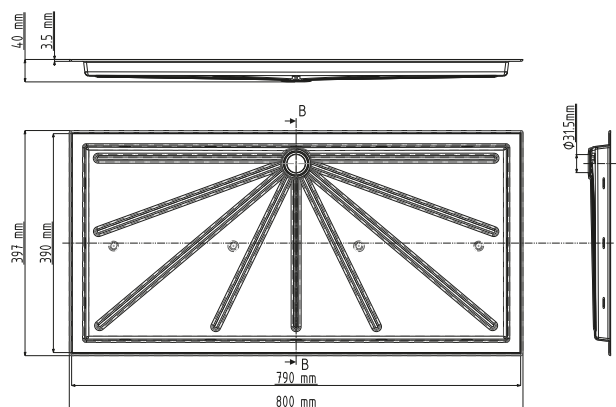

Vattentät trågvärmare för montage på medföljande dräneringstråg.

Dräneringstråg i galvaniserat stål, 850 x 390 mm.



Art nr	Produkt
K5212340	Längd: 3 m, 230 V, med automatisk termostat



Värmepumpstak

Tak som passar de flesta utedelar och skyddar värmepumpen mot snö, regn, löv och smuts.


Art nr	Storlek	Dimension	Färg
6259006	Small	L 920 x B 510 x H 280 mm	Vit
6259007	Small	L 920 x B 510 x H 280 mm	Svart
6259008	Large	L 1150 x B 600 x H 280 mm	Vit
6259009	Large	L 1150 x B 600 x H 280 mm	Svart

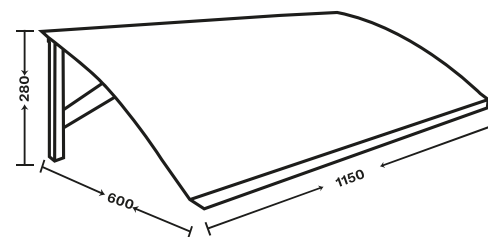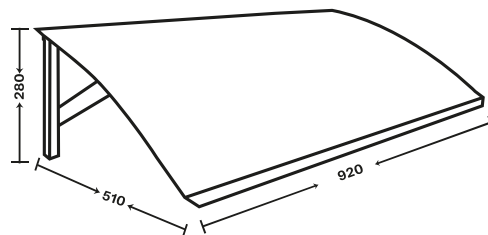

Värmepumpshus

Hus som passar de flesta utedelar och skyddar värmepumpen mot snö, regn, löv och smuts.

Art nr	Dimension	Färg
6259004	L 1000 x B 500 x H 850 mm	Vit
6259005	L 1000 x B 500 x H 850 mm	Svart

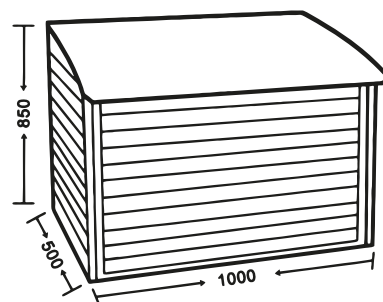

[illegible]

[illegible]



Altech[®]

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
För teknisk support, kontakta oss på
020-55 11 00 eller tkg@altech.nu