
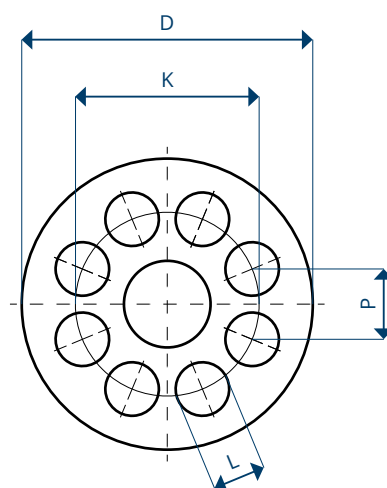
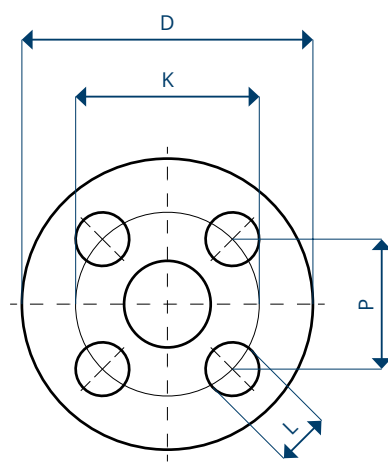


Kilslidsventil av gjutjärn EURO-WEDI®

Kilslidsventil ARI EURO-WEDI® för värmesystem med kort bygglängd och flänsar i PN6 eller PN10/16 – väl lämpad för enkla byten i äldre värmesystem! Mjuktätning av EPDM-gummi, ventilhus i gjutjärn och icke stigande ratt. Visuell visning för öppet/stängt. Max. temperatur 120 °C.

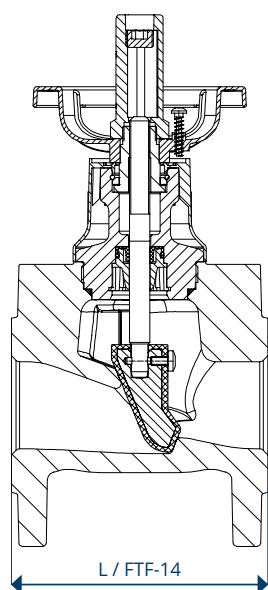

Art.nr	Dimension	Tryckklass	Bygglängd	D	K	P*	L	Antal bult
			Enligt L / FTF-14	Ytterdiameter fläns	Hålcirkel flänsbult	Mått flänsbult parallellt	Bultdimension	
860100	DN 40	PN 6	140 mm	130	100	70,7 mm	M12	4
860101	DN 50	PN 6	150 mm	140	110	77,8 mm	M12	4
860102	DN 65	PN 6	170 mm	160	130	91,9 mm	M12	4
860103	DN 80	PN 6	180 mm	190	150	106,1 mm	M16	4
860104	DN 100	PN 6	190 mm	210	170	120,2 mm	M16	4
9121132	DN 125	PN 6	200 mm	240	200	76,5 mm	M16 α=22,5	8
9121133	DN 150	PN 6	210 mm	265	225	86,1 mm	M16 α=22,5	8
9121134	DN 200	PN 6	230 mm	320	280	107,2 mm	M16	8
860045	DN 40	PN 10/16	140 mm	150	110	77,8 mm	M16	4
860046	DN 50	PN 10/16	150 mm	165	125	88,4 mm	M16	4
860047	DN 65	PN 10/16	170 mm	185	145	102,5 mm	M16	4
860048	DN 80	PN10/16	180 mm	200	160	61,2 mm	M16	8
860049	DN 100	PN 10/16	190 mm	220	180	68,9 mm	M16	8
9121135	DN 125	PN 10/16	200 mm	250	210	80,4 mm	M16	8
9121136	DN 150	PN 10/16	210 mm	285	240	91,8 mm	M20	8
9121137	DN 200	PN 10*	230 mm	340	295	112,9 mm	M20	8

* Framräknat värde, kontrollmät fläns nog innan order då det finns ett flertal äldre flänsstandarder med snarlika mått. Jämför D- och K-måtten vid osäkerhet.

* Inte Standard 12070. Specialhus för PN 10.