


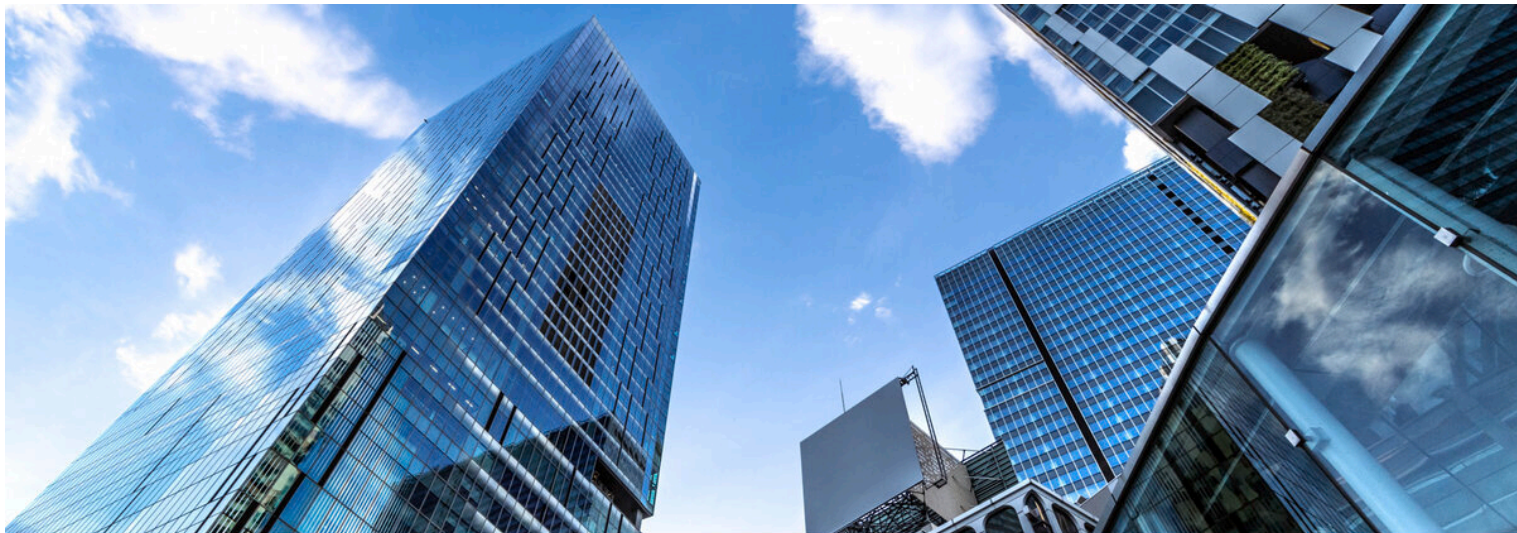


INSTALL IT. SKYDDA DIN
UTRUSTNING.

Arma-Chek Wrap

Snabb och flexibel lösning för skydd av isolering

- // Snabb och enkel installation
- // Hög mekanisk beständighet
- // Självvulkaniserande beläggning

www.armacell.com

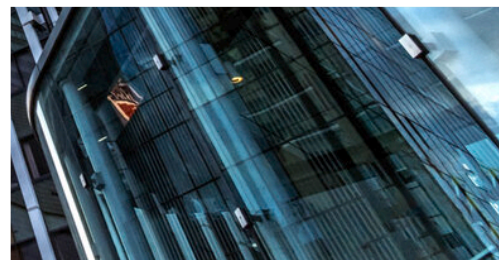

 **armacell**[®]
ArmaClad[™]

INSTALL IT. SKYDDA DIN UTRUSTNING.

Arma-Chek Wrap

✓
**SNABB OCH ENKEL ATT
INSTALLERA**

✓
**HÖG MEKANISK BE-
STÄNDIGHET**

✓
PLATSBESPARANDE

✓
**ÄVEN FÖR
APPLIKATIONER UTOM-
HUS**

✓
HÅLLBAR

Ytbeklädnader har kommit långt från stela höljen till flexibla beklädnader. Med Arma-Chek Wrap har det nu blivit ännu enklare och snabbare att skydda teknisk isolering från mekanisk påverkan och väderpåverkan.

// SNABB OCH ENKEL ATT INSTALLERA

Det kan inte bli enklare: Arma-Chek Wrap lindas helt enkelt runt det isolerade röret med en överlappning



på 20 mm. Det självvulkaniserande materialet binder sig till isoleringens yta utan någon ytterligare åtgärd. Den bästa delen: Det vulkaniserar inte omedelbart, men installationen kan ändå justeras inom 10 till 20 minuter efter appliceringen. En kniv eller sax är allt du behöver för installationen.

// HÖG MEKANISK BESTÄNDIGHET

Arma-Chek Wrap erbjuder den perfekta kombinationen av hög flexibilitet och mekanisk styrka. Till skillnad från styva mantelsystem återhämtar sig det flexibla svarta materialet från mekanisk påverkan utan några bucklor, vilket skulle kunna leda till komprimering av isoleringen undertill och kondensering på röret.

// PLATSBESPARANDE

Den superflexibla ytbeläggningen gör den enkel att applicera även i trånga utrymmen och alla byggarbetsplatser. Dessutom: Eftersom det svarta täckmaterialet är mycket absorberande kan tunnare isoleringstjocklekar anges för att förhindra kondens.

// ÄVEN FÖR APPLIKATIONER UTOMHUS

Arma-Chek Wrap är UV- och väderbeständig. Den är regntät och motståndskraftig mot de flesta kemikalier. Arma-Chek Wrap är mångsidig och kan installeras på olika tekniska isoleringsmaterial, oavsett om det gäller skydd av isolerade rör, kanaler, böjar, flänsar eller T-stycken. Det är den idealiska lösningen när en snabb lösning behövs.

Hållbara lösningar:

Arma-Chek Wrap är 100 procent återvinningsbart och fritt från halogener, silikon och lösningsmedel.



TEKNISKA DATA - ARMA-CHEK WRAP

Kort beskrivning	Arma-Chek Wrap är ett nytt självvulkaniserande material som används för ytbeklädnad av teknisk isolering på alla typer av byggnadsutrustning och industriella applikationer.
Materialtyp	Högpresterande polymer baserad på polyisobutylene.
Ytterligare materialinformation	Självvulkaniserande. Ger mycket god UV-stabilitet och väderbeständighet i alla miljöer.
Produktens färgsortiment	Svart / Antracit
Tillämpningar	Skydd av rör, kanaler, ventiler och kärl i kyl- och luftkonditioneringsutrustning, renrumsmiljöer, livsmedelsindustrier etc.
Installation	Arma-Chek Wrap är ett självsvetsande beklädnadsmaterial som inte kräver något extra lim eller tejp för installationen. Materialet lindas runt den isolerade ytan och överlappar kanterna. Arma-Chek Wrap kan appliceras på olika isoleringsmaterial, t.ex. fibrösa (t.ex. mineralull, stenull) och cellulära (flexibla elastomerskum) isoleringsmaterial. Materialets självsvetsande egenskaper gör att det fäster vid sig självt och skapar en säker och tät försegling. Lämplig för användning under jord och under vatten. Applicera alltid tryck på Arma-Chek Wrap-ytan och undvik luftspalt mellan isoleringen och Arma-Chek Wrap-produkten. Luftventilation: Ventilationssystemet måste uppnå en lufttäthetsklass på minst B, med ett maximalt tryck på 200 Pascal.

Egenskaper	Värde / Bedömning		Standard / testmetod
Temperaturområde			
Arbetstemperatur	Min. °C	Max. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-40	100	
Brandprestanda och godkännanden			
Reaktion på brand	Euroklass E		EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
Beständighet mot vattenånga			
Beständighetsfaktor för diffusion av vattenånga	Diffusionstät mot vattenånga.		EN 12086, EN 13469
Dimensioner och toleranser			
Massa per enhetsområde	1,5 (kg/m2) +/- 0,2 kg		EN ISO 1183
Densitet	1,5 (g/cm3) +/- 0,2 g		
Dimensioner och toleranser	bredd: 70, 250, 500, 750, 1050 mm längd: 10 m +/- 0,30 m tjocklek: 1 mm +/- 0,1 mm		EN 822, EN 823
Väder- och UV-beständighet			
UV-beständighet	Mycket hög - Godkänd för utomhusbruk		ISO 4982
Hälsa och miljö			
Bedömning av grönt byggande	Uppfyller kraven för hållbart byggande för LEED v4.1, BREEAM international och DGNB QS4 Platin och BNB QN5.		
Ytterligare funktioner	Fri från SCCP, MCCP och LCCP		
Andra tekniska funktioner			
Tillämpningsvillkor	Mellan 0°C och +40°C.		
Kassering och återvinning	100% återvinningsbar.		
Förvaring	Kan lagras i torra, rena rum vid normal relativ luftfuktighet (50% till 70%) och omgivningstemperatur (0 °C - 40 °C).		

Arma-Chek Wrap. Svart

Förkortning	Tjocklek [mm]	Bredd [mm]	Längd [m]	Förpackningsinnehåll [metriskt]	Sekundärt innehåll [delar]
ACH-WP1050	1,05	1.050	10	10.5 m²	1 rullar
ACH-WP250	1,05	250	10	5 m²	2 rullar
ACH-WP500	1,05	500	10	5 m²	1 rullar
ACH-WP70	1,05	70	10	4.9 m²	7 rullar
ACH-WP750	1,05	750	10	7.5 m²	1 rullar
Övrig information					
Tjocklekstolerans		± 5%			
Anmärkningar		Primärt innehåll: m²/rulle			

Tillbehör

Förkortning	Beskrivning	Förpackningsinnehåll [delar]
CUTTING-SET-1	ArmaFlex knivset (3 knivar och 1 slipstav).	1 set
ACH-MASTICS	Tätningssmassa för installation av Arma-Chek R, patron 290 ml	12 delar

VÅRA KUNDER FÖRVÄNTAR SIG DET BÄSTA. VI ARBETAR HÅRT FÖR ATT ÖVERTRÄFFA DERAS FÖRVÄNTNINGAR.

Vi på Armacell vill skapa en unik kundupplevelse. Vi förstår utmaningarna inom dagens byggindustri och hjälper dig att lyckas med dina projekt. Vår heltäckande tjänst hjälper dig genom hela processen, från planering till leverans.



SERVICE OCH TEKNISK INFORMATION TILLGÄNGLIG DYGNET RUNT

På Armacell gör vi allt vi kan för att se till att ditt projekt löper på smidigt. Det är därför informationen om de Armacell-tjänster du drar nytta av är tillgänglig dygnet runt på webbplatsen Armacell.com och i våra planeringsverktyg (BIM, specifikationsdokument, ArmaWin och vår hållbara byggnadspolicy)

DEDIKERADE LOKALA KONTAKTER

Vi strävar efter att ha en öppen dialog med våra kunder. Från utbildningar på plats och webbseminarier med våra tekniska experter på Armacell som ger råd om projektplanering och säkerhetsinstruktioner till våra dedikerade lokala försäljnings- och kundtjänster, ditt lokala dedikerade Armacell-team arbetar med dig för att uppnå mer tillsammans.

DIGITALA INFORMATIONSFLÖDEN

Utöver allt från beställning till leverans erbjuder vi även digitala informationsflöden som EDI och andra välkända dataformat som används inom byggsektorn över hela världen.



VÅRA STANDARDLOGISTIKTJÄNSTER OMFATTAR

- // material som beställs levereras från våra anläggningar inom 48 timmar efter orderbekräftelse
- // fullastade lastbilar och pallar (ej blandade – 1 SKU per pall)
- // containerlast med standardgods
- // tullklarering (inklusive dokumentation) för standardleveranser utanför EU
- // process för farligt gods vid vägfrakt

VI GÅR BETYDLIGT LÄNGRE ÄN STANDARDTJÄNSTER OCH HAR ÄVEN YTTERLIGARE TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA

OPTIMERADE FÖRPACKNINGAR

- kantskydd
- bandning
- dubbel sträckning
- förstärkt kartong med extra lager
- extra varningstejp

ETIKETTERING

- extra etikett för transportinstruktioner

EXTRA LEVERANSTJÄNSTER

- leverans i tid
- leverans med lyftplattform för delvis eller fullständig last
- express- och direktleverans
- boka en leveranstid via ditt EDP-system
- gaffeltruck för avlastning vid anläggning
- leveranser med flyg- och sjöfrakt
- leveransprocess för farligt gods vid flyg- och sjöfrakt



För att mildra ökande kostnader och minska produktionen av avfall erbjuder vi även en returtjänst för pallar* som innebär att pallar kan lämnas vid Armacells uppsamlingsplatser.

* Kontakta ditt lokala kundtjänstcenter för att se vilka av dessa tjänster som gäller i ditt land.

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under de specifika förhållanden som definieras enligt de refererade teststandarderna. Trots att alla försiktighetsåtgärder vidtas för att säkerställa att nämnda data och teknisk information är uppdaterad, ger Armacell inte någon garanti, uttryckt eller underförstådd, angående riktigheten, innehållet eller fullständigheten av nämnda data och teknisk information. Armacell inte heller ta något ansvar gentemot någon person till följd av användningen av nämnda data eller teknisk information. Armacell förbehåller sig rätten att när som helst återkalla, ändra eller ändra detta dokument. Det är kundens ansvar att kontrollera om produkten är lämplig för den avsedda applikationen. Ansvaret för professionell och korrekt installation och efterlevnad av gällande byggregler ligger hos kunden. Detta dokument utgör inte en del av ett lagligt erbjudande att sälja eller att ingå avtal.

På Armacell är vi mycket måna om ditt förtroende, så vi vill att du ska känna till dina rättigheter, och vi vill göra det lättare för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi gör det. Om du vill få mer information om vår behandling av dina uppgifter kan du läsa vår dataskyddspolicy.

© Armacell, 2025. Alla rättigheter reserverade. Varumärken följt av © eller TM är varumärken som tillhör Armacell Group.

ArmaClad | Arma-Chek Wrap | Brochure | 112025 | sv-SE

OM ARMACELL

Armacell är utvecklaren av cellgummi för teknisk isolering och är en ledande leverantör av tekniskt skum. Vi står bakom innovativa och säkra termiska och mekaniska lösningar som skapar ett hållbart värde för våra kunder. Armacells produkter bidrar på ett betydande sätt till att driva på energieffektiviteten över hela världen. Med över 3 100 anställda och 26 produktionsanläggningar i 20 länder driver företaget två huvudsakliga verksamheter, produktion av avancerad isolering och specialutformat skum. Armacell fokuserar på isoleringsmaterial till teknisk utrustning, högpresenterande produkter för akustisk, lättviktsapplikationer, PET-produkter av återvunnet material, nästa generations Aerogel-filtteknik och passivt brandskydd.

Mer information finns på:
www.armacell.com

