
Sida med produktinformation

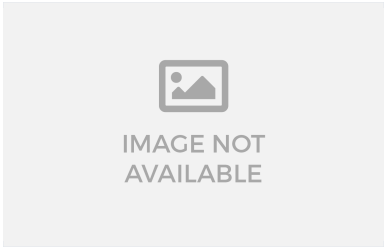

AVR400 ENSTO

AVR400 18W/830/840 D PIR

REF. AVR400.1185DL/DW | 7028448 | EAN. 6438100486853

AVR400 LED PIR grundljus (kan stängas av efter 1h) 18W 830/840 MultiLumen

> Sidan med produktinformation

Beskrivning

AVR400 LED PIR grundljus (kan stängas av efter 1h) 18W 830/840 MultiLumen

Tekniska egenskaper

Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Med ljuskälla	Ja
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Plastbelagd
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material Kupa/Kåpa	Plast (opal)
Spänningstyp	AC
Märkspänning (Min-Max)	220-240 V
Drivdon	LED-drivdon (konstantström)

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)	89 %
Kapslingsklass (IP) baksida	IP44
Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)	45
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)	43
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)	73
Slagtålighet (IK)	IK05
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 (Min-Max)	-20-+25 °C
Lämplig för nödbelysning	Nej
Med brytare	Nej
Med närvarodetektor	Nej
Med rörelsesensor	Ja
Med ljussensor	Nej

Drivdon ingår	Ja
Utbytbart drivdon	Ja
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning med tryckknapp	Nej
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusuttag	Direkt
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	D
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C	100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning)	95 %
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)	91 %

Övertäckning med isolering	Ja
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s
Ljusutbyte (Min-Max)	125-125 lm/W
Max. systemeffekt	18 W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (Min-Max)	2260-2260 lm
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (Min-Max)	4000-4000 K
Flimmervärde Pst LM	1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Effektfaktor	0.95
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Höjd/Djup	127 mm
Diameter (yttermått)	400 mm
Inbyggnadshöjd/-djup	42 mm
Inbyggnadsdiameter	390 mm
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	4
Ledararea	2.5 mm^2
Distorsion (THD)	16 %
Typ anslutning	Instickskläma (snabbklämma)
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0
Anslutningsbar ledararea (Min-Max)	0.75-2.5 mm^2
Färg på ljus justerbar	Lägen
Justering ljusflöde	Nej
Frekvensområde (Min-Max)	50-60 Hz
Obligatorisk noll-ledare	Ja
Anti-bakteriell	Nej
Maximal kabeldiameter för inmatning	13 mm
Adresserbar	Nej

Dokumentation

Teknisk dokumentation

Certifikat

IG_AVR400.pdf | PDF (0.85Mo)

CE_AVR400.pdf | PDF (1.61Mo)