


LIFETIME
100 000 h
(L80)

AVR254

AVR254-serien ger ett behagligt sken genom akrylkupan med satinyta. Ljuset i armaturen fördelas jämnt och enhetligt. AVR254 är anpassad både för utom- och inomhusbruk och finns även med PIR- och Radarmodeller. Med bra ljusteknik, enkel installation, flera dekorringar och visir får armatur AVR254 ett brett användningsområde. En armatur - många utseenden!

Move!

Ensto Move är armaturer med inbyggd rörelsedetektering. Ensto har två olika typer av sensorer: PIR (tänder på varm rörelse) och Radar (tänder på all rörelse) för att tillgodose alla önskningar vid rörelsedetektering.

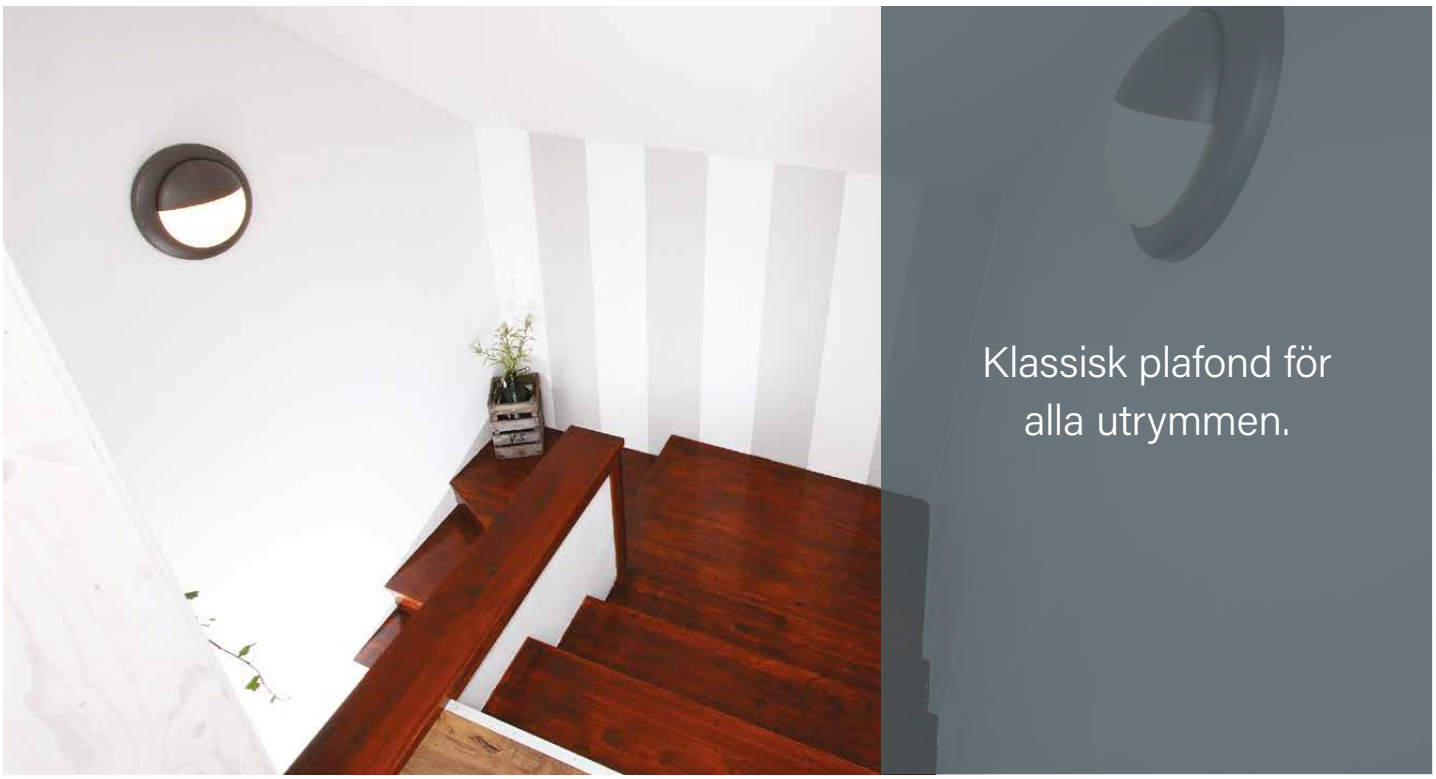



AVR254 + AVL40



AVR254 + AVL41



AVR254 + AVL57

Konstruktion

- Kupa av opalakryl
- Stomme av polykarbonat
- Modeller:
  Totaleffekt
  7,4W (AVR254.18L), ljusflöde 710 lm (3000 K), 750 lm (4000 K)
  11W (AVR254.111L), ljusflöde 1000 lm (3000 K), 1100 lm (4000 K)
  3000K eller 4000K väljs innanför kupan
  7,4W On/off, radar- och PIR-modeller, valbart ljusflöde via driverns DIP-switch
  Ra >80, effektfaktor 0,72 (7,4W) och 0,87 (11W)
  Drifttemperatur - 20 °C - + 25 °C
- LED-modulens livslängd T_a=25 °C:
  >100 000 h (L70)
  100 000 h (L80)
  50 000 h (L90)
- LED-driver livslängd T_a=25 °C:
  100 000 h (max. 10 % utfall)

Styrning

- AVR254 PIR ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet. Armaturen har ställbart skymningsrelä, tid och känslighet
- AVR254 RADAR ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet. Armaturen har ställbart skymningsrelä, tid och känslighet

Montering


- Tak- och väggmontage eller halvinfälld
- Infällningsdetalj AVL39 medföljer i förpackningen
- Infällningsdjup 34 mm, håltagning ø 240 mm, kupans diameter ø 254 mm
- Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm² för infälld montering, PIR-/RAD-modeller 4x2,5 mm²
- Mer information om rörelsesensorerna finns på hemsidan
  PIR-modeller:
  Takmontering max. 4 m höjd
  Väggmontering 1,7-2,7 m höjd
  RADAR-modeller:
  Takmontering max. 3,5 m höjd
  Väggmontering 1,7-2,7 m höjd
  Passar för singel- och master/slav-montering
  Slavbelastning max 400VA, dock högst 6 armaturer i samma grupp
  Slavarmaturer från Enstos ordinarie armatursortiment

	Effekt (W)	Ljusflöde (4K)	Ljusflöde (3K)	
AVR254	4,6	470 lm	440 lm	
AVR254	5,5	570 lm	540 lm	
AVR254	6,4	670 lm	630 lm	
AVR254	**7,4**	**750 lm**	**710 lm**	**Default**


E-nummer	Typ	Beskrivning	Sockel	Kg	Ljusflöde	Övrig information
AVR254 LED						
70 284 30	AVR254.18L/DW	AVR254 IP54 7,4W/830/840	LED	0,5	750 lm	
70 284 27	AVR254.111L/DW	AVR254 IP54 11W/830/840	LED	0,5	1100 lm	
AVR254 LED PIR on/off						
70 284 31	AVR254.184L/DW	AVR254 IP54 7,4W/830/840 PIR	LED	0,5	750 lm	
70 284 28	AVR254.1114L/DW	AVR254 IP54 11W/830/840 PIR	LED	0,5	1100 lm	
AVR254 LED Radar on/off						
70 284 32	AVR254.189L/DW	AVR254 IP54 7,4W/830/840 R	LED	0,5	750 lm	
70 284 29	AVR254.1119L/DW	AVR254 IP54 11W/830/840 R	LED	0,5	1100 lm	

© Vi förbehåller oss rätten till ändringar.


E-nummer	Typ	Beskrivning	Sockel	Kg	Ljusflöde	Övrig information
AVR254 dekorram av polykarbonat, kan monteras i två olika nivåer						
75 358 33	AVL57	DEKOR VIT 2-VÄGS AVR254				vit
AVR254 dekorram av pulverlackerad aluminium						
75 336 90	AVL40	DEKORRAM VIT AVR254				vit
AVR254 dekorram med visir av galvaniserad, pulverlackerad stål						
75 336 94	AVL41	DEKORRAM M VISIR VIT AVR254				vit
AVR254 täckring av polykarbonat						
75 357 87	AVL42	TÄCKRING VIT PLAST AVR254				vit
AVR254 tillbehör och reservdelar						
75 357 88	AVL39	INFÄLLNADSDETALJER AVR254				
79 082 26	AVV254	RES KUPA AVR254				
79 082 28	AVV254.1	RES KUPA AVR254 PIR				

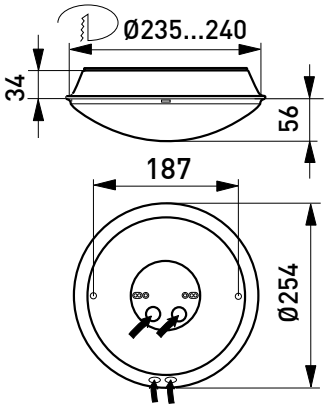


AVR254-armaturer

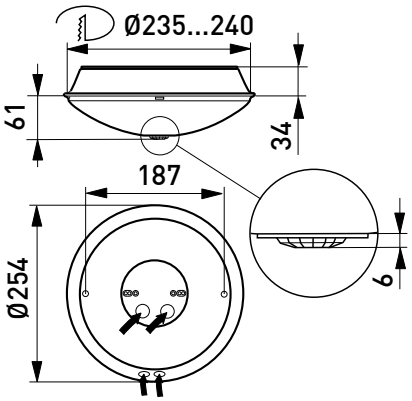


AVR254 PIR-sensorarmaturer

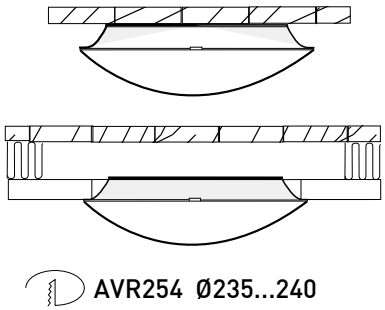


Monteringsbild




AVL57 dekorram



AVL40 dekorram




AVL41 dekorram med visir



AVL42 täckring

© Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

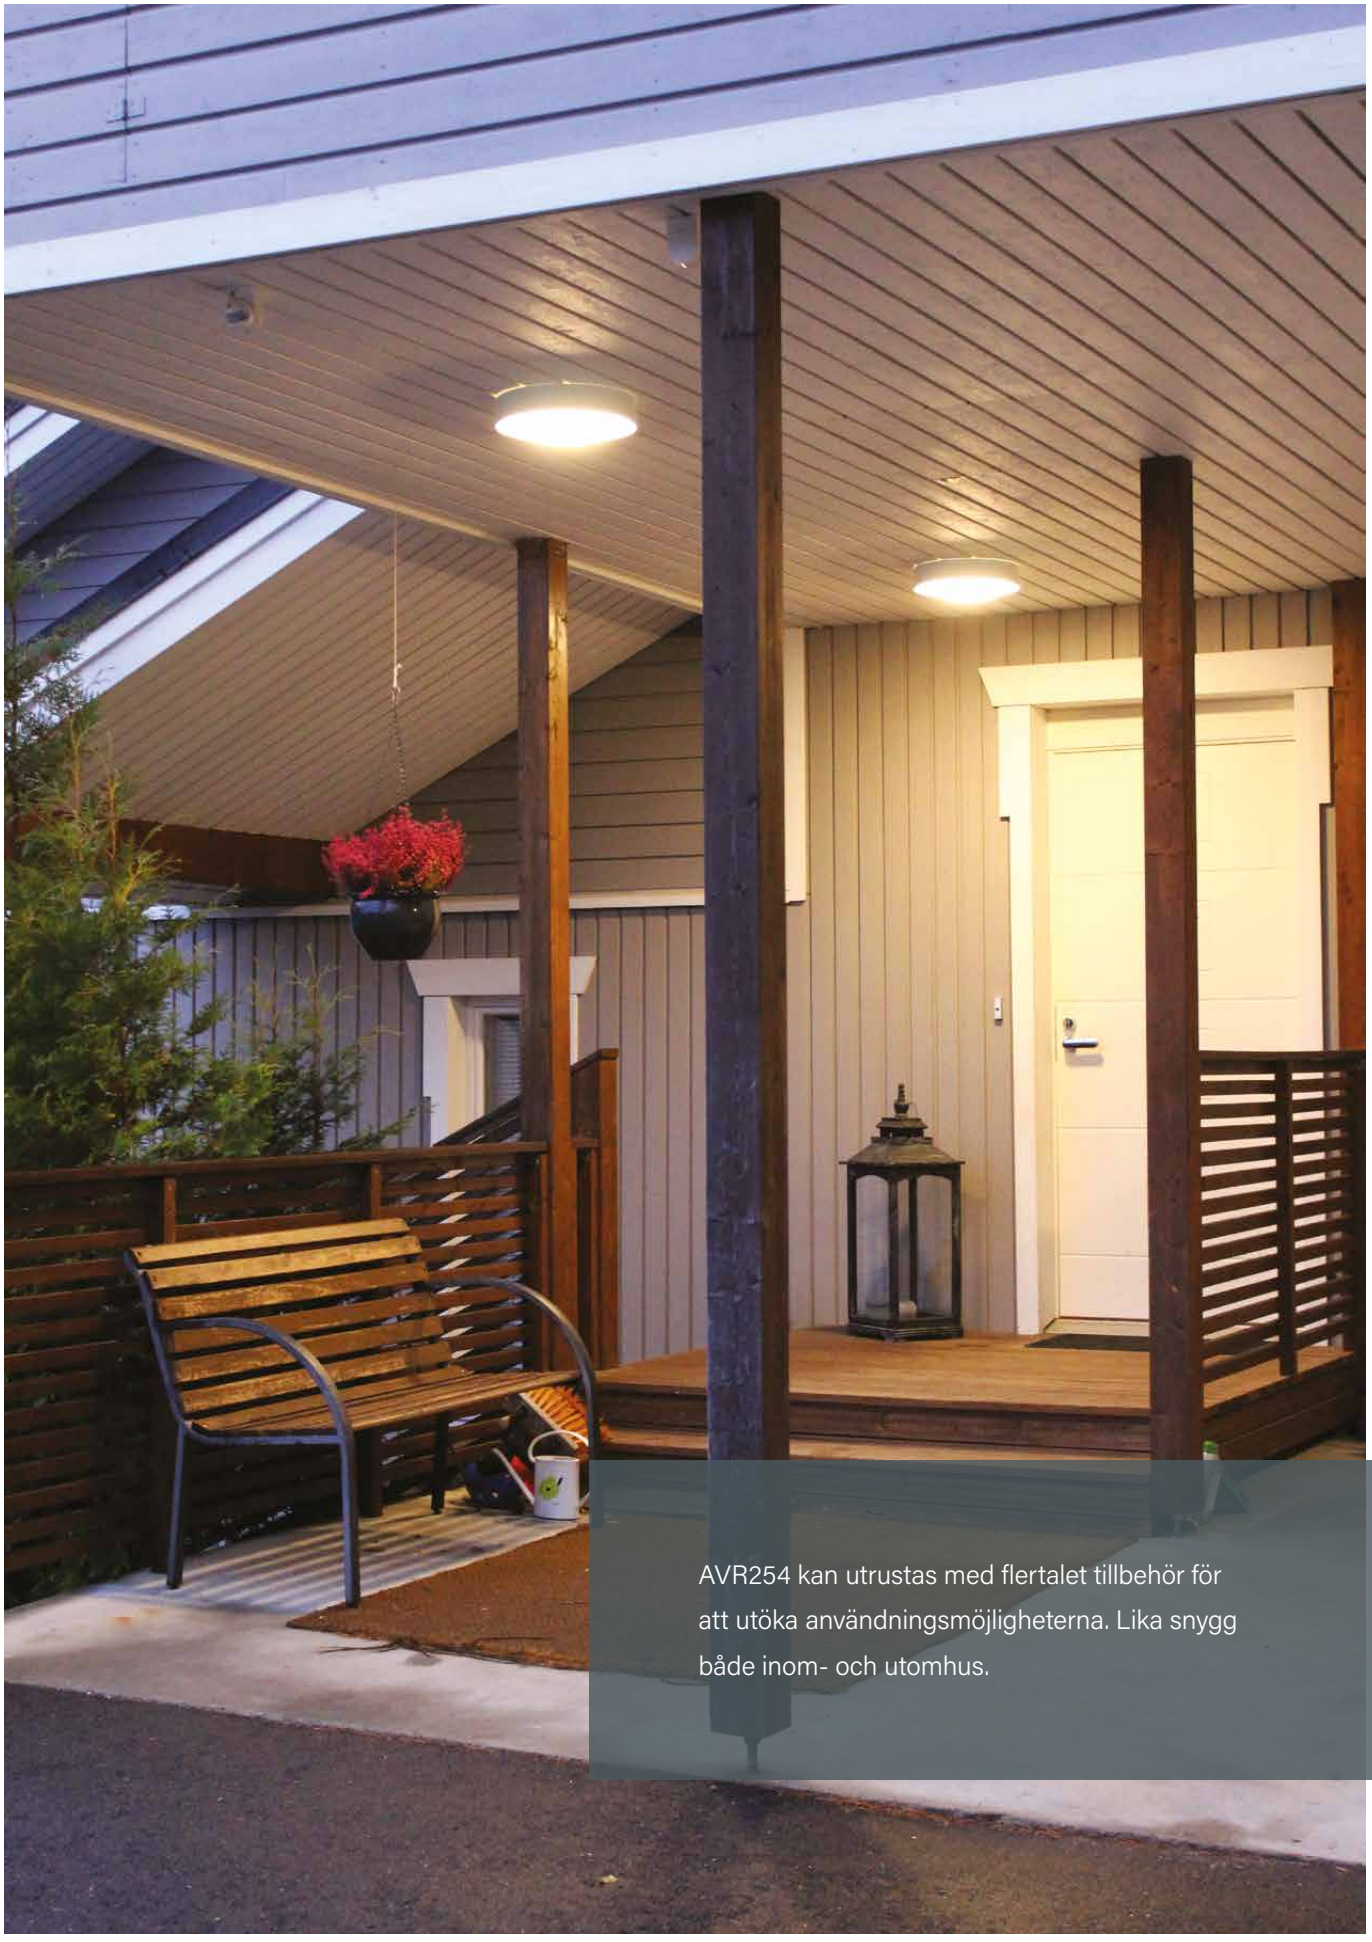

AVR254 kan utrustas med flertalet tillbehör för att utöka användningsmöjligheterna. Lika snygg både inom- och utomhus.

© Vi förbehåller oss rätten till ändringar.