



CPX Slamavskiljare 2200L

Slamavskiljaren är utrustad med 3 kammare som ger extra lång sedimenteringssträcka. Hög slamavskiljningsförmåga (0,1g). Flexibel design som passar alla system och markförhållanden. In- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av slamavskiljaren. Alla CPX förhöjningshalsar passar. Kan förses med integrerad pumpbrunn. Godkänd av SP.

Art.nr: 23021
RSK: 5636929

Specifikationer	
Material	PE
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	Barnsäkert lock
Färg	Svart
Volym (L)	2200
Längd (mm)	2350
Bredd (mm)	1700
Höjd (mm)	1350
Vikt (kg)	200
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760078
Leveransförpackning	1 st/pall
Återvinning	 HDPE

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Kemikalieresistens



Läcktestning




Logistiklösning




Enkel att rengöra

Revision			
REV.	Ändringsmeddelande	Datum	Godkänd
B	Nya lyftöglor	2019-09-16	JA

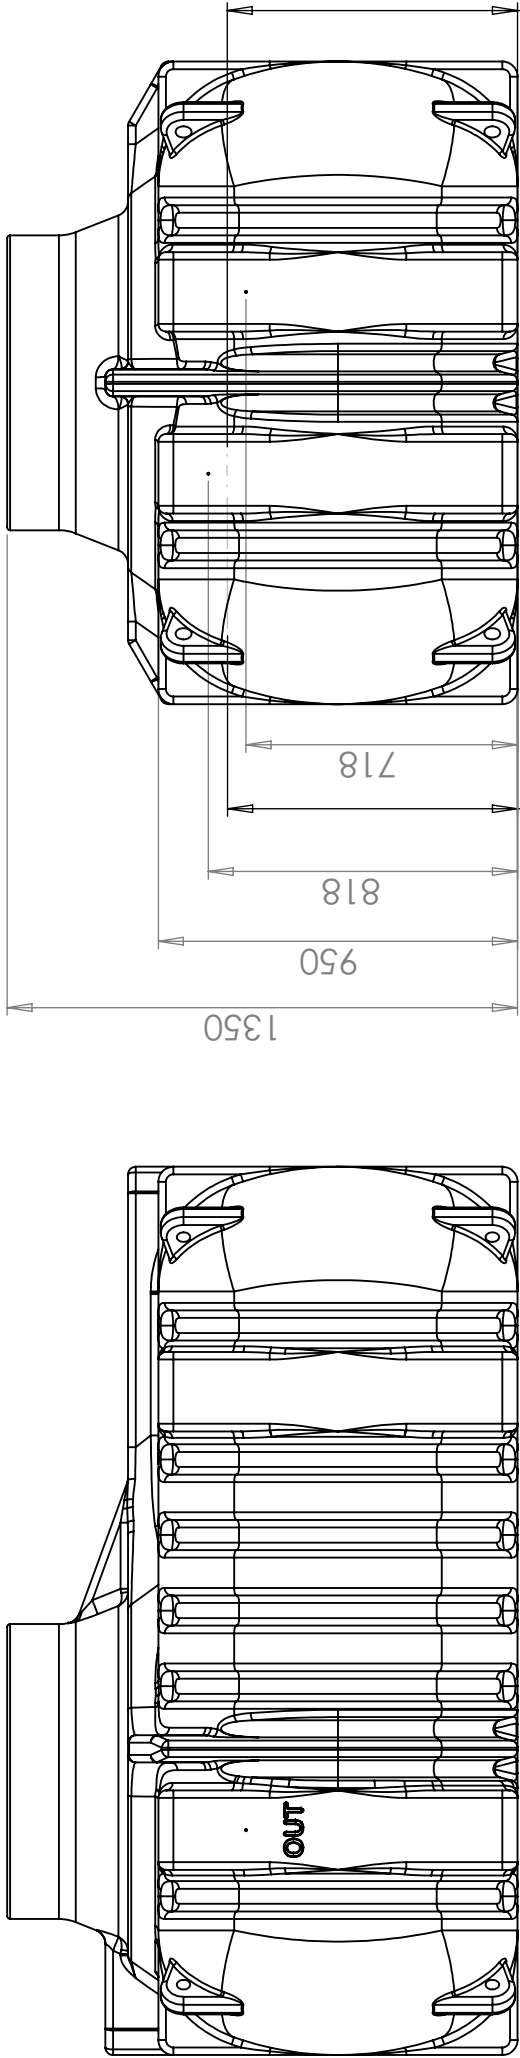


Vattengång=768mm

Tank is delivered with mounted rubber connections (2x DN 110)

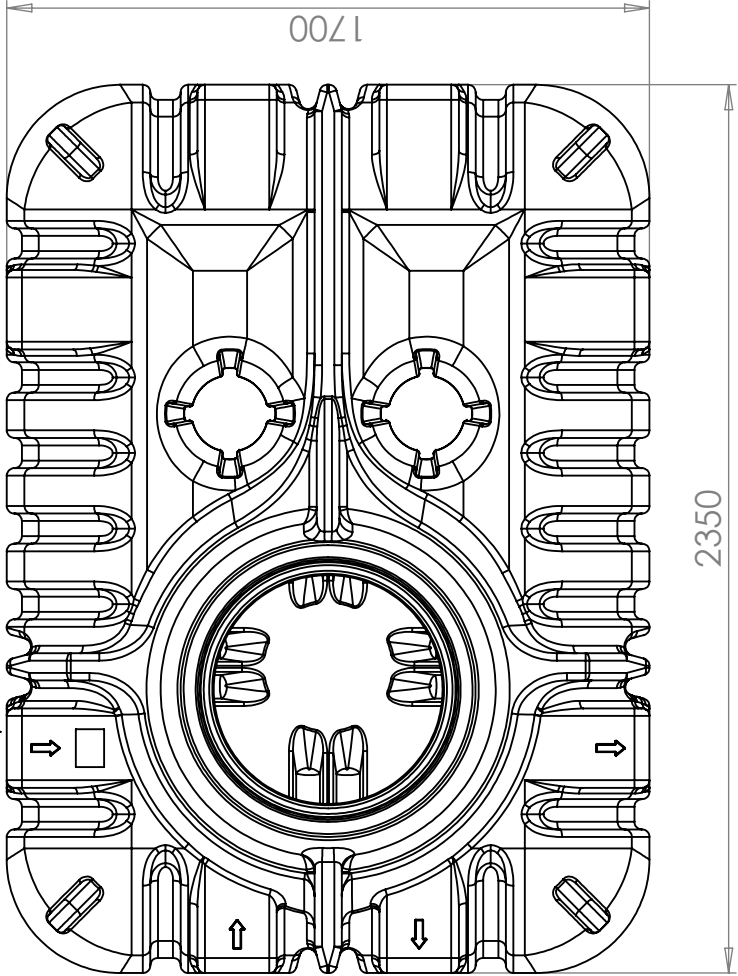

B

Lift loops for installation (x4)

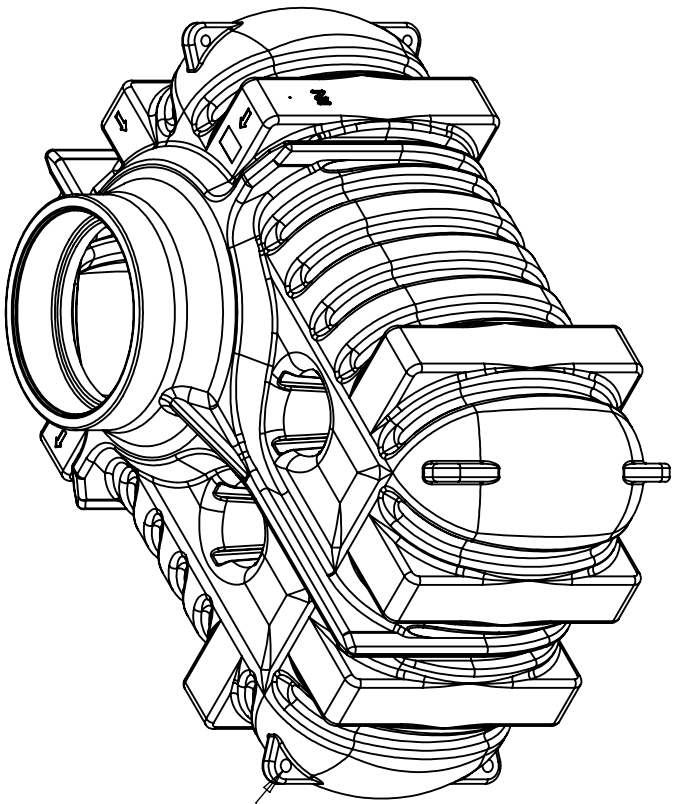

(45022) Lid is included and delivered with tank
(67502+63267) T-pipe connecton is included and delivered with tank

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
MB	L-EA	L-EA 2018-05-18				1:20
Ägare						
Titel/Benämning						
Underground 2200L Septic tank ass.						
Ritningsnummer						
23021						
Utgåva						
B						
Blad						
1(1)						



Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C				
General tolerances if not other stated on draw ing	Permissible deviations for basic lenght size range. Be valid + 20°C				
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300	>300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %	± 1 %