


Liftsäkringssele ECOSAFEX 2 PLUS är en grundläggande konstruktion för arbete på höjd, inom byggbranschen och industrin i allmänhet. Selen är utformad för att fördela kraften vid ett fall och har en förankringspunkt på ryggen.

Levereras i en bärbar förvaringsväska.



EN 354

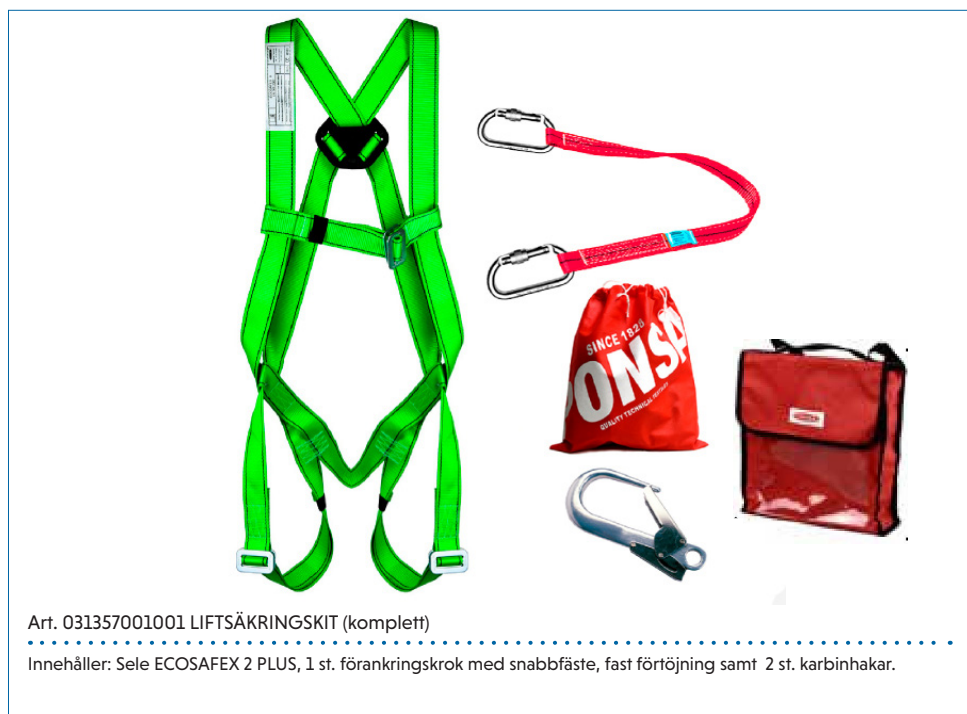

Art. 031108001001 FAST FÖRTÖJNING

Fast förtöjning 1,4 m (röd). För användning i ett positionerings- eller fallskyddssystem.


EN 361



Art. 031010001001 SELE ECOSAFEX 2 PLUS

Enbart grön sele, 1-pack

EN 362



Art. 027965001001 KARBINHAKAR (2-pack)

Utrustad med en säkerhetslåsning med hjälp av en manuell gänga.
Inv. Längd: 85mm x Inv. Bredd: 30mm
Öppning: 17 mm 22kN

EN 362



Art. 022087001001 FÖRANKRINGSKROK MED SNABBFÄSTE

Längd: 220mm x Bredd: 120mm
Öppning: 50 mm 22kN